



CATALOGUE TECHNIQUE

FR
ED.06.1

Catalogue technique ED.06.1

Éclairage d'évacuation	6
Éclairage d'ambiance	58
Blocs phares	104
Balises	116
Pictogrammes	152



Exemples de commande

1. Série Myra

Commande de 1 MYRA LD NE2SF TCA  couleur gris métallisé avec diffuseur opale et boîtier de semi-encastrement pour mur.

FAÇON DE COMMANDE

Code					Finitions				
M	Y	F	O	7	1	0	0	0	0

Couleur

0 Blanc (standard)

1 Gris métallisé (GR)

2 Gris argent (RAL9006)

Code complet de 10 chiffres : MYF0710000

Le boîtier de semi-encastrement pour mur est un "Accessoire" de la Série Myra. Le code qui correspond (en observant la liste "d'accessoires") est: KSP0200000

Exemple de commande finale :

1 MYF0710000

1 KSP0200000

2. Série Alzir Centralisée/de Courtoisie

Commande de 10 Alzir/C CC avec boîtier d'encastrement, tension d'alimentation 24V C.C/C.A, couleur diffuseur noir/transparent, Couleur LED blanc froid et enjoliveur chromé brillant. Plus l'equipement PBL-24-02 TCA.

FAÇON DE COMMANDE

Code					Finitions				
A	Z	C	C	C	0	1	3	0	0

Boîtier d'encastrement

0 Avec boîtier (IP66 IK07)

1 Sans boîtier (IP65 IK07)

Couleur diffuseur

0 Blanc/transparent (P.front./vers le sol)

1 Noir/transparent (P.front./vers le sol)

2 Noir/opale (P. front.)

Tension d'alimentation

0 220-230V, 50/60Hz

3 24V CC/CA

Enjoliveur

0 Chromé brillant

1 Gris argent (RAL9006)

Couleur LED

0 Blanc froid

6 Blanc froid plus de luminosité (HB)

1 Blanc chaud (WW)

7 Blanc chaud plus de luminosité (WWHB)

2 Bleu (Z)

Code complet de 10 chiffres: AZCCC01300

L'équipement d'alimentation PBL-24-02 TCA est un article qui ne dispose pas de finition. Le code correspondant se trouve dans le paragraphe "Équipements d'alimentation": PBL1100000

Exemple de commande finale:

10 AZCCC01300

1 PBL1100000

3. Série Lens

Commande de 1 Lens Saillie plafond, Lens N3SFL1 TCA (AD) à 5m hauteur en blanc.

FAÇON DE COMMANDE

Code					Finitions				
X	N	F	O	8	4	0	0	0	0

Couleur

0 Blanc

1 Gris argent (RAL9006)

2 Noir (N)

Tension

0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC

6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)

3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)

Couleur LED

0 Blanc froid (standard)

1 Blanc chaud (WW)

Code complet de 10 chiffres: XNF0840000

Exemple de commande finale:

1 XNF0840000

NOTES EXPLICATIVES POUR PASSER UNE COMMANDE

A TOUT article Daisalux est associé un code alphanumérique de 10 chiffres, indispensable pour faire une commande.

1. Articles Daisalux qui disposent de “FINITIONS”.

- (p.ex. Blocs de secours, éclairage d'évacuation, balises, lumineaires...)
- Chaque référence base a son code correspondant, détaillé dans la colonne "Code".
 - On utilisera le cadre "Façon de commande" pour compléter le code de 10 chiffres:
 - "Code".
 - Cinq parties à compléter avec les chiffres spécifiques en fonction des "Finitions" choisis (

--	--	--	--	--

)
 - Dans le paragraphe "Lumineaires" le code complet (10 chiffres) se compose en ajoutant au "Code du modèle" les "Finitions" correspondants qui se trouvent dans chaque Série spécifique (dans le cadre "Façon de commande").
 - Les "Finitions" qui dans le cadre "Façon de commande" sont blancs et sont accompagnés de: (Standard), N'ONT PAS de plus value dans le prix.

2. Articles Daisalux qui ne disposent pas de “FINITIONS”

- (p.ex. **Accessoires**, kit convertisseurs, ballasts, équipements centralisés, systèmes de contrôle..).
- Les articles qui n'ont pas de "Finitions" à choisir, manquent du cadre "Façon de commande". Du à cela, c'est la à la Référence Base qu'est associée le code complet de 10 chiffres.

Éclairage d'évacuation

NAOS6	IKUS2211-T8 Saillie plafond	IKUS2211-R8 Saillie rail	IKUS2211-M8 Encastré faux plafond	IKUS2211-S8 Suspendu	IKUS2211-P8 Saillie mural	IKUS2211-B8 8 Drapeau mural
IKUS-T10 Saillie plafond	IKUS-R10 Saillie rail	IKUS-M10 Encastré faux plafond	IKUS-S10 Suspendu	IKUS-P10 Saillie mural	IKUS-B10 Drapeau mural	IKUS2222-T12 Saillie plafond
IKUS2222-R12 Saillie rail	IKUS2222-M12 Encastré faux plafond	IKUS2222S12 Suspendu	IKUS2222-P12 Saillie mural	IKUS2222-B12 Drapeau mural	IKUSMET2211-T14 Saillie plafond	IKUSMET2211-R14 Saillie rail
IKUSMET2211-M14 Encastré faux plafond	IKUSMET2211-S14 Suspendu	IKUSMET2211-P14 Saillie mural	IKUSMET2211-B14 Drapeau mural	VIRSC16 Encastré faux plafond	VIRSC16 Saillie mural	VIR1608-T18 Saillie plafond
VIR1608-BD/BI18 Drapeau mural	VIR1608-P18 Saillie mural	VIR1608-S18 Suspendu	VIR2121-T20 Saillie mural	VIR2121-P20 Saillie plafond	VIR2121-BD/BI20 Drapeau au mur	VIR2121-S20 Suspendu
VIR1616-T22 Saillie plafond	VIR1616-P22 Saillie mural	VIR1616-BI/BD22 Drapeau mural	VIR1616-S22 Suspendu	LISU24 Applique	LISU-B26 Drapeau mural	LISU-AD28 Saillie plafond
LISU-S30 Suspendu	NOVA32	HYDRA34	ARGOS Simple36	ARGOS Double38	ARGOS Double drapeau38	ARGOS Suspendu38
ARGOS40 Encastré	GALIA42 Applique	GALIA44 Saillie plafond	GALIA46 Drapeau	GALIA48 Suspendu		

Éclairage d'ambiance

IZAR58	IZAR-LS60	SPICA62	LINEAR63	ZINER64	BLOCK66	LENS68-74 Arasant rond
LENS76-78 Arasant carré	LENS80 Saillie plafond	LENS ÉTANCHE80 Saillie plafond	LENS82 Suspendu	LENS86 Saillie mural	LENS88 Étanche	LENS90 Étanche semi-encastré ESM
MYRA92	NORMA94	IRIS96	SOL98	ANTIDÉFLAGRANTE100		

Blocs phares

ATRIA106	ZENIT108	ZENIT PL110	ZENIT Étanche112
----------	----------	-------------	------------------

Balises

ALZIR118-1119 ALZIR LX	ALZIR INOX120-121 A. INOX LX	ALZIR Sherpa122 Remplacement	LÉCU126-128 LÉCU LX	AQUA129	LYRA130	LEDA131
LEDA ES132	CLAVO MD133 CLAVO	SHERPA134-136 PBS Units				

Équipement d'alimentation avec batteries

PBL138	LPS140	CB141	DNH142	DINN143	DEN144
--------	--------	-------	--------	---------	--------

Systèmes de contrôle, Ballast, Programme de calcul, Pictogrammes

Ballast145	Télécommandes139	Système Daisatest146	Centrale TEV148	Daisa150	Pictogrammes154
------------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------

Éclairage
d'évacuation



NAOS_{p.6}

IKUS2211_{p.8} IKUS_{p.10}

IKUS2222_{p.12}

IKUSMET2211_{p.14}

VIRSC1608_{p.16}

VIR1608_{p.18} VIR2121_{p.20}

VIR1616_{p.22}

LISU_{p.24} NOVA_{p.32}

HYDRA_{p.34} ARGOS_{p.36}

GALIA_{p.42}

NAOS

Norme NF

Naos A (Sati)
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Naos N2SF A	1h	LiFePO ₄	85	MCR _{LED}	NAF0000000
Naos N8SF A	1h	LiFePO ₄	410	MCR _{LED}	NAF0400000
Naos N2F HS A (2)	1h (BAES) / 5h (BAEH)	LiFePO ₄	85 (BAES) / 10 (BAEH)	MCR _{LED}	NAF0600000
Naos N2SF DBR A (3)	1h	LiFePO ₄	85 / (45-85 DBR)	MCR _{LED}	NAF0500000
Permanents NF : (I)					
Naos P2SF A	1h	LiFePO ₄	85	MCR _{LED}	NAF0200000
Naos P8SF A	1h	LiFePO ₄	410	MCR _{LED}	NAF1000000

Naos TCA (Sati Adressable)
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Naos N2SF TCA	1h	LiFePO ₄	85	MCR _{LED}	NAF0100000
Naos N8SF TCA	1h	LiFePO ₄	410	MCR _{LED}	NAF0700000
Naos N2F HS TCA (2)	1h (BAES) / 5h (BAEH)	LiFePO ₄	85 (BAES) / 10 (BAEH)	MCR _{LED}	NAF0800000
Naos N2SF DBR TCA (3)	1h	LiFePO ₄	85 / (45-85 DBR)	MCR _{LED}	NAF0900000
Permanents NF : (I)					
Naos P2SF TCA	1h	LiFePO ₄	85	MCR _{LED}	NAF0300000
Naos P8SF TCA	1h	LiFePO ₄	410	MCR _{LED}	NAF1000000

Naos - Luminaire		Luminaire source centrale (LSC)			
Modèle	Tension d'alimentation:	Lumens	Lampe de secours	Adressable	Code
Luminaire NF :					
Naos LF3	Voir finitions	140	MCR _{LED}	Non	NAZ0100600
Naos LF8	Voir finitions	400	MCR _{LED}	Non	NAZ0200600
Naos LF3 ELC (2)	Voir finitions	140	MCR _{LED}	Oui	NAP0300600
Naos LF8 ELC (2)	Voir finitions	400	MCR _{LED}	Oui	NAP0400600

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie LiFePO4 incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

- (1)

Les modèles permanents ont une connexion séparée au réseau qui permet d'allumer et d'éteindre le luminaire à volonté.
- (2)


La série Naos est également disponible en double fonction BAES et BAEH spécialement dédiée aux établissements recevant du sommeil conformément au règlement de sécurité et asservie à la Détection Incendie. Pour en assurer son double fonctionnement et son asservissement il est impératif d'utiliser sa télécommande spécifique TD-200 TI pourvue d'une entrée auxiliaire DI. Voir page 130.
- (3)

Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. (Voir page 135).
- Comporte un système de fixation et une connexion rapide.


Fabrication conforme à la norme EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802, NF C 71-820 (SATI) et UTE C 71-803 (BAES+BAEH).

Degré de protection: IP43 IK04 (IP66 IK10 avec KES NAOS).

NAOS SAILLIE PLAFOND ET MUR
SAILLIE PLAFOND NAOS

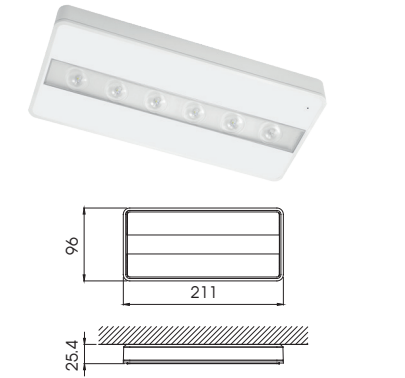


NAOS SAILLIE MURAL

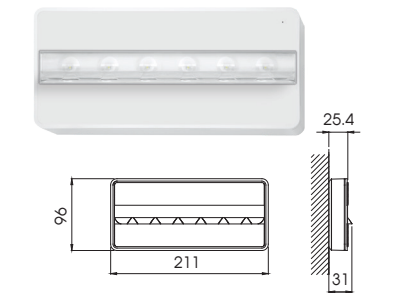


PLAFOND/MUR NAOS ARASANT

NAOS + KETB NAOS OU KEPB NAOS

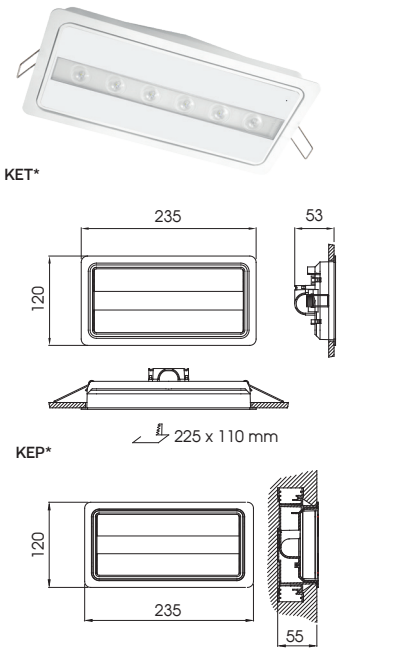

NAOS ÉTANCHE IP66 IK10

NAOS + KES NAOS

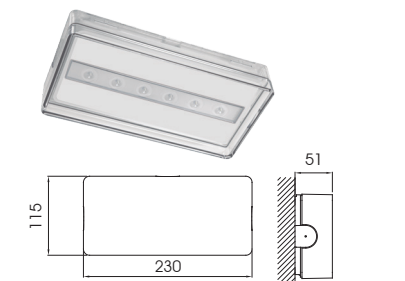

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	---
	Noir. Le flux lumineux est réduit de 20 %.	(N)
Groupe optique	Anti-panique (standard)	---
	Circulation	(EVC)
	Mur IP40. Le flux lumineux est réduit de 10 %.	(PRD)
Couleur de LED	Mur IP43. Le flux lumineux est réduit de 10 %.	(PRD43)
	Blanc froid (standard)	---
Tension d'alimentation:	Blanc chaud. Le flux lumineux est réduit de 6 %.	(WW)
	Uniquement les modèles permanents et luminaires source centrale.	
Autonomes	220-230V 50/60Hz	---
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	---
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

ACCESSOIRES


Schéma	Référence	Description
	KETB Naos	Boîte à encastrer. Massif plafond/mur. Blanc.
	KETN Naos	Boîte à encastrer. Plafond/mur creux. Noir
	KEPB Naos	Boîte à encastrer. Massif plafond/mur. Blanc.
	KEPN Naos	Boîte à encastrer. Plafond/mur creux. Noir
	KTSB Naos	Accessoire adapté à l'installation d'entrées de câbles en surface de 16 et 20 mm. Blanc.
	KTSN Naos	Accessoire adapté à l'installation d'entrées de câbles en surface de 16 et 20 mm. Noir.
	KES Naos	Boîtier étanche IP66 IK10.

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION NAOS

Schéma	Description	Flux résultant	Référence
	Kit d'installation de panneaux de signalisation d'urgence muraux.	50%	SKPF17 □ □
	Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes.		 
	Plaque de signalisation pour installation au plafond (plaque simple face).	80%	SKTF17 □ □
	Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes.		
	Plaque de signalisation pour installation au plafond (double face).	65%	SKTFW17 □ □
	Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes.		
	Panneau d'urgence (adhésif) pour KES Naos.	---	SG17 □ □
	Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes.		


SKPF

NAOS + SKPF1712

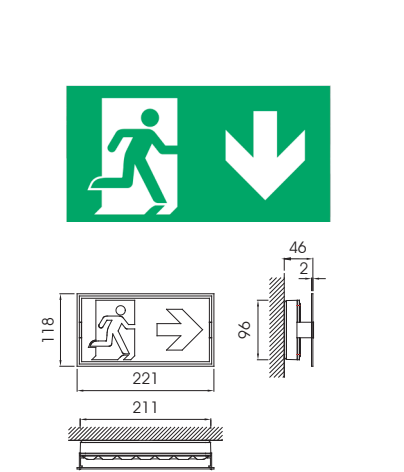


SKTF

NAOS + SKTF1712

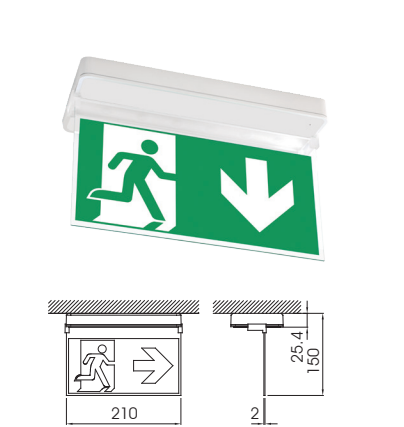

SKTFW

NAOS + SKTFW1712

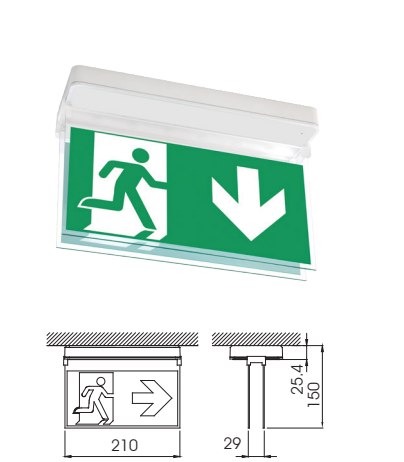

IKUS 220X110

Norme NF

Ikus 220x110 A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Ikus221i-T NF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF71
Ikus221i-R NF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF72
Ikus221i-M NF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF42
Ikus221i-S NF A	Suspendu	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF73
Ikus221i-P NF A	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF74
Ikus221i-B NF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF45
Ikus221i-T NF A DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF76
Ikus221i-M NF A DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF47
Ikus221i-S NF A DBR	Suspendu	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF78
Ikus221i-P NF A DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF79
Ikus221i-B NF A DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF50
Permanents NF : (1)						
Ikus221i-T PNF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF51
Ikus221i-R PNF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF82
Ikus221i-M PNF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF61
Ikus221i-S PNF A	Suspendu	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF63
Ikus221i-P PNF A	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF64
Ikus221i-B PNF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF16

Ikus 220x110 TCA (Sati Adressable)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Ikus221i-T NF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF81
Ikus221i-M NF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF52
Ikus221i-S NF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF83
Ikus221i-P NF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF84
Ikus221i-B NF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF55
Ikus221i-T NF TCA DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF86
Ikus221i-M NF TCA DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF57
Ikus221i-S NF TCA DBR	Suspendu	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF88
Ikus221i-P NF TCA DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF89
Ikus221i-B NF TCA DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-60 DBR)	ILMLED	IPF60
Permanents NF : (1)						
Ikus221i-T PNF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF66
Ikus221i-M PNF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF62
Ikus221i-S PNF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF68
Ikus221i-P PNF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF69
Ikus221i-B PNF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45	ILMLED	IPF40

Ikus 220x110 - Luminaire						
Luminaire source centrale (LSC)						
Modèle	Montage	Tension d'alimentation:	Adressable	Lumens	Lampe de secours	Code
Ikus221i-T LF	Saillie plafond	Voir finitions	Non	45	ILMLED	IPZ06
Ikus221i-M LF	Encastré faux plafond	Voir finitions	Non	45	ILMLED	IPZ07
Ikus221i-S LF	Suspendu	Voir finitions	Non	45	ILMLED	IPZ08
Ikus221i-P LF	Saillie mural	Voir finitions	Non	45	ILMLED	IPZ09
Ikus221i-B LF	Drapeau mural	Voir finitions	Non	45	ILMLED	IPZ15
Ikus221i-T LF ELC	Saillie plafond	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	IPP16
Ikus221i-M LF ELC	Encastré faux plafond	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	IPP17
Ikus221i-S LF ELC	Suspendu	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	IPP18
Ikus221i-P LF ELC	Saillie mural	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	IPP19
Ikus221i-B LF ELC	Drapeau mural	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	IPP20

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


- (1) Les modèles Permanents comportent deux entrées d'alimentation, LUM et SEC. Ils peuvent s'éteindre en présence du réseau électrique.
- (2) Dispose d'une connexion pour la télécommande. Pour la connexion de la télécomande, il est nécessaire que le rail dispose de conducteurs électriques exclusifs pour la communication.

Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.


Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802, NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP65 IK04 intérieur.


IKUS SAILLIE PLAFOND IKUS221i-T

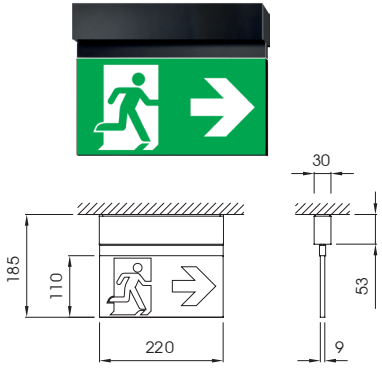

IKUS SAILLIE RAIL IKUS221i-R

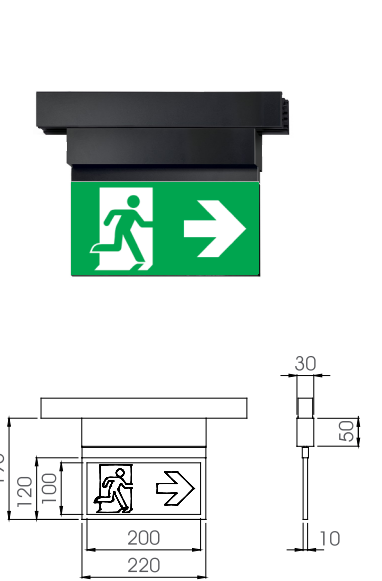

IKUS ENCASTRÉ FAUX PLAFOND IKUS221i-M

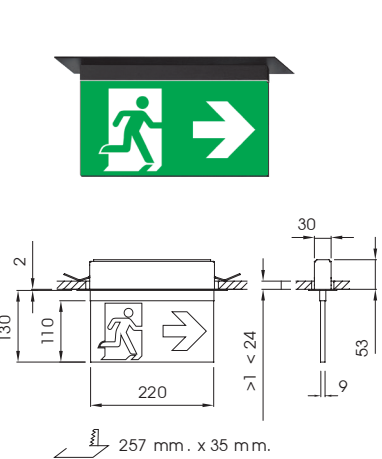


FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Nombre d'enseigne	Double face (standard) Pictogramme sur deux faces. Pour le montage drapeau mural, le pictogramme doit être commandé en tenant compte du schéma (*)	-----
Saillie plafond	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	(1SG)
Encastré faux plafond		
Suspendu		
Drapeau mural		
Saillie mural	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	-----
SG...	Voir pictogrammes sur façon de commande	
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c. (24V)	


FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions		
I	K		0
Nombre d'enseigne		Code signalétique	Couleur
0 Double face (standard)		B0  (SG1610)	0 Gris argent (RAL9006)
1 Simple face (1SG)		B1  (SG1611)	1 Noir
		B2  (SG1612)	2 Blanc
		B3  (SG1613)	
		B4  (SG1614)	
		B5  (SG1615)	
		B6  (SG1616)	
		B7  (SG1617)	
		B8  (SG1618)	
		E0  (SG1640)	
		E1  (SG1641)	
		E2  (SG1642)	
		E3  (SG1643)	
SG: 220x110 mm			
Remarques: Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales. Consulter le fabricant. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.			


ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Code
KMSGP Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en gris argent.		IMK0100000
KMSN Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en noir.		IMK0200000
KMSB Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en blanc.		IMK0300000


IKUS SUSPENDU IKUS221i-S

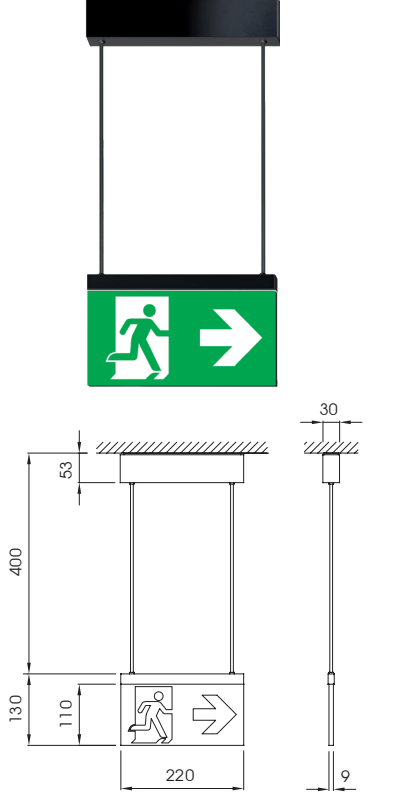

IKUS SAILLIE MURAL IKUS221i-P

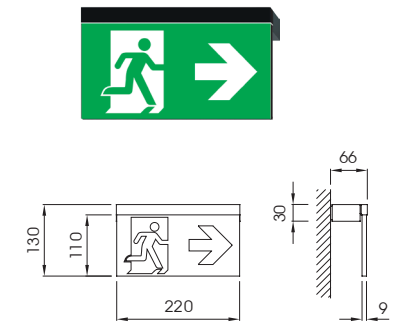

IKUS DRAPEAU MURAL IKUS221i-B (4)

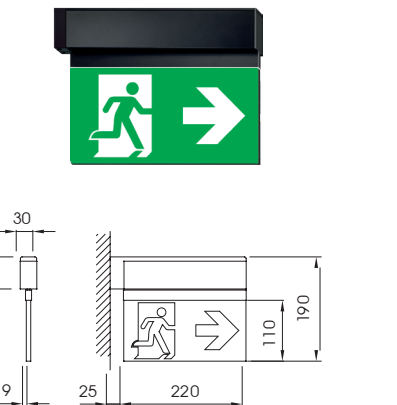

IKUS 320X160

Norme NF

Ikus 320X160 A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Ikus-T NF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF45
Ikus-R NF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF49
Ikus-M NF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF46
Ikus-S NF A	Suspendu	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF47
Ikus-P NF A	Saillie mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF48
Ikus-B NF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF31
Ikus-T NF A DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF50
Ikus-M NF A DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF51
Ikus-S NF A DBR	Suspendu	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF52
Ikus-P NF A DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF53
Ikus-B NF A DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF32
Permanents NF : (1)						
Ikus-T PNF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF35
Ikus-R PNF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF30
Ikus-M PNF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF36
Ikus-S PNF A	Suspendu	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF37
Ikus-P PNF A	Saillie mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF38
Ikus-B PNF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF39

Ikus 320X160 TCA (Sati Adressable)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Ikus-T NF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF65
Ikus-M NF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF56
Ikus-S NF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF66
Ikus-P NF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF58
Ikus-B NF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF34
Ikus-T NF TCA DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF60
Ikus-M NF TCA DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF71
Ikus-S NF TCA DBR	Suspendu	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF62
Ikus-P NF TCA DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF63
Ikus-B NF TCA DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	45 / (45-90 DBR)	ILMLED	IKF33
Permanents NF : (1)						
Ikus-T PNF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF40
Ikus-M PNF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF41
Ikus-S PNF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF42
Ikus-P PNF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF43
Ikus-B PNF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO4	90	ILMLED	IKF44

Ikus 320X160 - Luminaire						
Luminaire source centrale (LSC)						
Modèle	Montage	Tension d'alimentation:	Adressable	Lumens	Lampe de secours	Code
Luminaires NF :						
Ikus-T LF	Saillie plafond	Voir finitions	Non	90	ILMLED	IKZ06
Ikus-M LF	Encastré faux plafond	Voir finitions	Non	90	ILMLED	IKZ07
Ikus-S LF	Suspendu	Voir finitions	Non	90	ILMLED	IKZ08
Ikus-P LF	Saillie mural	Voir finitions	Non	90	ILMLED	IKZ09
Ikus-B LF	Drapeau mural	Voir finitions	Non	90	ILMLED	IKZ10
Ikus-T LF ELC	Saillie plafond	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	IKP16
Ikus-M LF ELC	Encastré faux plafond	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	IKP17
Ikus-S LF ELC	Suspendu	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	IKP18
Ikus-P LF ELC	Saillie mural	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	IKP19
Ikus-B LF ELC	Drapeau mural	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	IKP20

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

- (1) Les modèles Permanents comportent deux entrées d'alimentation, LUM et SEC. Ils peuvent s'éteindre en présence du réseau électrique.
- (2) Dispose d'une connexion pour la télécommande. Pour la connexion de la télécomande, il est nécessaire que le rail dispose de conducteurs électriques exclusifs pour la communication.


Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802, NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP65 IK04 intérieur.


IKUS SAILLIE PLAFOND

IKUS2211-T

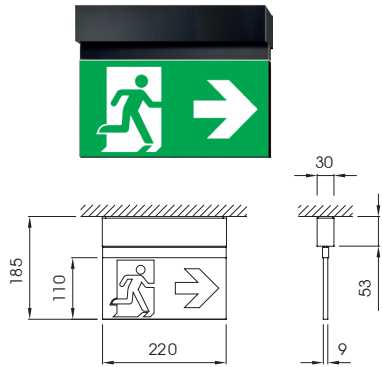


IKUS SAILLIE RAIL

IKUS2211-R

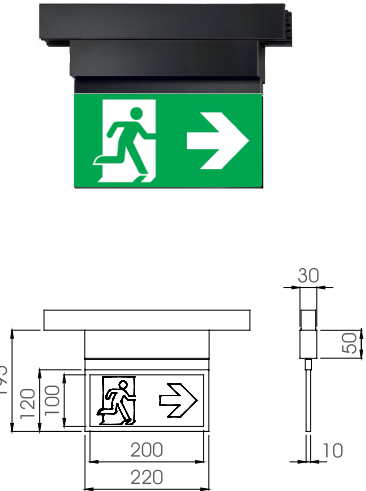

IKUS ENCASTRÉ FAUX PLAFOND

IKUS2211-M

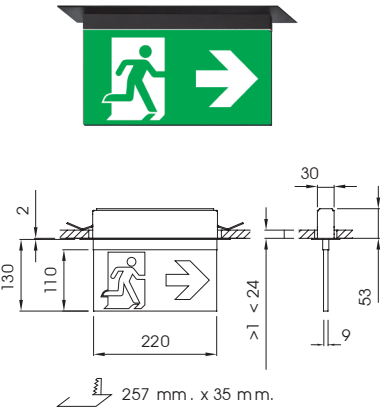

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Nombre d'enseigne Saillie plafond Encastré faux plafond Suspendu Drapeau mural	Double face (standard) Pictogramme sur deux faces. Pour le montage drapeau mural, le pictogramme doit être commandé en tenant compte du schéma (*)	-----
	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	(1SG)
	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	-----
	Saillie mural	-----
SG...	Voir pictogramme sur Façon de commande	(SG...)
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c.	(24V)

FAÇON DE COMMANDE


Code	Finitions			
I	K	☐	☐	☐
		Nombre d'enseigne	Code signalétique	Couleur
		0 Double face (standard) 1 Simple face (1SG)	B0  (SG1610) B1  (SG1611) B2  (SG1612) B3  (SG1613) B4  (SG1614) B5  (SG1615) B6  (SG1616) B7  (SG1617) B8  (SG1618) E0  (SG1640) E1  (SG1641) E2  (SG1642) E3  (SG1643)	0 Gris argent (RAL9006) 1 Noir 2 Blanc
		Pour le modèle Ikus2211-P 0 Simple face (standard)		
SG: 320x160 mm				
Remarques : Sur commande, nous fournissons des				

Remarques : Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales. Consulter le fabricant.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

ACCESSOIRES			
Référence	Description	Schéma	Code
KMSGP Ikus	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en gris argent.		IMK0100000
KMSN Ikus	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en noir.		IMK0200000
KMSB Ikus	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en blanc.		IMK0300000


IKUS SUSPENDU

IKUS2211-S

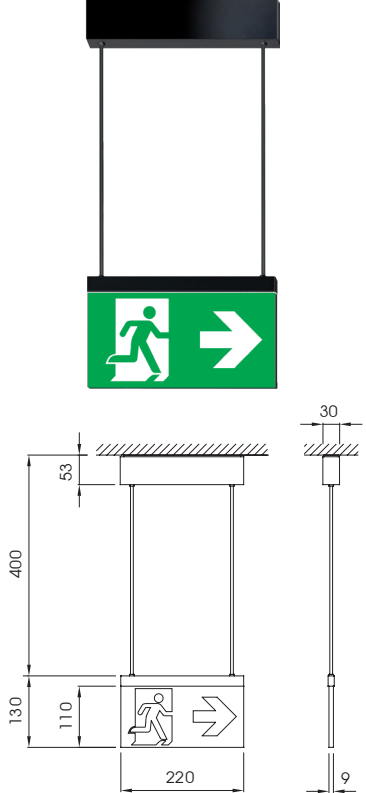


IKUS SAILLIE MURAL

IKUS2211-P

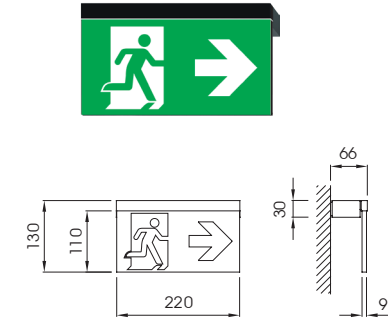

IKUS DRAPEAU MURAL

IKUS2211-B (4)

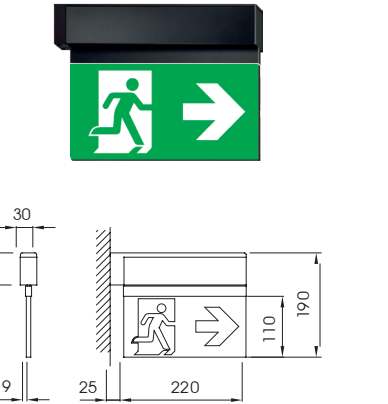

IKUS 220X220

Norme NF

IKUS 220x220 Luminaire


Luminaire source centrale (LSC)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Montage	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaire 						
Ikus2222-T LF	Saillie plafond	Voir finitions	Non	45	ILM _{LED}	IMZ06
Ikus2222-M LF	Encastré faux plafond	Voir finitions	Non	45	ILM _{LED}	IMZ07
Ikus2222-S LF	Suspendu	Voir finitions	Non	45	ILM _{LED}	IMZ08
Ikus2222-P LF	Saillie mural	Voir finitions	Non	45	ILM _{LED}	IMZ09
Ikus2222-B LF	Drapeau mural	Voir finitions	Non	45	ILM _{LED}	IMZ10
Ikus2222-T LF ELC	Saillie plafond	Voir finitions	Oui	45	ILM _{LED}	IMP16
Ikus2222-M LF ELC	Encastré faux plafond	Voir finitions	Oui	45	ILM _{LED}	IMP17
Ikus2222-S LF ELC	Suspendu	Voir finitions	Oui	45	ILM _{LED}	IMP18
Ikus2222-P LF ELC	Saillie mural	Voir finitions	Oui	45	ILM _{LED}	IMP19
Ikus2222-B LF ELC	Drapeau mural	Voir finitions	Oui	45	ILM _{LED}	IMP20


IKUS SAILLIE PLAFOND ET MUR

IKUS2222-T

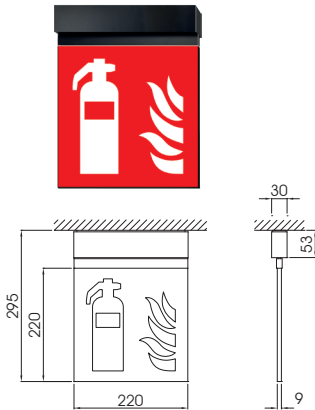

IKUS ENCASTRÉ FAUX PLAFOND

IKUS2222-M

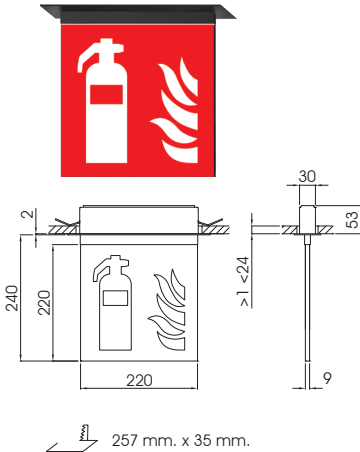

257 mm. x 35 mm.

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Nombre d'enseigne	Double face (standard) Pictogramme sur deux faces.	-----
Saillie plafond	Pour le montage drapeau mural, le pictogramme doit être commandé en tenant compte du schéma (*)	
Encastré faux plafond		
Suspendu	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	(ISG)
Drapeau mural		
Saillie mural	Simple face Le côté qui n'a pas de pictogramme porte une feuille opaque qui empêche la lumière de traverser.	-----
SG...	Voir pictogramme sur Façon de commande	(SG)
	Gris argent (standard)	-----
Couleur	Noir	(N)
	Blanc	(B)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC	-----
Luminaires LSC	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c. (24V)	

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
I	M				O
Nombre d'enseigne		Code signalétique		Couleur	
0 Double face (standard)		A5		0 Gris argent (RAL9006)	
1 Simple face (ISG)		B8		1 Noir	
Pour le modèle Ikus2222-P		C8		2 Blanc	
0 Simple face (standard)		F0			
		F1			
		F2			
		F3			

SG: 220x220 mm


Remarques : Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales. Consulter le fabricant.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Code
KMSGP Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en gris argent.		IMK0100000
KMSN Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en noir.		IMK0200000
KMSB Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en blanc.		IMK0300000


IKUS SUSPENDU

IKUS2222-S

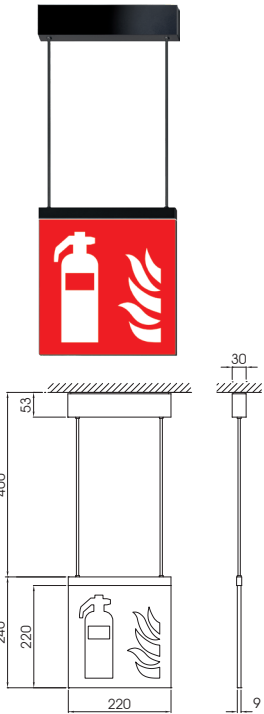

IKUS SAILLIE MURAL

IKUS2222-P

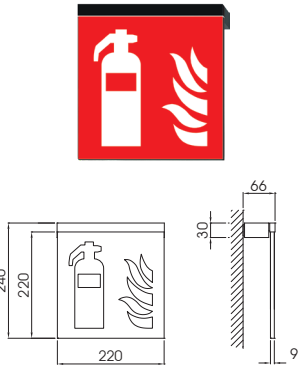

IKUS DRAPEAU MURAL

IKUS2222-B (4)



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1) et UTE C 71-802.
Degré de protection: IP65 IK04 intérieur.

IKUSMET 220X110

Norme NF

Ikusmet 220x110 A		(Sati)				
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Ikusmet221i-T NF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF35
Ikusmet221i-R NF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF71
Ikusmet221i-M NF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF32
Ikusmet221i-S NF A	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF34
Ikusmet221i-P NF A	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF33
Ikusmet221i-B NF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF31
Ikusmet221i-T NF A DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF39
Ikusmet221i-M NF A DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF37
Ikusmet221i-S NF A DBR	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF40
Ikusmet221i-P NF A DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF38
Ikusmet221i-B NF A DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF36
Permanents NF : (1)						
Ikusmet221i-T PNF A	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF55
Ikusmet221i-R PNF A (2)	Saillie rail	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF70
Ikusmet221i-M PNF A	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF52
Ikusmet221i-S PNF A	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF54
Ikusmet221i-P PNF A	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF53
Ikusmet221i-B PNF A	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF51

Ikusmet 220x10 TCA		(Sati Adressable)				
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Montage	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents [NF] :						
Ikusmet221i-T NF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	90	ILM _{LED}	ITF50
Ikusmet221i-M NF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF47
Ikusmet221i-S NF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF49
Ikusmet221i-P NF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF48
Ikusmet221i-B NF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF46
Ikusmet221i-T NF TCA DBR	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF45
Ikusmet221i-M NF TCA DBR	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF42
Ikusmet221i-S NF TCA DBR	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF44
Ikusmet221i-P NF TCA DBR	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF43
Ikusmet221i-B NF TCA DBR	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45 / (45-60 DBR)	ILM _{LED}	ITF41
Permanents [NF] : (f)						
Ikusmet221i-T PNF TCA	Saillie plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF60
Ikusmet221i-M PNF TCA	Encastré faux plafond	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF57
Ikusmet221i-S PNF TCA	Suspendu	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF59
Ikusmet221i-P PNF TCA	Saillie mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF58
Ikusmet221i-B PNF TCA	Drapeau mural	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	ITF56

Ikusmet 220x110 - Luminaire						
Luminaire source centrale (LSC)						
Modèle	Montage	Tension d'alimentation:	Adressable	Lumens	Lampe de secours	Code
Luminaires NF :						
Ikusmet221f-T LF	Saillie plafond	Voir finitions	Non	45	ILMLED	ITZ06
Ikusmet221f-M LF	Encastré faux plafond	Voir finitions	Non	45	ILMLED	ITZ07
Ikusmet221f-S LF	Suspendu	Voir finitions	Non	45	ILMLED	ITZ08
Ikusmet221f-P LF	Saillie mural	Voir finitions	Non	45	ILMLED	ITZ09
Ikusmet221f-B LF	Drapeau mural	Voir finitions	Non	45	ILMLED	ITZ10
Ikusmet221f-T LF ELC	Saillie plafond	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	ITP16
Ikusmet221f-M LF ELC	Encastré faux plafond	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	ITP17
Ikusmet221f-S LF ELC	Suspendu	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	ITP18
Ikusmet221f-P LF ELC	Saillie mural	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	ITP19
Ikusmet221f-B LF ELC	Drapeau mural	Voir finitions	Oui	45	ILMLED	ITP20

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


(1) Les modèles Permanents comportent deux entrées d'alimentation, LUM et SEC. Ils peuvent s'éteindre en présence du réseau électrique.

(2) Dispose d'une connexion pour la télécommande. Pour la connexion de la télécommande, il est nécessaire que le rail dispose de conducteurs électriques exclusifs pour la communication.


Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802, NF C 71-820 (SATI).


Degré de protection: IP65 IK04 intérieur.

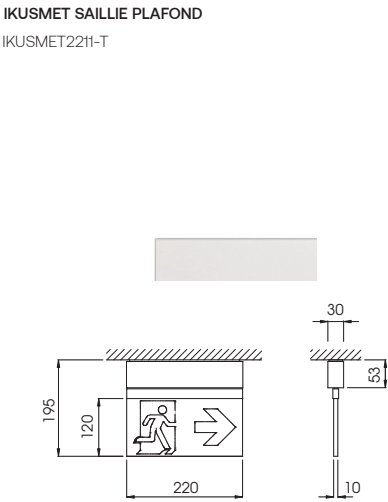

IKUSMET SAILLIE RAIL

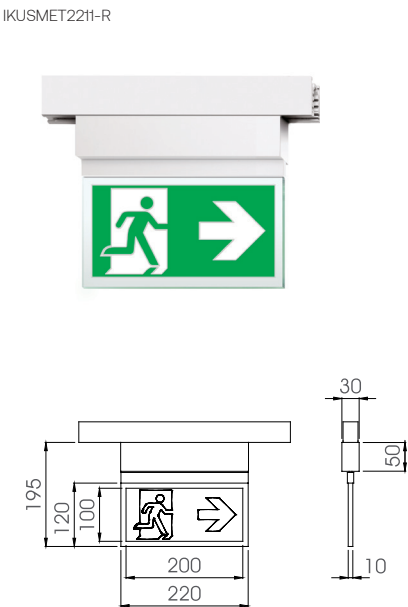

IKUSMET ENCASTRÉ FAUX PLAFOND

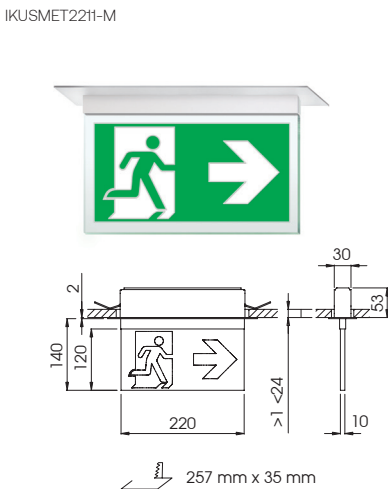

IKUSMET SAILLIE PLAFOND

IKUSMET2211-T

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Application	Fraisée Le fraisage du contour de la silhouette principale du dessin permet à la lumière de sortir par ces espaces, et améliore l'identification de l'image. Pour le montage drapeau mural, le pictogramme doit être commandé en tenant compte du schéma (*)	-----
SG...	Voir pictogramme sur Façon de commande SG: 200x100 mm	(SG)
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c.	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions	Code signalétique	Couleur
I T	0		
	Application 0 Fraisée		
		B0  (SG1610)	
		B1  (SG1611)	
		B2  (SG1612)	
		B3  (SG1613)	
		B4  (SG1614)	
		B5  (SG1615)	
		B6  (SG1616)	
		B7  (SG1617)	
		B8  (SG1618)	
		E0  (SG1640)	
		E1  (SG1641)	
		E2  (SG1642)	
		E3  (SG1643)	

SG: 200x100 mm

Remarques: Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

Sur commande, nous fournissons des pictogrammes spéciales sans ou avec fraisage sur mesure, consulter le fabricant.
Pour des mesures de l'usmet distinctes par rapport à celles présentées dans ce catalogue, consulter le fabricant.


Pour spécifier l'enseigne, envoyer un dessin personnalisé au format vectoriel à l'adresse:
contact@daisalux.fr en indiquant la référence de la commande.

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Code
KMSGP Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en gris argent.		IMK0100000
KMSN Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en noir.		IMK0200000
KMSB Ikus22	Comprend une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique, en blanc.		IMK0300000


IKUSMET SUSPENDU

IKUSMET2211-S

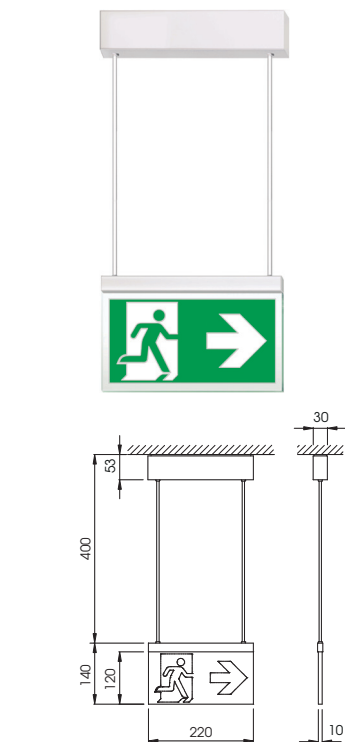


IKUSMET SAILLIE MURAL

IKUSMET2211-P

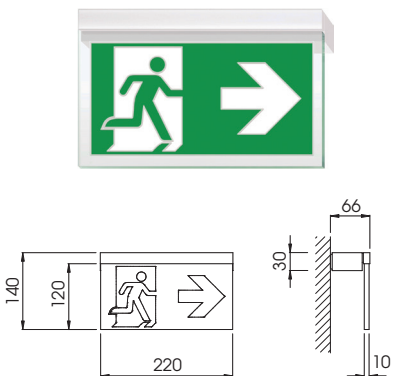

IKUSMET DRAPEAU MURAL

IKUSMET2211-B (4)

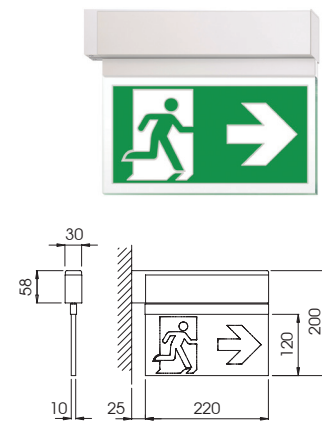

VIRSC 160X80

Norme NF

Virsc 160x80 A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Virsc1608-M NF A	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF09
Virsc1608-P NF A	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF10
Permanents NF : (t)					
Virsc1608-M PNF A	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF13
Virsc1608-P PNF A	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF14

Virsc 160x80 TCA (Sati Adressable)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Virsc1608-M NF TCA	1 h	LiFePO ₄	90	ILM _{LED}	VSF11
Virsc1608-P NF TCA	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF12
Permanents NF : (t)					
Virsc1608-M PNF TCA	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF15
Virsc1608-P PNF TCA	1 h	LiFePO ₄	45	ILM _{LED}	VSF16

Virsc 160x80 220 Luminaire Luminaire source centrale (LSC)						
Modèle	Montage	Tension d'alimentation:	Adressable	Lumens	Lampe de secours	Code
Luminaires NF :						
Virsc1608-M LF	Encastré faux plafond	Voir finitions	Non	60	ILM _{LED}	ITZ06
Virsc1608-P LF	Saillie mural	Voir finitions	Non	60	ILM _{LED}	ITZ07
Virsc1608-M LF ELC	Encastré faux plafond	Voir finitions	Oui	60	ILM _{LED}	ITZ08
Virsc1608-P LF ELC	Saillie mural	Voir finitions	Oui	60	ILM _{LED}	ITZ09

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Application	Fraisée Le fraisage du contour de la silhouette principale du dessin permet à la lumière de sortir par ces espaces, et améliore l'identification de l'image.	-----
SG...	Voir pictogramme disponible sur Façon de commande SG: 150x75 mm.	(SG...)
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


Utilisable pour installation sur mur technique (VIRSC1608-P) et plafond technique (VIRSC1608-M) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), NF C 71-800, NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP20 IK04.

VIRSC ENCASTRÉ FAUX PLAFOND

VIRSC1608-M

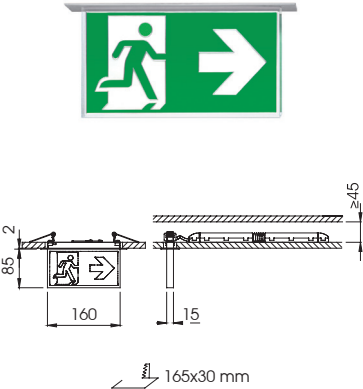

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
V	S				0
		Nombre d'enseigne	Code signalétique	Couleur	
		Pour le modèle VIRSC-P 0 Simple face (standard)	B0  (SG0910)	0 Gris argent (RAL9006)	
			B1  (SG0911)	1 Noir	
		Pour le modèle VIRSC-M 2 Double face (standard)	B2  (SG0912)	2 Blanc	
		1 Simple face (ISG)	B3  (SG0913)		
		Pour le modèle Ikus2211-P	B4  (SG0914)		
			B5  (SG0915)		
			B6  (SG0916)		
			B7  (SG0917)		
			B8  (SG0918)		

SG: 150x75 mm

Remarques : Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

Sur commande, nous fournissons des pictogrammes spéciales sans ou avec fraisage sur mesure, consulter le fabricant.


Pour des mesures de VIRSC distinctes par rapport à celles présentées dans ce catalogue, consulter le fabricant.

Pour spécifier l'enseigne, envoyer un dessin personnalisé au format vectoriel à l'adresse: contact@daisalux.fr en indiquant la référence de la commande.

ACCESSOIRES


Dans les cloisons en placo-plâtre utilisant des isolants, il faut laisser un creux dans cet isolant pour loger le module Reptor.

Les dimensions du creux sont indiquées comme suit:

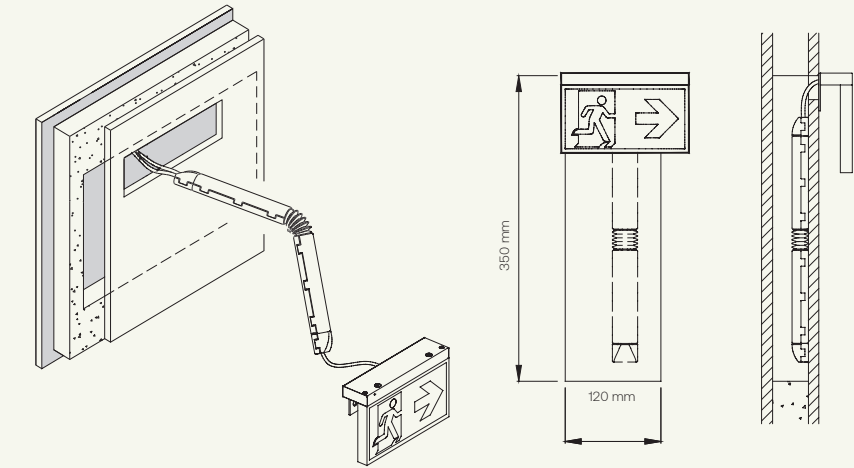

VIRSC SAILLIE MURALE CREUX

VIRSC1608-P

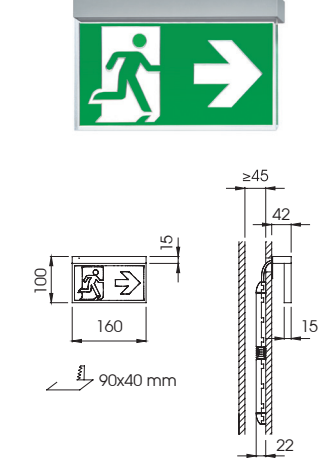

VIR 160X80


Norme NF

Modèle	Montage	Alimentation	Lampe	Code
Luminaire:				
Les modèles "Luminaire" incluent un module extérieur d'alimentation pour le secteur. (Voir page 19).r.				
Vir1608-T LF	Saillie plafond	230V	LED	VAL15
Vir1608-P LF	Saillie mural	230V	LED	VAL13
Vir1608-BI LF	Drapeau mural, gauche	230V	LED	VAL12
Vir1608-BD LF	Drapeau mural, droit	230V	LED	VAL10
Vir1608-S LF	Suspendu	230V	LED	VAL14
Sans module d'alimentation:				
Les modèles "Sans module d'alimentation" requièrent un équipement d'alimentation. (Voir page 19).				
Vir1608-T SF	Saillie plafond	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VAS16
Vir1608-P SF	Saillie mural	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VAS14
Vir1608-BI SF	Drapeau mural, gauche	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VAS12
Vir1608-BD SF	Drapeau mural, droit	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VAS11
Vir1608-S SF	Suspendu	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VAS15

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Application	Fraisée Le fraisage du contour de la silhouette principale du dessin permet à la lumière de sortir par ces espaces, et améliore l'identification de l'image.	-----
SG...	Voir pictogramme disponible sur Façon de commande SG: 150x75 mm.	(SG...)
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)


VIR SAILLIE PLAFOND

Vir1608-T




VIR SAILLIE MURAL

Vir1608-P



VIR SUSPENDU

Vir1608-S

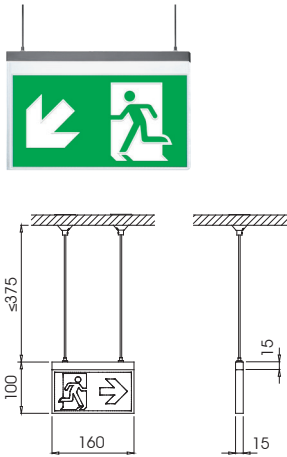

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
V	A	0			0
		Couleur	Code signalétique	Nombre d'enseigne	
		0 Gris argent (RAL9006)	B0  (SG0910)	2 Double face (standard)	
		1 Blanc	B1  (SG0911)	1 Simple face (1SG)	
		2 Noir	B2  (SG0912)	Pour le modèle VIR1608-P	
			B3  (SG0913)	0 Simple face (standard)	
			B4  (SG0914)		
			B5  (SG0915)		
			B6  (SG0916)		
			B7  (SG0917)		
			B8  (SG0918)		
			E0  (SG0940)		
			E1  (SG0941)		
			E2  (SG0942)		
			E3  (SG0943)		

SG: 150x75 mm


Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales sans ou avec fraisage sur mesure, consulter le fabricant.
Pour des mesures de VIR distinctes par rapport à celles présentées dans ce catalogue, consulter le fabricant.
Pour spécifier l'enseigne, envoyer un dessin personnalisé au format vectoriel à l'adresse:
contact@daisalux.fr en indiquant la référence de la commande.

MODULE D'ALIMENTATION POUR PRÉSENCE DE SECTEUR
POUR LES MODÈLES "LUMINAIRES"

Chaque transformateur alimente un luminaire.
Peut être installé sur un rail symétrique DIN 42677/3 sur le boîtier des magnétothermiques de l'installation, occupe une largeur de 2,5 magnétothermiques standard.


VIR DRAPEAU AU MUR GAUCHE

Vir1608-BI




VIR DRAPEAU AU MUR DROIT

Vir1608-BD



TRANSFORMATEUR POUR VIR1608 LUMINAIRE



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Fabrication conforme aux normes EN 60598-1 (IEC 60598-1) et UTE C 71-802.
Degré de protection: IP42 IK03.


VIR 210X210

Norme NF

Modèle	Montage	Alimentation	Lampe	Code
Luminaire:				
Vir2121-T L	Saillie plafond (f)	230V	LED	VML06
Vir2121-P L	Saillie mural	230V	LED	VML07
Vir2121-BI L	Drapeau mural, gouche	230V	LED	VML08
Vir2121-BD L	Drapeau mural, droit	230V	LED	VML09
Vir2121-S L	Suspendu (f)	230V	LED	VML10
Sans module d'alimentation:				
Vir2121-T S	Saillie plafond (f)	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VMS06
Vir2121-P S	Saillie mural	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VMS07
Vir2121-BI S	Drapeau mural, gouche	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VMS08
Vir2121-BD S	Drapeau mural, droit	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VMS09
Vir2121-S S	Suspendu (f)	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VMS15


VIR SAILLIE PLAFOND

VIR2121-T




VIR DRAPEAU MURAL, GAUCHE

VIR2121-BD



VIR DRAPEAU MURAL, DROIT

VIR2121-BD

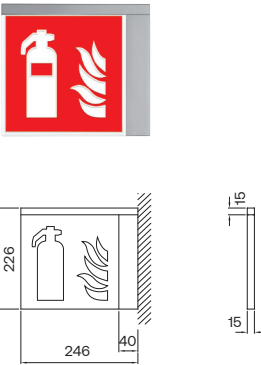

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Application	Fraisée Le fraisage du contour de la silhouette principale du dessin permet à la lumière de sortir par ces espaces, et améliore l'identification de l'image.	-----
SG...	Voir pictogramme sur Façon de commande	
Couleur	Gris argent (standard)	-----
	Noir	(N)
	Blanc	(B)

FAÇON DE COMMANDE


Code	Finitions				
V	M				O
		Nombre d'enseigne	Code signalétique	Couleur	
		2 Double face (standard) 1 Simple face (ISG) Pour le modèle VIR2121-P 0 Simple face (standard)	B8 (SG0918) F0 (SG0950) F1 (SG0951) F2 (SG0952) F3 (SG0953)	0 Gris argent (RAL9006) 1 Noir 2 Blanc	

SG: 200x200 mm

Remarques : Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.
Sur commande, nous fournissons des pictogrammes spéciales sans ou avec fraisage sur mesure, consulter le fabricant.
Pour des mesures de VIR distinctes par rapport à celles présentées dans ce catalogue, consulter le fabricant.
Pour spécifier l'enseigne, envoyer un dessin personnalisé au format vectoriel à l'adresse: contact@daisalux.fr en indiquant la référence de la commande.


VIR SAILLIE MURAL

VIR2121-P

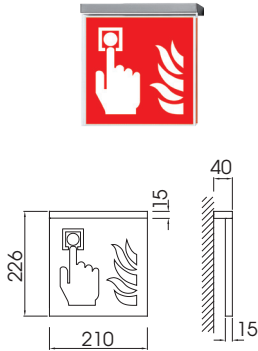

VIR SUSPENDU

VIR2121-S

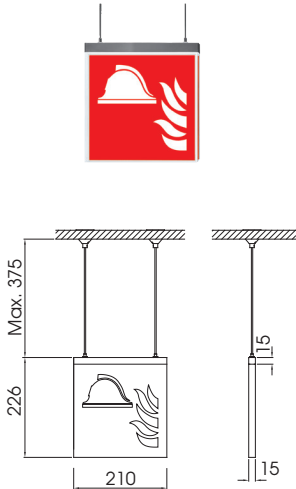


VIR 160X160

Norme NF

Modèle	Montage	Alimentation	Lampe	Code
Luminaire:				
Les modèles "Luminaire" incluent un module extérieur d'alimentation pour le secteur. (Voir page 23)				
Vir1616-T L	Saillie plafond	230V	LED	VPL06
Vir1616-P L	Saillie mural	230V	LED	VPL07
Vir1616-BI L	Drapeau mural, gauche	230V	LED	VPL08
Vir1616-BD L	Drapeau mural, droit	230V	LED	VPL09
Vir1616-S L	Suspendu	230V	LED	VPL10
Sans module d'alimentation:				
Les modèles "Sans module d'alimentation" requièrent un équipement d'alimentation. (Voir page 23).				
Vir1616-T S	Saillie plafond	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VPS 06
Vir1616-P S	Saillie mural	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VPS 07
Vir1616-BI S	Drapeau mural, gauche	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VPS 08
Vir1616-BD S	Drapeau mural, droit	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VPS 09
Vir1616-S S	Suspendu	24V c.c./c.a. (I=0,05A)	LED	VPS 10


VIR SAILLIE PLAFOND

VIR1616-T




VIR SAILLIE MURAL

VIR1616-P




VIR SUSPENDU

VIR1616-S

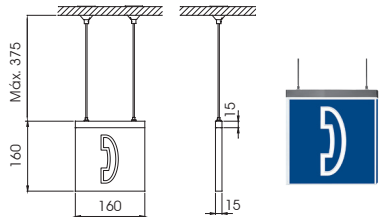


VIR DRAPEAU AU MUR GAUCHE

VIR1616-BI

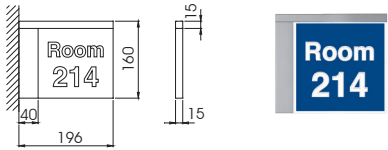


VIR DRAPEAU AU MUR DROIT

SG0918

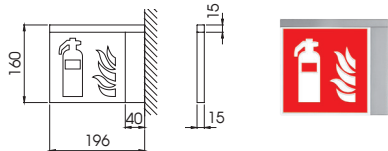

Équipements d'alimentation pour modèle Vir

TRANSFORMATEUR POUR VIR LUMINAIRE



Module d'alimentation pour présence de secteur pour les modèles "Luminaires"

Chaque transformateur alimente un luminaire. Peut être installé sur un rail symétrique DIN 42677/3 sur le boîtier des magnétothermiques de l'installation, occupe une largeur de 2,5 magnétothermiques standard.

Équipements PBL (pour Vir "Sans module d'alimentation")

Les équipements centralisés fournissent une alimentation pour les modèles "Sans module d'alimentation" de la Série Vir.

NIVEAU DE REMISE C		
Référence	Description	Code
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	PBL0110000
PBL-80 (Ni-Mh)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	PBL1200000

Remarque: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements

Quantités maximales de VIR modèle "Sans module d'alimentation" en 24V, alimentés par les différents équipements centralisés.

Modèle	1 heure d'autonomie		2 heures d'autonomie		3 heures d'autonomie	
	VIR2121-* S	VIR1616-* S	VIR2121-* S	VIR1616-* S	VIR2121-* S	VIR1616-* S
PBL-24-02	4	7	2	3	1	2
PBL-24-06	15	25	7	12	5	8
PBL-25	10	16	5	8	3	5
PBL-80	25	40	12	20	8	13
PBL-80 (NiMh)	25	40	12	20	8	13
PBL-24-02 TCA	4	7	2	3	1	2
PBL-24-06 TCA	15	25	7	12	5	8

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Adapté pour être conforme à la norme EN ISO 7010. Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande.

Pour spécifier l'enseigne, envoyer un dessin personnalisé au format vectoriel à l'adresse: contact@daisalux.fr en indiquant la référence de la commande. Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Degré de protection: IP42 IK03.

LISU Applique


Norme NF

LISU APPLIQUE

Lisu A					
Sati					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Lisu NF A	1h	NiMH	75	LMSLED	LAF09
Lisu NF A DBR (1)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMSLED	LAF12
Permanent NF:			Secours/Lum.		
Lisu PNF A	1h	NiMH	75	LMSLED	LAF10

Lisu TCA					
Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Lisu NF TCA	1h	NiMH	75	LMSLED	LAF07
Lisu NF TCA DBR (†)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMSLED	LAF11
Permanent NF :			Secours/Lum.		
Lisu PNF TCA	1h	NiMH	75	LMSLED	LAF08

Lisu Luminaire		Luminaire Source Centrale (LSC)			
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents INF :					
Lisu LF	Voir finitions	Non	75	LMSLED	LAP02
Lisu LF ELC	Voir finitions	Oui	75	LMSLED	LAP04



FINITIONS

Finition de	Description	Flux résultant	Marquage
Couleur	Blanc (standard)		-----
	Gris métallisé		(GR)
	Gris argent		(RAL9006)
SG...	Le pictogramme est fournie montée sur le diffuseur. Voir pictogrammes sur façon de commande.	25%	(SG...)
Tension d'alimentation:			
Autonomes	220-230V 50/60Hz		-----
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC		-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. (Version ELC pas disponible)		(24V)



FAÇON DE COMMANDE

L	A					
		Finitions				
		Couleur	Code signalétique			
		0 Blanc (standard)	B0		(SGI310)	
		1 Gris métallisé (GR)	B1		(SGI311)	
		2 Gris argent (RAL9006)	B2		(SGI312)	
			B3		(SGI313)	
			B4		(SGI314)	
			B5		(SGI315)	
			B6		(SGI316)	
			B7		(SGI317)	
			B8		(SGI318)	
			E0		(SGI340)	
			E1		(SGI341)	
			E2		(SGI342)	
			E3		(SGI343)	

SG: 254x127 mm

Remarques : Des pictogrammes et sur mesure peuvent être fournis sur commande.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

ACCESSOIRES


Référence	Description	Schéma	Resulting flux	Code
KENTB Lisu	Boîtier d'arasement. Blanc.		100%	LAK0300000
KENTGP Lisu	Boîtier d'arasement. Gris argent Utilisable pour installation sur mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.		100%	LAK0400000
KENPB Lisu	Boîtier d'arasement. Blanc.		100%	LAK0100000
KENPGP Lisu	Boîtier d'arasement. Gris argent. Boîtier d'arasement. Gris argent. Utilisable pour installation sur mur (massif) de parpaing, brique et pierre.		100%	LAK0200000

LISU ARASANT




BOÎTIER D'ARASEMENT SUR MUR EN BOIS MASSIF:

KENP* LISU



BOÎTIER D'ARASEMENT SUR MUR TECHNIQUE:

KENT* LISU



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

(1) Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. Voir page 135 "Télécommandes".

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP22 IK04.

LISU Drapeau

Norme NF

Lisu DRAPEAU A (Sati)

(Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Lisu-B NF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LIF09
Lisu-B NF A DBR (†)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMS _{LED}	LIF12
Permanent  :					
Lisu-B PNF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LIF10

Lisu DRAPEAU TCA Sati Adressable

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).


Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Lisu-B NF TCA	1h	NiMH	130	LMSLED	LIF07
Lisu-B NF TCA DBR (t)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMSLED	LIF11
Permanent NF :					
Lisu-B PNF TCA	1h	NiMH	130	LMSLED	LIF08

Lisu DRAPEAU Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents  :					
Lisu-B LF	Voir finitions	Non	130	LMSLED	LIZ02
Lisu-B LF ELC	Voir finitions	Oui	130	LMSLED	LIP04

LISU DRAPEAU

LISU-B

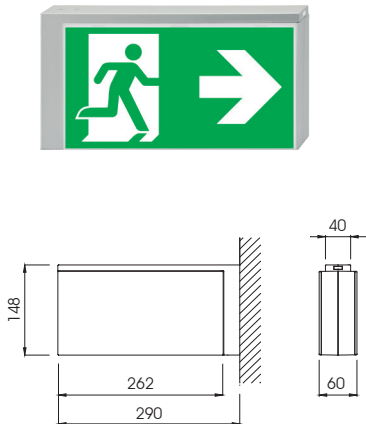

FINITIONS

Finition de	Description	Flux résultant	Marquage
Couleur	Blanc (standard)		-----
	Gris métallisé		(GR)
	Gris argent		(RAL9006)
SG...	Les appareils comportent deux faces de sortie de lumière (deux diffuseurs) Le pictogramme est fourni montée sur le diffuseur. Voir pictogrammes sur façon de commande.	25%	(SG...)
Tension d'alimentation:			-----
Autonomes	220-230V 50/60Hz		-----
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC		-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. (Version ELC pas disponible)		(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code		Finitions	
L	I		
			
			
			

Couleur		Code signalétique	
0 Blanc (standard)		B0	 (SG1310)
1 Gris métallisé (GR)		B1	 (SG1311)
2 Gris argent (RAL9006)		B2	 (SG1312)
		B3	 (SG1313)
		B4	 (SG1314)
		B5	 (SG1315)
		B6	 (SG1316)
		B7	 (SG1317)
		B8	 (SG1318)
		E0	 (SG1340)
		E1	 (SG1341)
		E2	 (SG1342)
		E3	 (SG1343)

SG: 254x127 mm

Remarques: Des pictogrammes et sur mesure peuvent être fournis sur commande.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

(1) Fonction DBR (Dispositifs d'Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. Voir page 135 "Télécommandes".

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP22 IK04.

LISU Saillie Plafond

Norme NF


Lisu Saillie A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents 					
Lisu-AD NF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LDF09
Lisu-AD NF A DBR (1)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMS _{LED}	LDF11
Permanent 					
Lisu-AD PNF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LDF10

Lisu Saillie TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents 					
Lisu-AD NF TCA	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LDF07
Lisu-AD NF TCA DBR (1)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMS _{LED}	LDF08
Permanent 					
Lisu-AD PNF TCA	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LDF12

Lisu Saillie Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents 					
Lisu-AD LF	Voir finitions	Non	130	LMS _{LED}	LDZ02
Lisu-AD LF ELC	Voir finitions	Oui	130	LMS _{LED}	LDP04

LISU Saillie plafond

LISU-AD

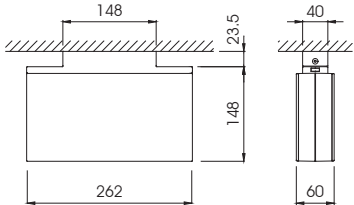

FINITIONS

Finition de	Description	Flux résultant	Marquage
Couleur	Blanc (standard)		-----
	Gris métallisé		(GR)
	Gris argent		(RAL9006)
SG...	Les appareils comportent deux faces de sortie de lumière (deux diffuseurs) Le pictogramme est fournie montée sur le diffuseur. Voir pictogrammes sur façon de commande.	25%	(SG...)
Tension d'alimentation:			
Autonomes	220-230V 50/60Hz		-----
Lumières LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC		-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. (Version ELC pas disponible)		(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions					
L					0	0
Couleur		Code signalétique				
0 Blanc (standard)		B0		(SG1310)		
1 Gris métallisé (GR)		B1		(SG1311)		
2 Gris argent (RAL9006)		B2		(SG1312)		
		B3		(SG1313)		
		B4		(SG1314)		
		B5		(SG1315)		
		B6		(SG1316)		
		B7		(SG1317)		
		B8		(SG1318)		
		E0		(SG1340)		
		E1		(SG1341)		
		E2		(SG1342)		
		E3		(SG1343)		

SG: 254x127 mm

Remarques : Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

(1) Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. Voir page 135 "Télécommandes".

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP22 IK04.

LISU Suspendu


Norme NF

Lisu Suspendu A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Lisu-S NF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LSF09
Lisu-S NF A DBR (†)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMS _{LED}	LSF12
Permanent NF :			Secours/Lum.		
Lisu-S PNF A	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LSF10

Lisu Suspendu TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Lisu-S NF TCA	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LSF07
Lisu-S NF TCA DBR (†)	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMS _{LED}	LSF11
Permanent NF :			Secours/Lum.		
Lisu-S PNF TCA	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	LSF08

Lisu Suspendu Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents NF :					
Lisu-S LF	Voir finitions	Non	130	LMS _{LED}	LSZ02
Lisu-S LF ELC	Voir finitions	Oui	130	LMS _{LED}	LSP04

LISU Suspendu
LISU-S

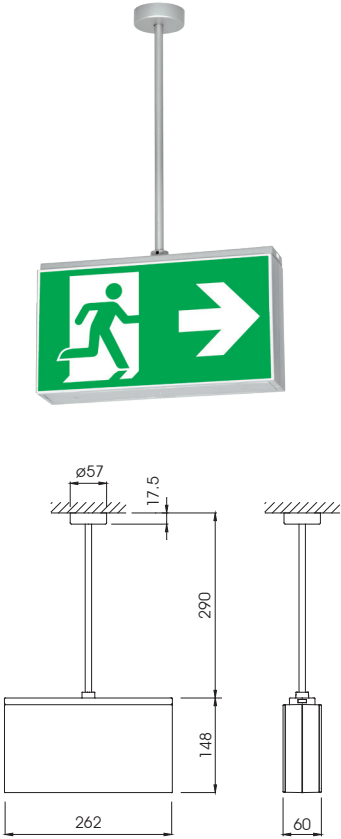

FINITIONS			
Finition de	Description	Flux résultant	Marquage
Couleur	Blanc (standard)		-----
	Gris métallisé		(GR)
	Gris argent		(RAL9006)
SG...	Les appareils comportent deux faces de sortie de lumière (deux diffuseurs) Le pictogramme est fournie montée sur le diffuseur. Voir pictogrammes sur façon de commande.	25%	(SG...)
Tension d'alimentation:			
Autonomes	220-230V 50/60Hz		-----
Lumières LSC	†10-240V 50/60Hz, 170-320V DC		-----
	24V 50/60Hz, 18-30V c.c. (Version ELC pas disponible)		(24V)

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
L				0	0
Couleur		Code signalétique			
0 Blanc (standard)		B0		(SG1310)	
1 Gris métallisé (GR)		B1		(SG1311)	
2 Gris argent (RAL9006)		B2		(SG1312)	
		B3		(SG1313)	
		B4		(SG1314)	
		B5		(SG1315)	
		B6		(SG1316)	
		B7		(SG1317)	
		B8		(SG1318)	
		E0		(SG1340)	
		E1		(SG1341)	
		E2		(SG1342)	
		E3		(SG1343)	

SG: 254x127 mm

Remarques : Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande.
Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010.

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

(†) Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. Voir page 135 "Télécommandes".

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP22 IK04.

NOVA

Norme NF


Nova A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Nova LD NE2SF A	1h	NiMH	130	LMSLED	NOF05
Nova LD NE8SF A	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMSLED	NOF06

Nova A TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Nova LD NE2SF TCA	1h	NiMH	130	LMSLED	NOF07
Nova LD NE8SF TCA	1h	NiMH	60 / (60-120 DBR)	LMSLED	NOF08

Nova Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Nova LD LF3	Voir finitions	Non	90	LMSLED	NOZ03
Nova LD LF8	Voir finitions	Non	320	LMSLED	NOZ04
Nova LD LF3 ELC	Voir finitions	Oui	90	LMSLED	NOP01
Nova LD LF8 ELC	Voir finitions	Oui	320	LMSLED	NOP02

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP22 IK04.

NOVA APPLIQUE
NOVA + SG0110




FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Noir	(N)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
N	0				
	Couleur				
	0 Blanc (standard)				
	1 Noir				


ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KEB Nova	Boîtier d'encastrement. Blanc.	KEB NOVA KEN NOVA NOVA	88%	NOK0300000
KEN Nova	Boîtier d'encastrement. Noir.		88%	NOK0400000
Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.				
KTDM Nova	Kit pour montage du boîtier encastrable (KEB, KEN) au plafond enregistrable métallique.	KTDM NOVA KEB NOVA KEN NOVA NOVA	-----	NOK0600000
KTLE Nova	Kit qui complète le KTDM Nova pour soutenir l'éclairage dans les profilés.		-----	NOK0700000
KES Nova	Boîtier étanche IP66 IK08. Utilisable pour applications semi-recouvertes et extérieures.	KES NOVA NOVA	105%	NOK0500000
KPI Nova	Kit protection face aux rigueurs du climat en acier inoxydable. Kit qui complète le boîtier étanche KES Nova pour une installation dans rigueurs du climat.	KPI NOVA NOVA + KES NOVA	-----	NOK0800000
KBO Nova	Diffuseur double-face opale.	NOVA	96%	NOK0100000
KBT Nova	Diffuseur double-face transparent.	KBO / KBT	107%	NOK0200000

Ref.	Description	Flux résultant	Code
SG...	Pictogrammes de secours. (Adhesives) Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes	50%	(SG...)
			SG0110


NOVA ENCASTRÉ
NOVA + KEB NOVA




NOVA ÉTANCHE
NOVA + KES NOVA




NOVA DOUBLE-FACE ENCASTRÉ
NOVA + KBO NOVA + KEB NOVA

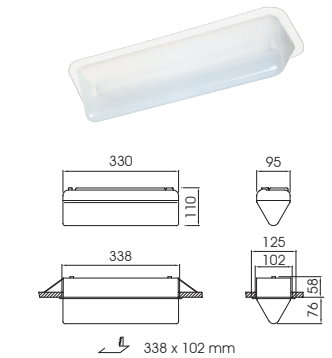

NOVA DOUBLE-FACE
NOVA + KBO NOVA



KPI NOVA
KPI



HYDRA

Norme NF

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents 					
Hydra EH (1)	1h	NiMH	130	LMS _{LED}	HYF0120000

Hydra A	(Sati)
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).	

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents 					
Hydra LD NE2SF A	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	HYF0800000
Hydra LD NE8SF A	1h	NiMH	400	ILM _{LED}	HYF0900000
Hydra LD N2F HS A (2)	1h (BAES)/5h (BAEH)		90 (BAES)/10 (BAEH)	LGP _{LED}	HYF1000000
Hydra LD NE2SF A DBR (3)			90/(45-120 DBR)	LGP _{LED}	HYF1900000
Permanent 					
Hydra LD PE2SF A	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	HYF1600000
Hydra LD PE8SF A	1h	NiMH	400	ILM _{LED}	HYF1500000

Hydra TCA	Sati Adressable
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).	

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents 					
Hydra LD NE2SF TCA	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	HYF0800000
Hydra LD NE8SF TCA	1h	NiMH	400	ILM _{LED}	HYF0900000
Hydra LD N2F HS TCA (1)(2)	1h (BAES)/5h (BAEH)		90 (BAES)/10 (BAEH)	LGP _{LED}	HYF1000000
Hydra LD NE2SF TCA DBR (3)			90/(45-120 DBR)	LGP _{LED}	HYF1900000
Permanent 					
Hydra LD PE2SF A	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	HYF1400000
Hydra LD PE8SF A	1h	NiMH	400	ILM _{LED}	HYF1700000

Hydra Luminaire	Luminaire Source Centrale (LSC)				
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents 					
Hydra LD L3	Voir finitions	Non	90	LGP _{LED}	HYZ0306000
Hydra LD L8	Voir finitions	Non	400	ILM _{LED}	HYZ0406000
Hydra LD L3 ELC (1)	Voir finitions	Oui	90	LGP _{LED}	HYP0306000
Hydra LD L8 ELC (1)	Voir finitions	Oui	400	ILM _{LED}	HYP0406000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

- (1) Fonction BAEH: Autonomes Éclairage Habitation. Ces modèles sont fournis uniquement avec le diffuseur transparent.
- (2) La série Hydra est également disponible en double fonction BAES et BAEH spécialement dédiée aux établissements recevant du sommeil conformément au règlement de sécurité et asservie à la Détection Incendie. Pour en assurer son double fonnement et son asservissement il est impératif d'utiliser sa télécommande spécifique TD-200 T1 pourvue d'une entrée auxiliaire DI. Voir page 130.
- (3) Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé): Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation. (Voir page <?>).


Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme à la norme EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802, NF C 71-820 (SATI), NF C 71-805 (BAEH) et UTE C 71-803 (BAES+BAEH).

Degré de protection: IP42 IK04.

HYDRA APPLIQUE

HYDRA + SG0810








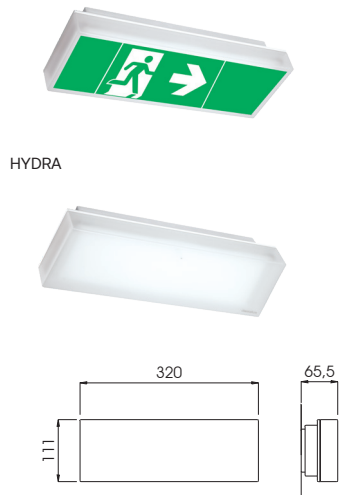


HYDRA

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	(110-127V)
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KETB Hydra	Boîtier d'arasement. Blanc.		83%	HYK0800000
KETGP Hydra	Boîtier d'arasement. Gris argent.		83%	HYK0900000
KTDM Hydra	Kit pour montage du boîtier encastrable (KETB/KETGP) au plafond enregistreur métallique.		-----	HYK1300000
KTLE Hydra	Kit qui complète le KTDM Hydra pour soutenir l'éclairage dans les profilés.		-----	HYK1400000
KEPB Hydra	Boîtier d'arasement. Blanc.		83%	HYK0300000
KEPGP Hydra	Boîtier d'arasement. Gris argent.		83%	HYK0700000
KEPC Hydra	Boîtier d'arasement. Chromé.		83%	HYK0400000
KEPN Hydra	Boîtier d'arasement. Nickelé.		83%	HYK0500000
KEPD Hydra	Boîtier d'arasement. Doré.		83%	HYK0600000
Utilisable pour installation sur mur/ plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.				
KSP Hydra	Boîtier de semi-encastrement. Utilisable pour installation sur mur/ plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.		100%	HYK0200000
KSH Hydra	Kit de fixation Hydra. Pour semi-encastrement sur mur creux de panneau de gypse, bois et placoplâtre. Pas adapté aux plafonds.		100%	HYK1200000
KES Hydra	Boîtier étanche IP66 IK10 Utilisable pour applications semi-recouvertes et extérieures.		85%	HYK1000000
KPI Hydra	Kit protection face aux rigueurs du climat en acier inoxydable Kit qui complète le boîtier étanche KES Hydra pour une installation dans rigueurs du climat.		-----	HYK1100000
SKT...	Kit de signalisation drapeau. Matériaux synthétiques sérigraphiés de 324x160. Accessoire valide seulement pour boîtiers d'encastrement dans plafond (KETB/KETGP Hydra). (Consulter pictogrammes secours)		100%	SKT...


Ref.	Description	Flux résultant	Code
SG...	Pictogrammes de secours. (Adhésives) Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes	50%	(SG..)



SG810


HYDRA ARASANT

HYDRA + KETB HYDRA O KEPB HYDRA

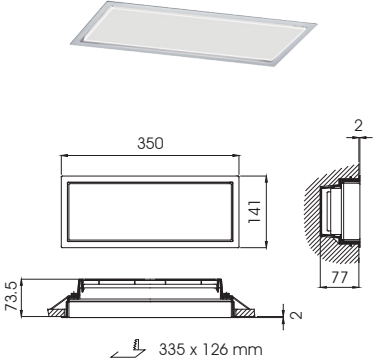


HYDRA ÉTANCHE

HYDRA + KES HYDRA O HYDRA AEX

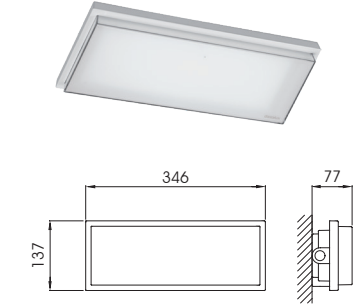


HYDRA SEMI-ENCASTRÉ

HYDRA + KSP HYDRA O KSH HYDRA

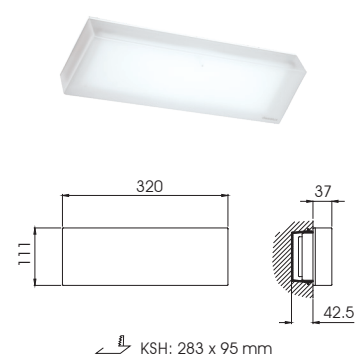

HYDRA DRAPEAU

HYDRA + KETGP HYDRA + SKT0810

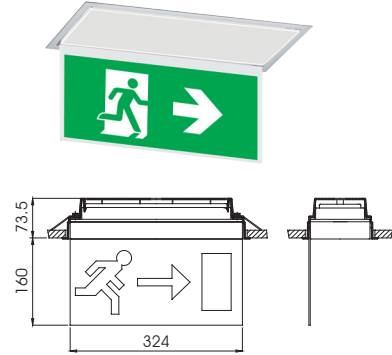

ARGOS SIMPLE


Norme NF

Argos A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Argos LD NE2SF A	1h	NiMH	90	ILMLED	ASF05

Argos TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Argos LD NE2SF TCA	1h	NiMH	90	ILMLED	ASF06

Argos Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents  :					
Argos LD LF3	Voir finitions	Non	90	ILMLED	ASZ03
Argos LD LF8	Voir finitions	Non	300	ILMLED	ASZ04
Argos LD LF3 ELC	Voir finitions	Oui	90	ILMLED	ASP03
Argos LD LF8 ELC	Voir finitions	Oui	300	ILMLED	ASP04

ARGOS SIMPLE APPLIQUE
ARGOS (GR)

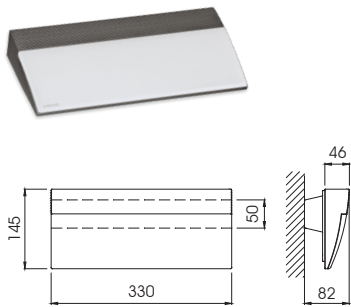


ARGOS (GR) + KS ARGOS




ARGOS SEMI-ENCASTRÉ
ARGOS (GR) + KS ARGOS OU KSH ARGOS



ARGOS + KS ARGOS (MUR/PLAFOND)

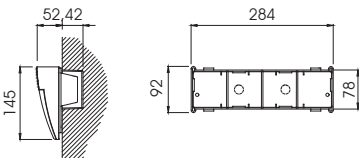

ARGOS + KSH ARGOS (MUR)

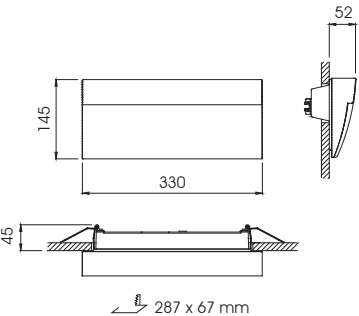



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé	(GR)
	Gris argent	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
A		0	0	0	0
Couleur 0 Blanc (standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL 9006)					

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KS Argos	Boîtier d'encastrement. Utilisable pour installation sur mur/plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.		100%	ASK0100000
KSH Argos	Kit de fixation Argos pour semi-encastrement sur mur creux. Pas adapté aux plafonds.		100%	ASK0200000

Ref.	Description	Flux résultant	Code
SG...	Pictogrammes de secours. (Adhesives) Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes	35%	(SG...)



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

ARGOS Double

Norme NF

Argos Double A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Argos-D LD NE2SF A	1h	NiMH	180	ILMLED	ADF05

Argos Double TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Argos-D LD NE2SF TCA	1h	NiMH	180	ILMLED	ADF06


Argos Double Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Non permanents NF :					
Argos-D LD LF4	Voir finitions	Non	180	ILMLED	ADZ03
Argos-D LD LF8	Voir finitions	Non	380	ILMLED	ADZ04
Argos-D LD LF4 ELC	Voir finitions	Oui	180	ILMLED	ADP03
Argos-D LD LF8 ELC	Voir finitions	Oui	380	ILMLED	ADP04

ARGOS DOUBLE APPLIQUE

ARGOS-D (GR) + KTA ARGOS + SGO210




ARGOS-D (GR) + KTA ARGOS

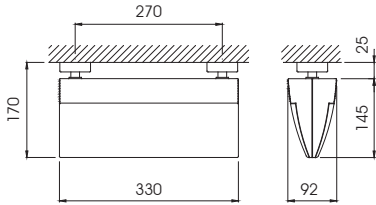


ARGOS DOUBLE SUSPENDU

ARGOS-D (GR) + KS30 ARGOS OU KS100 ARGOS

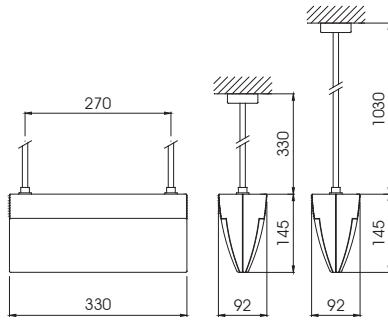

ARGOS DOUBLE DRAPEAU MURAL

ARGOS-D (GR) + KBG ARGOS



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé	(GR)
	Gris argent	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
A		0	0	0	0
Couleur 0 Blanc (standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL9006)					

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KTA Argos	Kit Saillie.		100%	ADK0800000
KS30 Argos	Kit suspendu à 30 cm		100%	ADK0600000
KS100 Argos	Kit suspendu à 100 cm		100%	ADK0700000
KBB Argos	Kit support drapeau. Blanc.		100%	ADK0300000
KBG Argos	Kit support drapeau. Gris.		100%	ADK0100000
KBGP Argos	Kit support drapeau. Gris argenté.		100%	ADK0200000
KBC Argos	Kit support drapeau. Chromé.		100%	ADK0500000
KBD Argos	Kit support drapeau. Doré.		100%	ADK0400000
DREF Argos	Opaque diffuser with internal reflection		60%	

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
TOUS LES MODÈLES ARGOS-D NÉCESSITENT UN KIT DE MONTAGE, RÉF.: K... POUR ÊTRE INSTALLÉS CORRECTEMENT (VOIR LES ACCESSOIRES).
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

ARGOS Encastré

Norme NF

Argos Encastré A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Argos-M LD NE2SF A	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	AMF05
Argos-M LD NE8SF A		NiMH	380	ILM _{LED}	AMF06

Argos Encastré TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Argos-M LD NE2SF TCA	1h	NiMH	90	LGP _{LED}	AMF07
Argos-M LD NE8SF TCA	1h	NiMH	380	ILM _{LED}	AMF08


Argos Encastré Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Argos-M LD LF3	Voir finitions	Non	90	ILM _{LED}	AMZ03
Argos-M LD LF8	Voir finitions	Non	300	ILM _{LED}	AMZ04
Argos-M LD LF3 ELC	Voir finitions	Oui	90	ILM _{LED}	AMP03
Argos-M LD LF8 ELC	Voir finitions	Oui	300	ILM _{LED}	AMP04

ARGOS ENCASTRÉ

ARGOS-M + SG1410





ARGOS-M (GR)

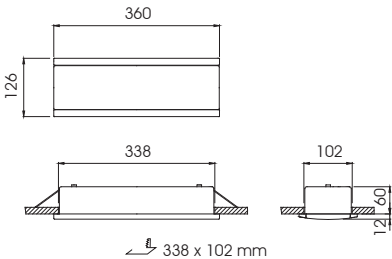

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé	(GR)
	Gris argent	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
A					
Couleur 0 Blanc (standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL9006)					

ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KTDM Argos	Kit pour montage de la série Argos encastré au plafond enregistable métallique.		-----	AMK0300000
KTLE Argos	Kit qui complète le KTDM Argos pour soutenir l'éclairage dans les profilés.		-----	AMK0500000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP42 IK07.

GALIA Applique



Norme NF

Galia Applique A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Galia LD NE2SF A	1h	NiMH	120	LGP _{LED}	GAF0500000

Galia Applique TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Galia LD NE2SF TCA	1h	NiMH	120	LGP _{LED}	GAF0600000

Galia Applique Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Galia LD LF3	Voir finitions	Non	120	LMS _{LED}	GAZ0260000

GALIA APPLIQUE
GALIA



GALIA + SG1210



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)

ACCESSOIRES



Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KSP Galia	Boîtier de semi-encastrement. Semi-Encastré Montage box Utilisable pour installation sur mur (massif de parpaing, brique et pierre.		100%	GAK0100000
KSH Galia	Kit de semi-encastrement. Pour mur (technique) de panneau de gypse, bois et placoplâtre. Pas adapté aux plafonds.		100%	GAK0200000

Ref.	Description	Flux résultant
SG...	Pictogrammes de secours (Adhésive) Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande. Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes	35%




SG1210

GALIA SEMI-ENCASTRÉ
GALIA + KSP GALIA



GALIA + KSH GALIA



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

GALIA Saillie Plafond


Norme NF

Galia Saillie A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-AD LD NE6SF A	1h	NiMH	240	LGPLeD	GDF0500000

Galia Saillie TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-AD LD NE6SF TCA	1h	NiMH	240	LGPLeD	GDF0600000

Galia Saillie Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Galia-AD LD LF6	Voir finitions	Non	240	LGPLeD	GDZ0260000

GALIA PLAFOND
GALIA-AD



GALIA-AD + SG1210



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)

ACCESSOIRES

Ref.	Description	Flux résultant	Code
SG...	Pictogrammes de secours (Adhésive) (1) Le flux résultant présenté est celui d'une enseigne est 70%. Pour deux enseignes, le flux résultant est de 35%. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande.	(1)	(SG...)
Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes			



SG1210

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

GALIA Drapeau


Norme NF

Galia Drapeau A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-B LD NE6SF A	1h	NIMH	240	LGPLeD	GBF0500000

Galia Drapeau TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-B LD NE6SF TCA	1h	NIMH	240	LGPLeD	GBF0600000

Galia Drapeau Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Galia-B LD LF6	Voir finitions	Non	240	LGPLeD	GBZ0260000

GALIA DRAPEAU
GALIA-B

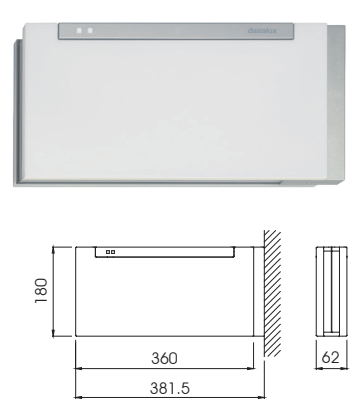

GALIA-B + SG1210



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)

ACCESSOIRES

Ref.	Description	Flux résultant	Code
SG...	Pictogrammes de secours (Adhésive) (1) Le flux résultant présenté est celui d'une pictogramme est 70%. Pour deux pictogrammes, le flux résultant est de 35%. Adapté pour être conforme aux normes EN 1838 et EN ISO 7010. Des pictogrammes sur mesure peuvent être fournis sur commande.	(1)	(SG...)

Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes



SG1210

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

GALIA Suspendu


Norme NF

Galia Drapeau A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-S LD NE6SF A	1h	NIMH	240	LGP _{LED}	GSF0500000

Galia Drapeau TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Galia-S LD NE6SF TCA	1h	NIMH	240	LGP _{LED}	GSF0600000

Galia Drapeau Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Galia-S LD LF6	Voir finitions	Non	240	LGP _{LED}	GSZ0260000

GALIA Suspendu
GALIA-S



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)

ACCESSOIRES

Ref.	Description	Flux résultant
SG...	Pictogrammes signs. (Adhesives) (1) Le flux résultant présenté est celui d'une pictogramme est 70%. Pour deux pictogrammes, le flux résultant est de 35%. Remarque: Sur commande, nous fournissons des pictogrammes spéciales. Consulter le fabricant. Voir les pictogrammes et leurs références dans l'annexe des pictogrammes	(1)



SG1210

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mn incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

ORTO Applique

Norme NF					
NIVEAU DE REMISE A					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	€
Non permanents:					
Orto-S LD N3	1h	NiMH	90	LMSLED	427,24
Orto-S LD N8	1h	NiMH	300	LMSLED	456,54
Orto-S LD 2N3	2h	NiMH	90	LMSLED	442,06
Orto-S LD 3N3	3h	NiMH	90	LMSLED	456,54
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	€
Maintained:			Secours/Lum.		
Orto-S LD P3	1h	NiMH	90	LMSLED	447,92
Orto-S LD 2P3	2h	NiMH	90	LMSLED	455,36
Orto-S LD 3P3	3h	NiMH	90	LMSLED	471,79

Orto Applique A Specifically for Self-test
Orto Applique TCA Specifically for Self-test and DaisaTest System


Includes microprocessor for Self-test mode operation ☐ or DaisaTest centralisée management system ☐ Fill out the Référence with ☐ or ☐ depending on the Modèle. TEV test control unit for Orto-S TCA: See page 144. Example of order: Orto-S LD N3 A / Orto-S LD N3 TCA

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de	A €	TCA €
Non permanents:						
Orto-S LD N3 ☐	1h	NiMH	90	LMSLED	455,14	483,04
Orto-S LD N8 ☐	1h	NiMH	300	LMSLED	484,44	512,34
Orto-S LD 2N3 ☐	2h	NiMH	90	LMSLED	469,96	497,86
Orto-S LD 3N3 ☐	3h	NiMH	90	LMSLED	484,44	512,34
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de	A €	TCA €
Maintained:			Secours/Lum.			
Orto-S LD P3 ☐	1h	NiMH	90	LMSLED	475,82	503,72
Orto-S LD 2P3 ☐	2h	NiMH	90	LMSLED	483,26	511,16
Orto-S LD 3P3 ☐	3h	NiMH	90	LMSLED	499,69	527,59

Orto Applique - Luminaire						Does not include Batterie. Luminaire specific function
Modèle	Tension d'alimentation:	Lumens	Lampe de secours	Adressable	€	
Orto-S LD L3	Voir finitions	90	LMSLED	No	307,16	
Orto-S LD L8	Voir finitions	300	LMSLED	No	374,16	
Orto-S LD L3 ELC (†)	Voir finitions	90	LMSLED	Yes	377,80	
Orto-S LD L8 ELC (†)	Voir finitions	300	LMSLED	Yes	429,66	

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
The Éclairage d’évacuation equipped with Ni-Mh Batterie technology include a pulse-load microprocessing system that enables an important reduction of energy consumption.
SUITABLE FOR WALL Montage ONLY.
Features plug & play and anchoring system.
(†) The ELC luminaire Modèles allow Adressable with CB and LPS equipment through the same Alimentation cable.
Suitable for integration into the DaisaTest centralized management system.
Protection rating: IP42 IK04.

ORTO Applique
(WITHOUT VERTICAL LIGHT PROJECTION)
ORTO-S

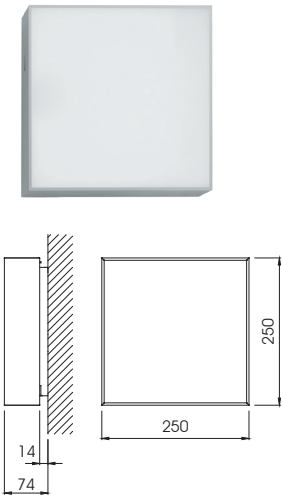


NIVEAU DE REMISE A

Finitions				
Finition de	Description	Marquage	Flux résultant	€
Vertical light projection	Without projection (standard)	-----	100%	-----
	With projection	(PV)	100%	29,92
Tension d'alimentation:				
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----		-----
	110-127V 50/60Hz	(110-127V)		-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----		-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c. Réf. ELCdisponibles seulement en 18-30V c.c.	(24V)		-----

Accessoires				
Ref.	Description	Flux résultant		Incr. €
SG...	Pictogrammes signs. (Adhesives) The Pictogrammes sign is factory-mounted on the diffuser Remarque: Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales. Consulter le fabricant. Check signs and their Références in the sign annex on page 151.	35%		22,94
SG1010 SG1050				

ORTO Applique
(WITH VERTICAL LIGHT PROJECTION)
ORTO-S (PV)

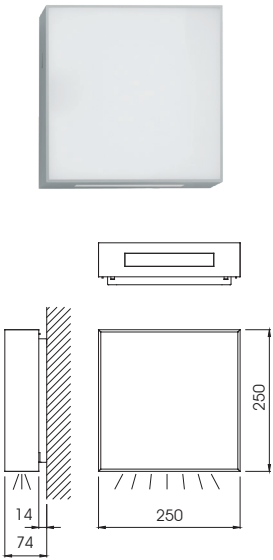

DÉCLASSÉ

ORTO drapeau

Norme NF

NIVEAU DE REMISE A

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	€
Non permanents:					
Orto LD N4	1h	NIMH	180	LMSLED	549,17
Orto LD N8	1h	NIMH	400	LMSLED	576,88
Orto LD 2N4	2h	NIMH	180	LMSLED	559,46
Orto LD 3N4	3h	NIMH	180	LMSLED	581,50

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	€
Maintained:			Secours/Lum.		
Orto LD P4	1h	NIMH	180	LMSLED	576,01
Orto LD 2P4	2h	NIMH	180	LMSLED	596,66
Orto LD 3P4	3h	NIMH	180	LMSLED	604,53

Orto Applique A
Orto Applique TCA

Specifically for Self-test
Specifically for Self-test and DaisaTest System

Includes microprocessor for Self-test mode operation ☐ or DaisaTest centralisée management system ☐ Fill out the Référence with ☐ or ☐ depending on the Modèle. TEV test control unit for Orto TCA: See page 144
Example of order: Orto LD N4 A / Orto LD N4 TCA

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de	A €	TCA €
Non permanents:						
Orto LD N4 ☐	1h	NIMH	180	LMSLED	577,07	604,97
Orto LD N8 ☐	1h	NIMH	400	LMSLED	604,78	632,68
Orto LD 2N4 ☐	2h	NIMH	180	LMSLED	587,36	615,26
Orto LD 3N4 ☐	3h	NIMH	180	LMSLED	609,40	637,30


Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de	A €	TCA €
Maintained:			Secours/Lum.			
Orto LD P4 ☐	1h	NIMH	180	LMSLED	603,91	631,81
Orto LD 2P4 ☐	2h	NIMH	180	LMSLED	624,56	652,46
Orto LD 3P4 ☐	3h	NIMH	180	LMSLED	632,43	660,33

Orto Pennant - Luminaire

Does not include Batterie. Luminaire specific function

Modèle	Tension d'alimentation:	Lumens	Lampe de secours	Adressable	€
Orto LD L4	Voir finitions	180	LMSLED	No	450,33
Orto LD L8	Voir finitions	400	LMSLED	No	450,46
Orto LD L4 ELC (1)	Voir finitions	180	LMSLED	Si	454,03
Orto LD L8 ELC (1)	Voir finitions	400	LMSLED	Si	518,66

ORTO PENNANT Saillie mural
ORTO

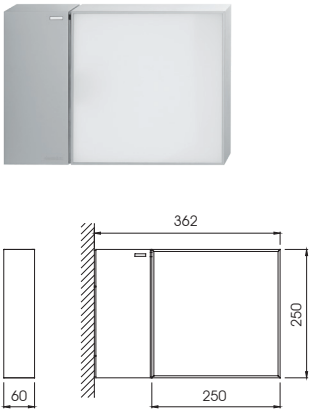

ORTO PENNANT Saillie plafond
ORTO



NIVEAU DE REMISE A

Finitions

Finition de	Description	Marquage	€
Tension d'alimentation:			
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----	-----
	110-127V 50/60Hz	(110-127V)	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)	-----

Accessoires

Ref.	Description	Flux résultant	Incr. €
DREF Orto	Opaque diffuser with internal reflection.	50%	10,76
SG...	Pictogrammes signs. (Adhesives)	(1)	22,94

The Pictogrammes signs are factory fitted on the diffuser but the diffuser is supplied loose (not factory mounted)
YOU MUST SPECIFY IF YOU REQUIRE ONE Pictogrammes SIGN OR TWO PER DEVICE.
This device has dual light output (two diffusers)

(1) If one Pictogrammes sign is fitted, the Flux résultant is 70%
With two Pictogrammes signs, the Flux résultant is 35%

Remarque: Sur commande, nous fournissons des pictogrammesspéciales. Consulter le fabricant.
Check signs and their Références in the sign annex on page 151.



DÉCLASSÉ

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
The Éclairage d'évacuation equipped with Ni-Mh Batterie technology include a pulse-load microprocessing system that enables an important reduction of energy consumption.
Features plug & play and anchoring system.
(1) The ELC luminaire Modèles allow Adressable with CB and LPS equipment through the same Alimentation cable.
Suitable for integration into the DaisaTest centralized management system.
Protection rating: IP42 IK04.

Éclairage
d'ambiance



Éclairage
d'ambiance

IZAR_{p.58} IZAR-LS_{p.60}
SPICA_{p.62} LINEAR_{p.63}
ZINER_{p.64} BLOCK_{p.66}
LENS_{p.68} MYRA_{p.92}
NORMA_{p.94} IRIS_{p.96}
SOL_{p.98} ANTIDÉF._{p.100}


Izar A (Sati)								
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).								
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens		Batterie	Lampe de secours	Code	
Non permanents 								
Izar N8SF A	2,2 à 5	1h	400		LiFePO4	MHBLed	IZF01	
Permanent 			Secours		Lum.			
Izar P8SF A	2,2 à 5	1h	400		120	LiFePO4	MHBLed	IZF03

Izar TCA		Sati Adressable				
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Izar N8SF TCA	2,2 à 5	1h	400	LiFePO4	MHBLed	IZF02
Permanent NF :			Secours	Lum.		
Izar P8SF TCA	2,2 à 5	1h	400	120 LiFePO4	MHBLed	IZF04

Izar Luminaire	Luminaire Source Centrale (LSC)				
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Izar LF8	Voir finitions	Non	400	MHBLED	IZZ01
Izar LF8 ELC	Voir finitions	Oui	400	MHBLED	IZP02

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
(1) Les modèles Permanents no possèdent pas d'entrée indépendante LUM, restant toujours allumés.
L'utilisateur peut le configurer en mode Non Permanent.
(2) L'ensemble optique "circulation" favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d'éclairage dans les cheminements d'évacuation.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (partie visible du bloc installé encastré faux plafond).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

IZAR



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Ensemble optique	Anti-panique (standard)	-----
	Diffuseur. Le flux lumineux se réduit un 10%. Couleur blanc uniquement.	(DIF)
Couleur	Noir (standard)	(LSN)
	Blanc	(LSB)
	Gris argent	(LSG)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(WW)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaire LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)



ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma
KML-8B IZAR	Accessoire cylindrique pour plafonds à lames.	
KML-8N IZAR		
KML-8GP IZAR		


FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions
I	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Couleur
	0 Blanc (standard)
	1 Gris argent (RAL9006)
	2 Noir


INTERDISTANCE EXAMPLES

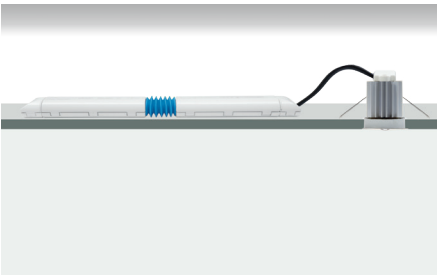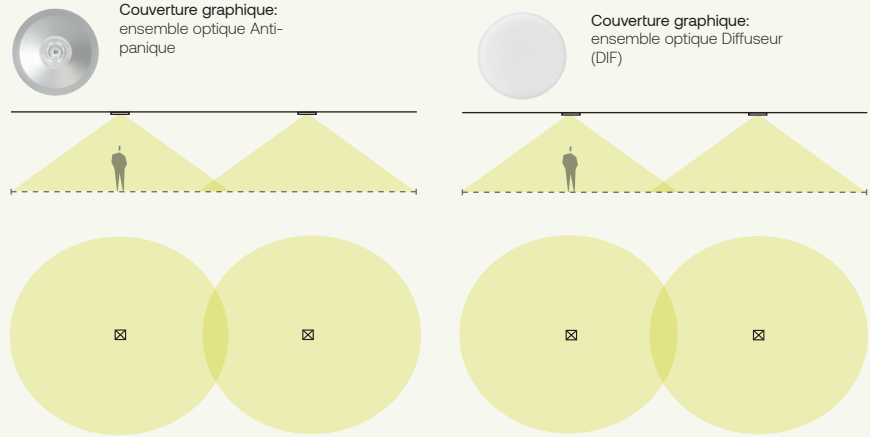


IZAR LF8



IZAR LF8 ELC



IZAR N8 ET IZAR P8



IZAR-LS pour plafonds à lames

Norme NF

Izar-LS A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Code
Non permanents  :						
Izar-Is N8SF A	2,2 à 5	1h	400	LiFePO4	MHBLED	ILF01

Izar-LS TCA Sati Adressable						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Code
Non permanents  :						
Izar-Is N8SF TCA	2,2 à 5	1h	400	LiFePO4	MHBLED	ILF02

Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Izar LF8	Voir finitions	Non	400	MHBLED	ILZ01
Izar LF8 ELC	Voir finitions	Oui	400	MHBLED	ILP03


IZAR-LS (LSN)



IZAR-LS (LSB)





IZAR-LS (LSG)




Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
(1) Les modèles Permanents no possèdent pas d'entrée indépendante LUM, restant toujours allumés.
L'utilisateur peut le configurer en mode Non Permanent.
(2) L'ensemble optique "circulation" favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d'éclairage dans les cheminements d'évacuation.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (partie visible du bloc installé encastré faux plafond).
IP20 IK04 (reste du luminaire).


FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Ensemble optique	Anti-panique (standard)	-----
Longueur du câble	20cm	-----
	100cm	-----
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(WW)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c.	(24V)

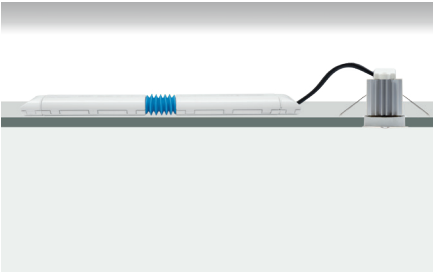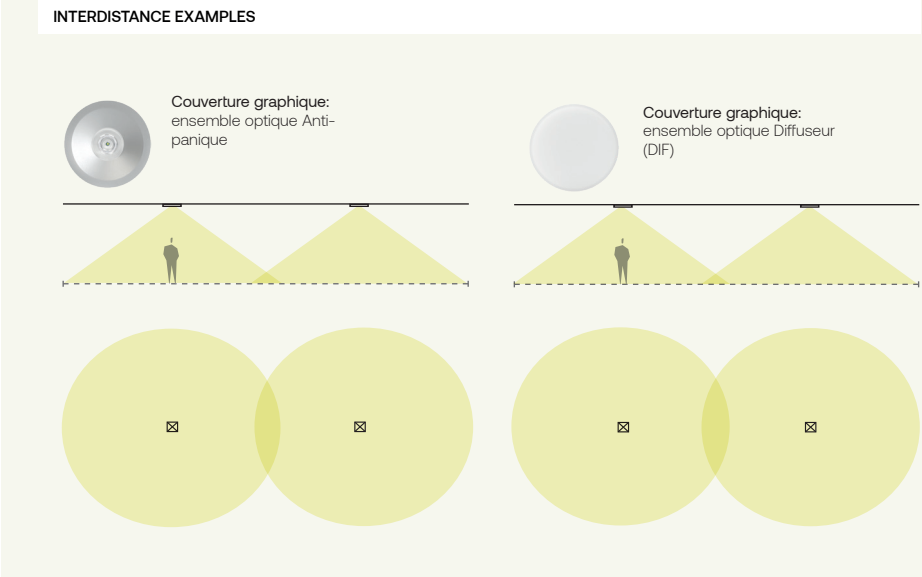


IZAR LF8



IZAR LF8 ELC



IZAR N8 ET IZAR P8




SPICA


Norme NF

Spica Luminaire		Luminaire Source Centrale (LSC)				
Sans batterie. Fonction spécifique de luminaire..						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :						
Spica LF8	4 à 7	Voir finitions	Non	400	MHBLED	SPL03
Spica LF8 ELC	4 à 7	Voir finitions	Oui	400	MHBLED	SPP03


SPICA

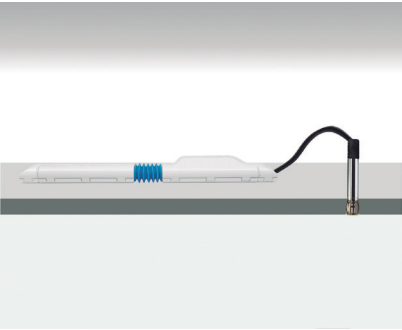

LUMINAIRE




LUMINAIRE ELC



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Noir Le flux lumineux se réduit de 10 %	(N)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(WW)
Tension d'alimentation:		
110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.		-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)


ACCESSOIRES

Schéma	Référence	Description
	AMTF Spica	Rondelle de montage pour plafonds fragiles

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
S P	    				
Couleur 0 Blanc (standard) 2 Noir		Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc cahaud (WW)	Tension d'alimentation 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		

INTERDISTANCE EXEMPLES

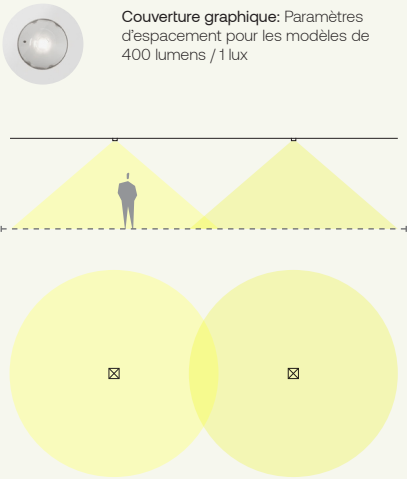

Degré de protection: IP43 IK04 (Partie visible du bloc modèle/version arasant).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LINEAR

Linear A		(Sati)			
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle Non permanent (1)	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Linear N8SF A	1h	LiFePO4	400	MHBLED	LNFO0


FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur (2)	Blanc (standard)	(B)
	Noir Le flux lumineux se réduit de 10 %	(N)
	Noir-Blanc-Noir Le flux lumineux se réduit de 10 %	(NBN)
	Noir-Blanc-Noir	(NBB)
	Blanc froid (standard)	-----
Couleur LED	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(WW)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
L N	    				
Couleur 0 Blanc (standard) 2 Noir 4 Noir-Blanc-Noir 6 Noir-Blanc-Blanc		Tension d'alimentation 0 220-230V 50/60Hz	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)		

INTERDISTANCE EXEMPLES

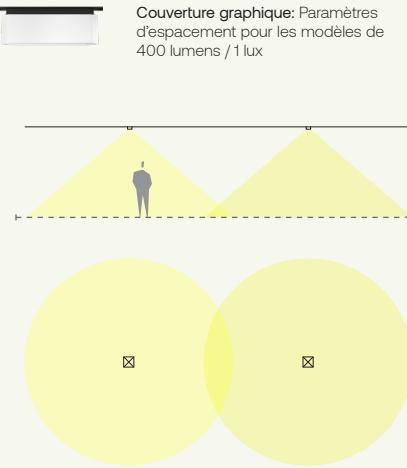


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les luminaires de secours équipés d'une batterie à technologie LiFePO4 intègrent un système de charge par impulsions avec microprocesseur, permettant une réduction significative de la consommation d'énergie.

Dispose d'une connexion pour la télécommande. Pour la connexion de la télécommande, il est nécessaire que le rail dispose de conducteurs électriques exclusifs pour la communication.

(1) Les modèles LINEAR:
· Ils ne sont pas disponibles dans les références TCA ; en cas de besoin, veuillez consulter DAISALUX.
· Les références A ne disposent pas d'une entrée pour télécommande.
· LINEAR est adapté uniquement aux rails triphasés. Adaptateur inclus. Vérifiez la compatibilité des rails avec DAISALUX.
(2) Pour d'autres combinaisons de couleurs, consulter Daisalux.
Degré de protection: IP20 IK04.

LINEAR

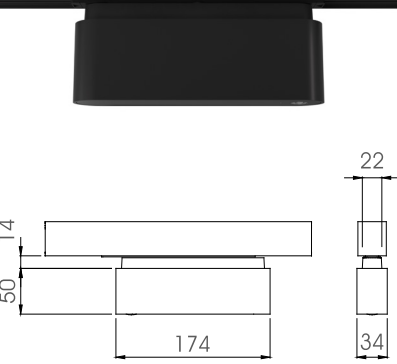

LINEAR BLANC (B)



LINEAR NOIR (N)



LINEAR NOIR-BLANC-NOIR (NBN)



LINEAR NOIR-BRANC-BRANC (NBB)





Ziner A (Sati)							
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).							
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Format	Code
Non permanents NF :							
Ziner N8SF A	2,2 à 5	1h	400	LiFePO4	MHBLed	Long	ZNF01
Permanent NF :							
Ziner P8SF A	2,2 à 5	1h	400 120	LiFePO4	MHBLed	Long	ZNF03

Ziner TCA		Sati Adressable						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).								
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Format	Code	
Non permanents NF :								
Ziner N8SF TCA	2,2 à 5	1h	400	LiFePO4	MHBLed	Long	ZNF02	
Permanent NF :			Secours Lum.					
Ziner P8SF TCA	2,2 à 5	1h	400	120	LiFePO4	MHBLed	Long	ZNF04



Ziner Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)						
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Format	Code
Lumières NF :						
Ziner LF8	Voir finitions	Non	400	MHBLED	Court	ZNZ01
Ziner LF8 ELC	Voir finitions	Oui	400	MHBLED	Court	ZNP02

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie LiFePO4 incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
(1) Les modèles Permanents sont raccordés au réseau de façon indépendante, ce qui permet d'allumer/d'éteindre le luminaire à volonté.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
(2) Les finitions Noir et Aluminium réduisent le flux lumineux avec lentille (EVC) de 20 % et 10 % respectivement.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04.

ZINER
FORMAT COURT




FORMAT LONG



FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Ensemble optique	Anti-panique (standard)	-----
	Circulation	(EVC)
Couleur (2)	Blanc (standard)	(B)
	Noir	(N)
	Aluminium	(AL)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud	(WW)
	Le flux lumineux se réduit un 20% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Lumières LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c.)	(24V)

ACCESSOIRES			
Référence	Description	Schéma	Code
KTSB ZINER	Une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique pour le format court Ziner.		ZNK0100000
KTSN ZINER	Une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique pour le format court Ziner.		ZNK0200000
KTSAL ZINER	Une pièce visant à faciliter l'installation à travers un tube applique pour le format court Ziner.		ZNK0300000

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
Z					
	Application 0 IP43 (standard) 1 IP54	Ensemble optique 0 Anti-panique 1 Circulation	Couleur 0 Blanc (B) 1 Gris argent (RAL 9006) 2 Noir (N)	Tension d'alimentation 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)

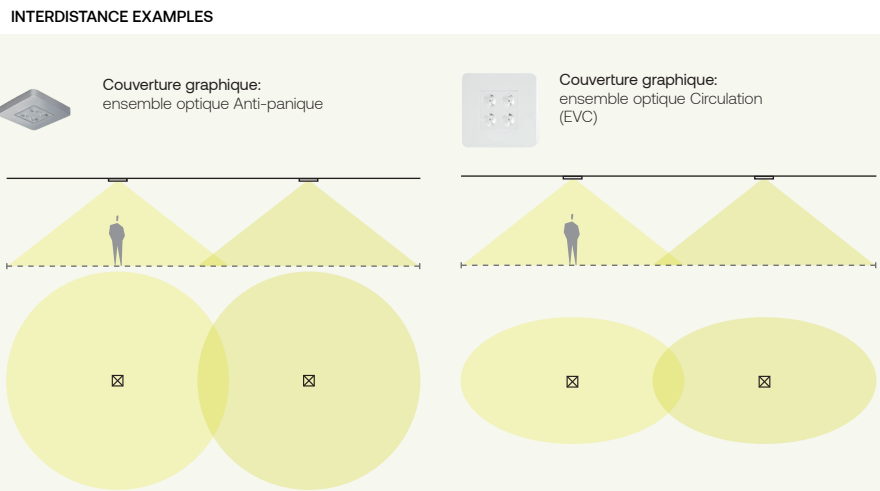

Block A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Block N6SF A	2 à 4	1h	320	NiMH	MHBLED	BLF01
Permanent NF :						
Block P6SF A	2 à 4	1h	320	NiMH	MHBLED	BLF03

Block TCA Sati Adressable

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Batterie	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Block N6SF TCA	2 à 4	1h	320	NiMH	MHBLED	BLF02
Permanent NF :						
Block P6SF TCA	2 à 4	1h	320	NiMH	MHBLED	BLF04

Block Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Block LF6	Voir finitions	Non	320	MHBLED	BLZ01


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

- (1) Les modèles Permanents sont raccordés au réseau de façon indépendante, ce qui permet d'allumer/d'éteindre le luminaire à volonté.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04.

BLOCK



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 25% Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(WW)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
B	☐	☐	☒	☒	☒
Couleur		Couleur LED			
0 Blanc (standard)		0 Blanc froid (standard)			
1 Gris argent (RAL9006)		1 Blanc chaud (WW)			
2 Noir (N)					

INTERDISTANCE EXAMPLES



LENS arasant anneau synthétique 10 mm

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).


Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 A	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 A	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF A	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 A	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 A	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (Partie visible du bloc modèle/version arasant avec anneau synthétique).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS ARASANT AVEC ANNEAU SYNTHÉTIQUE 10 MM CORPS LONG

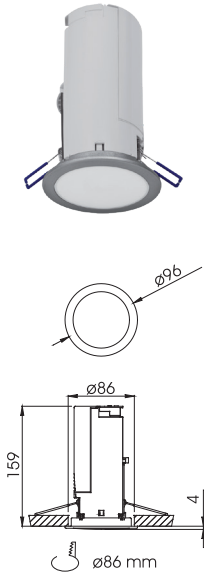

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	

FAÇON DE COMMANDE


Code	Code de modèle	Finitions			
X	N	O			O
		Couleur	Tension	Couleur LED	
		0 Blanc	0 220-230V 50/60Hz,	0 Blanc froid (standard)	
		1 Gris argent (RAL9006)	170-320V CC	1 Blanc chaud (WW)	
		2 Noir (N)	2 110-127V 50/60Hz		
			6 110-240V 50/60Hz,		
			170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz,		
			18-30V CC (LSC)		

Exemple de commande :
Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1000000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF1402010

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Schéma	Description	Code
	Kit pour passer à IP22.	XNK0300000

CORPS COURT

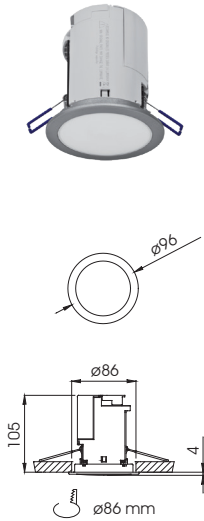

LENS arasant avec anneau métallique 3 mm

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (MET)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (MET)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (MET)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (MET)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (MET)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (MET)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (MET)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (MET)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (MET)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (MET)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (MET)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (MET)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).


Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (MET)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (MET)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (MET)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (MET)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (MET)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (MET)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 A	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 A	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF A	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 A	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 A	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (MET)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (MET)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (MET)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (MET)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (MET)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (MET)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (MET)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (MET)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (MET)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (MET)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (MET)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (MET)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (Partie visible du bloc modèle/version arasant avec anneau métallique).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS ARASANT AVEC ANNEAU MÉTALLIQUE 3 MM LENS (MET) CORPS LONG

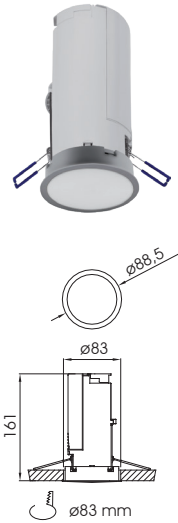

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	

FAÇON DE COMMANDE


Code	Code de modèle	Code de modèle	Finitions		
X	N	1			0
		Couleur 0 Blanc 1 Gris argent (RAL9006) 2 Noir (N)	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)	

Exemple de commande:
Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1010000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF14120100

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Schéma	Référence	Description	Code
	KTF Lens	Kit de fixation type engrenage pour plafonds fragiles.	XNK0400000

LENS ARASANT AVEC ANNEAU MÉTALLIQUE 3 MM LENS (MET) CORPS COURT

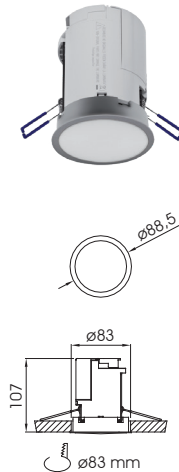

LENS arasant sans anneau enjoliveur

Norme NF

Lens A(Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (SEN)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (SEN)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (SEN)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (SEN)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (SEN)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (SEN)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (SEN)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (SEN)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (SEN)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (SEN)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (SEN)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (SEN)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA(Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (SEN)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (SEN)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (SEN)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (SEN)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (SEN)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (SEN)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (SEN)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (SEN)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (SEN)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (SEN)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (SEN)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (SEN)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens LuminaireLuminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (SEN)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (SEN)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (SEN)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (SEN)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (SEN)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (SEN)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (SEN)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (SEN)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (SEN)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (SEN)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (SEN)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (SEN)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et


NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP43 IK04 (Partie visible du bloc modèle/version arasant sans anneau enjoliveur).

IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS ARASANT SANS ANNEAU ENJOLIVEUR
LENS (SEN)

CORPS LONG



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions			
X	N	2	0		0
			Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		
			Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)		


Exemple de commande:

Lens N8SF TCA à 5m hauteur, LED blanc froid - XNF1020000

Lens P3SFL1 A à 6m hauteur, LED blanc chaud - XNF1420010

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Schéma	Référence	Description	Code
	HMT Lens-SEN	Kit de fixation type engrenage pour plafonds fragiles.	XNK0100000
	MNT Lens-SEN	Outil manuel pour monter l'anneau de support.	XNK0200000



LENS semi-encastré

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (SM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (SM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (SM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (SM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (SM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (SM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (SM)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (SM)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (SM)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (SM)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (SM)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (SM)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).


Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (SM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (SM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (SM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (SM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (SM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (SM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (SM)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (SM)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (SM)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (SM)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (SM)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (SM)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)


Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (SM)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (SM)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (SM)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (SM)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (SM)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (SM)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (SM)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (SM)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (SM)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (SM)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (SM)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (SM)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (Partie visible du bloc modèle/version semi-encastré).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS SEMI-ENCASTRÉ
LENS (SEN)
CORPS LONG



CORPS COURT



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions
X N	3 0	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)
		Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)

Exemple de commande:
Lens N8SF TCA à 5m hauteur, LED blanc froid - XNF1030000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur, LED blanc chaud - XNF1430010

LENS arasant carré

Norme NF


Lens A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (CD)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (CD)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (CD)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (CD)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (CD)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (CD)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (CD)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (CD)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (CD)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (CD)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (CD)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (CD)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (CD)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (CD)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (CD)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (CD)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (CD)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (CD)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (CD)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (CD)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (CD)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (CD)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (CD)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (CD)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (CD)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (CD)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (CD)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (CD)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (CD)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (CD)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (CD)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (CD)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (CD)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (CD)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (CD)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (CD)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (partie visible du bloc modèle/version arasant carré).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS ARASANT CARRÉ
LENS (CD)
CORPS LONG

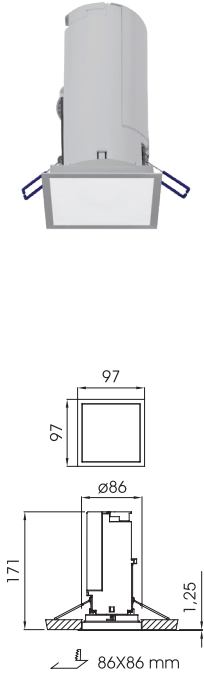

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	
FAÇON DE COMMANDE		
Code	Code de modèle	Finitions
X N	5	
Couleur		
0 Blanc		
1 Gris argent (RAL9006)		
2 Noir (N)		
Tension		
0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC		
2 110-127V 50/60Hz		
6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)		
3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		
Couleur LED		
0 Blanc froid (standard)		
1 Blanc chaud (WW)		
Exemple de commande:		
Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1050000		
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF1452010		

LENS ARASANT CARRÉ
LENS (CD)
CORPS COURT

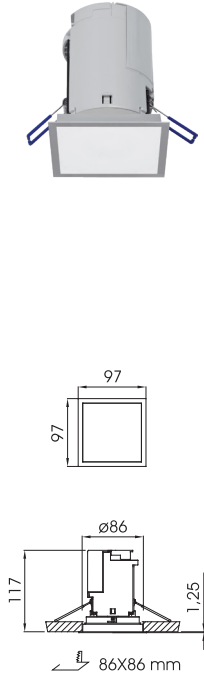

LENS semi-encastré carré

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (CDSM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (CDSM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (CDSM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (CDSM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (CDSM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (CDSM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (CDSM)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (CDSM)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (CDSM)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (CDSM)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (CDSM)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (CDSM)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).


Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (CDSM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (CDSM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (CDSM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (CDSM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (CDSM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (CDSM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (CDSM)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (CDSM)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (CDSM)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (CDSM)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (CDSM)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (CDSM)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (CDSM)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (CDSM)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (CDSM)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (CDSM)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (CDSM)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (CDSM)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (CDSM)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (CDSM)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (CDSM)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (CDSM)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (CDSM)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (CDSM)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04 (partie visible du bloc modèle/version semi encastré carré).
IP20 IK04 (reste du luminaire).

LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ
LENS (CDSM)
CORPS LONG



FINITIONS


Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions			
X N	6	☐	☐	☐	0
		Couleur 0 Blanc 1 Gris argent (RAL9006) 2 Noir (N)	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)	

Exemple de commande:
Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1060000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF1462010

LENS SEMI-ENCASTRÉ CARRÉ
LENS (CDSM)
CORPS COURT



LENS Saillie plafond

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (AD)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLed	XNF01
Lens N3SFL1 A (AD)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLed	XNF02
Lens N3SFL2 A (AD)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLed	XNF03
Lens N8SF A (AD)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLed	XNF04
Lens N8SFL1 A (AD)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLed	XNF05
Lens N8SFL2 A (AD)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLed	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (AD)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF13
Lens P3SFL1 A (AD)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF14
Lens P3SFL2 A (AD)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF15
Lens P8SF A (AD)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF16
Lens P8SFL1 A (AD)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF17
Lens P8SFL2 A (AD)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (AD)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLed	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (AD)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLed	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (AD)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLed	XNF09
Lens N8SF TCA (AD)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLed	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (AD)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLed	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (AD)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLed	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (AD)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (AD)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (AD)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLed	XNF21
Lens P8SF TCA (AD)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (AD)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (AD)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLed	XNF24

Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)


Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (AD)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLed	XNZ01
Lens LF3L1 (AD)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLed	XNZ02
Lens LF3L2 (AD)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLed	XNZ03
Lens LF8 (AD)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLed	XNZ04
Lens LF8L1 (AD)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLed	XNZ05
Lens LF8L2 (AD)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLed	XNZ06
Lens LF3 ELC (AD)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLed	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (AD)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLed	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (AD)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLed	XNZ09
Lens LF8 ELC (AD)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLed	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (AD)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLed	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (AD)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLed	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) (IEC 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI)).
Degré de protection: IP65 IK04.


LENS SAILLIE PLAFOND LENS (AD)

CORPS LONG

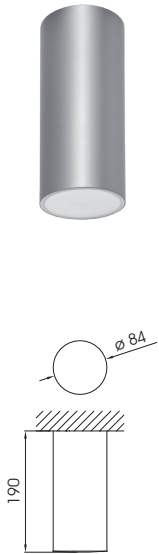

LENS SAILLIE PLAFOND LENS (AD)

CORPS COURT

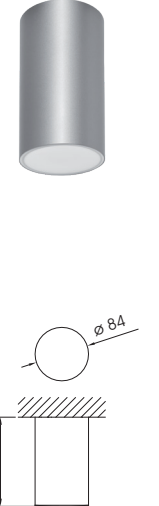

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions			
X	N				0
		Couleur	Tension	Couleur LED	
		0 Blanc	0 220-230V 50/60Hz,	0 Blanc froid (standard)	
		1 Gris argent (RAL9006)	170-320V CC	1 Blanc chaud (WW)	
		2 Noir (N)	2 110-127V 50/60Hz		
			6 110-240V 50/60Hz,		
			170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz,		
			18-30V CC (LSC)		

Exemple de commande:

Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1060000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF1462010

LENS suspendu

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (S)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (S)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (S)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (S)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (S)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (S)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents:(f)			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (S)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (S)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (S)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (S)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (S)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (S)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (S)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (S)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (S)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (S)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (S)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (S)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (S)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (S)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (S)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (S)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (S)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (S)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire source centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (S)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (S)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (S)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (S)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (S)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (S)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (S)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (S)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (S)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (S)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (S)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (S)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP40 IK04.


Lens suspendu

Lens (S)

CORPS LONG

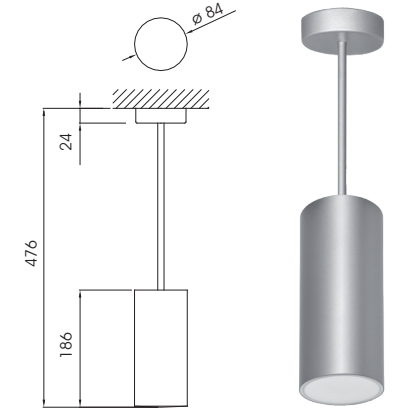

CORPS COURT

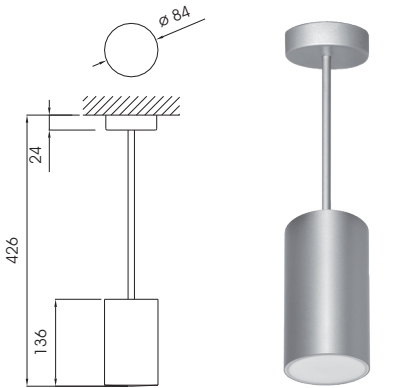

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions			
X	N	7	☐	☐	☒
		Couleur 0 Blanc 1 Gris argent (RAL9006) 2 Noir (N)	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)	

Exemple de commande:

Lens N8SF TCA à 5m hauteur en couleur blanc, LED blanc froid - XNF1070000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF1472010

LENS étanche saillie plafond

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (EST)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (EST)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (EST)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (EST)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (EST)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (EST)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (EST)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (EST)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (EST)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (EST)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (EST)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (EST)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (EST)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (EST)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (EST)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (EST)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (EST)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (EST)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (EST)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 A (EST)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 A (EST)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF A (EST)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 A (EST)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 A (EST)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24


Lens Luminaire

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (EST)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (EST)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (EST)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (EST)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (EST)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (EST)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (EST)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (EST)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (EST)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (EST)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (EST)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (EST)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP65 IK04.

LENS SAILLIE PLAFOND LENS (AD) CORPS LONG

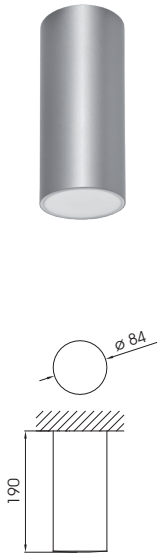

LENS SAILLIE PLAFOND LENS (AD) CORPS COURT

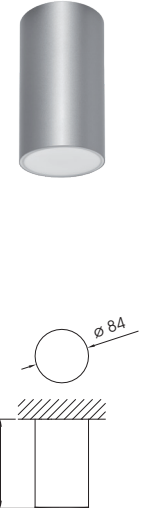

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Format	Description	(EST)
	P65 intérieur	
	P65 intempéries	(EST,AEX)
Entrée câbles	Uniquement couleur "anodisé inox".	-----
	Entrée supérieure (6x2,5 mm2 max.)	-----
	Entrée latérale (1 presse-étoupes)	(1PRE)
Couleur	Entrée/sortie latérale (2 presse-étoupes)	(2PRE)
	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
Ton couleur LED	Noir	(N)
	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
Tension d'alimentation:	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	(24V)
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE LENS IP65 INTÉRIEUR

Code	Code de modèle	Finitions			
X N	☐	☐	☐	☐	☐
Format et entrée câbles		Couleur	Tension	Couleur LED	
A IP65 intérieur (Entrée supérieure)		0 Blanc	0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC	0 Blanc froid (standard)	
B IP65 intérieur (Entrée latérale 1 presse-étoupes)		1 Gris argent (RAL9006)	2 110-127V 50/60Hz	1 Blanc chaud (WW)	
C IP65 intérieur (Entrée latérale 2 presse-étoupes)		2 Noir (N)	6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		


FAÇON DE COMMANDE LENS IP65 INTEMPÉRIES MODÈLES NON PERMANENTS A/TCA ET LUMINAIRES

Code	Code de modèle	Finitions			
X N	☐	☒	☐	☐	☐
Format et entrée câbles		Couleur	Tension	Couleur LED	
D IP65 intérieur (Entrée supérieure)		3 Anodisé Inox	0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC	0 Blanc froid (standard)	
E IP65 intérieur (Entrée latérale 1 presse-étoupes)			2 110-127V 50/60Hz	1 Blanc chaud (WW)	
F IP65 intérieur (Entrée latérale 2 presse-étoupes)			6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		


Exemple de commande:

Lens N8SF TCA à 5m hauteur, IP65 intempéries avec 2 presse-étoupes, LED blanc froid - XNF10F3000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur en couleur noir, IP65 intérieur avec entrée supérieure, LED blanc chaud - XNF14A2010


CORPS LONG AVEC 1 PRESSE-ÉTOUPE Lens (EST,AEX, 1PRE)

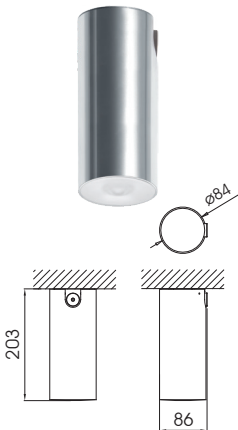


CORPS COURT AVEC 1 PRESSE-ÉTOUPE LENS (EST,AEX, 1PRE)

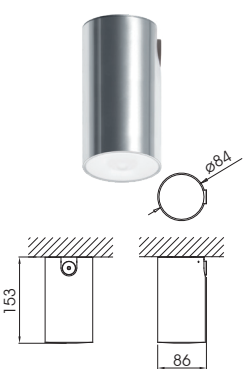

CORPS LONG AVEC 2 PRESSE-ÉTOUPES LENS (EST,AEX, 2PRE)

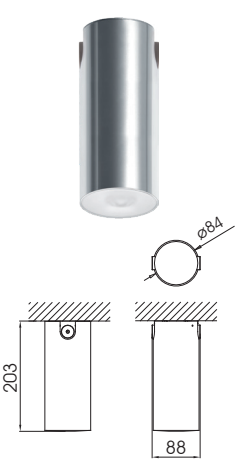

CORPS COURT AVEC 2 PRESSE-ÉTOUPES LENS (EST,AEX, 2PRE)

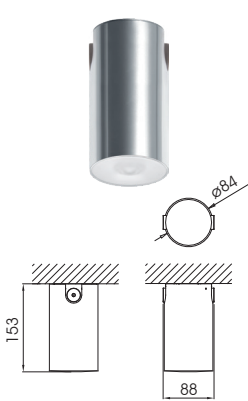

LENS saillie murale

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N8SF A (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Permanents NF :						
Lens P3SF A (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNF13
Lens P8SF A (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XNF16

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N8SF TCA (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Permanents NF :						
Lens P3SF TCA (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNF19
Lens P8SF TCA (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XN22


Lens Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe	Code
Non permanents NF :						
Lens LF3 (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF8 (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF3 ELC (ESP)	2,2 à 5,5	1h	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF8 ELC (ESP)	2,2 à 5,5	1h	400	Long	MHBLED	XNZ10


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-1) (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP40 IK04.

LENS SAILLIE MURALE LENS (ESP)

CORPS LONG

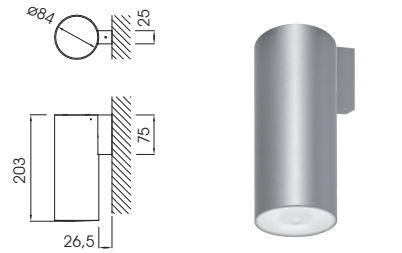

CORPS COURT

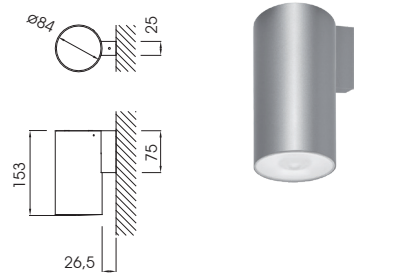

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Format	IP40 intérieur	(ESP)
	IP65 intérieur	(ESP,IP65)
	IP65 intempéries	(ESP,AEX)
	Uniquement couleur "anodisé inox".	
	Modèles non permanents A/TCA et Luminaires LSC uniquement.	
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris argent	(RAL9006)
	Noir	(N)
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	

FAÇON DE COMMANDE POUR LES MODÈLES LENS IP40 INTÉRIEUR OU IP65 INTÉRIEUR

Code	Code de modèle	Finitions			
X N	☐	☐	☐	☐	☐
	Format et entrée câbles G IP40 intérieur (ESP) H IP65 intérieur (ESP,IP65)	Couleur 0 Blanc 1 Gris argent (RAL9006) 2 Noir (N)	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)	


FAÇON DE COMMANDE POUR LENS IP65 INTENPÉRIES

Code	Code de modèle	Finitions			
X N	☐	☒	☐	☐	☐
	Format et entrée câbles I Intempéries (IP65,AEX)	Couleur 3 Anodisé Inox	Tension 0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC 2 110-127V 50/60Hz 6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC) 3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)	

Exemple de commande:
Lens N8SF TCA à 5m hauteur, IP65 intempéries, LED blanc froid - XNF10I3000
Lens P3SF A à 4m hauteur IP40 intérieur en couleur noir, LED blanc chaud - XNF13G2010


CORPS COURT

LENS (ESP,AEX)

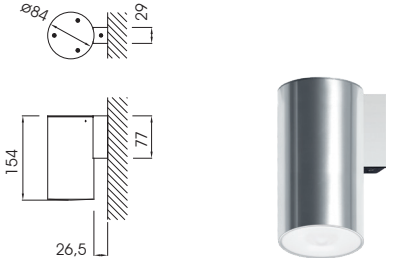

CORPS LONG

LENS (ESP,AEX)

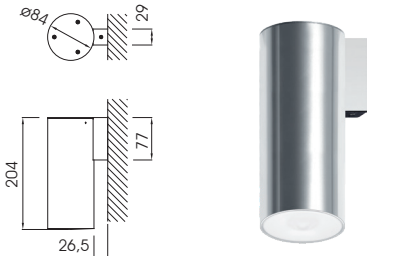

LENS étanche

Norme NF

Lens A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (ES)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (ES)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (ES)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (ES)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (ES)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (ES)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (ES)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (ES)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (ES)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (ES)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (ES)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (ES)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (ES)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (ES)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (ES)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (ES)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (ES)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (ES)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (ES)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (ES)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (ES)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (ES)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (ES)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (ES)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24

Lens Luminaire

Luminaire Source Centrale (LSC)

Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (ES)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (ES)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (ES)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (ES)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (ES)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (ES)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (ES)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (ES)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (ES)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (ES)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (ES)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (ES)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) (IEC 60598-1) (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP66 IK04.

LENS ÉTANCHE

LENS (ES)

CORPS LONG



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC) (24V)	

FAÇON DE COMMANDE

Code	Code de modèle	Finitions			
X	N				
		9	0		0
			Tension		
			0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC		
			2 110-127V 50/60Hz		
			6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		
			Couleur LED		
			0 Blanc froid (standard)		
			1 Blanc chaud (WW)		

Exemple de commande:

Lens N8SF TCA à 5m hauteur, LED blanc froid - XNF1090000
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur, LED blanc chaud - XNF1490010

LENS ÉTANCHE

LENS (ESM) / LENS (ESM,AEX)

CORPS COURT



LENS étanche semi-encastré

Norme NF


Lens A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF A (ESM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF01
Lens N3SFL1 A (ESM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF02
Lens N3SFL2 A (ESM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF03
Lens N8SF A (ESM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF04
Lens N8SFL1 A (ESM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF05
Lens N8SFL2 A (ESM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF06
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF A (ES)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF13
Lens P3SFL1 A (ES)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF14
Lens P3SFL2 A (ES)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF15
Lens P8SF A (ES)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF16
Lens P8SFL1 A (ES)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF17
Lens P8SFL2 A (ES)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF18

Lens TCA (Sati Adressable)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Autonomie	Lumens	Format	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Lens N3SF TCA (ESM)	2 à 4	1h	200	Court	MHBLED	XNF07
Lens N3SFL1 TCA (ESM)	4 à 7	1h	200	Court	MHBLED	XNF08
Lens N3SFL2 TCA (ESM)	7 à 15	1h	200	Court	MHBLED	XNF09
Lens N8SF TCA (ESM)	2 à 9	1h	400	Long	MHBLED	XNF10
Lens N8SFL1 TCA (ESM)	9 à 15	1h	400	Long	MHBLED	XNF11
Lens N8SFL2 TCA (ESM)	15 à 25	1h	400	Long	MHBLED	XNF12
Permanents NF :			Secours/Lum.			
Lens P3SF TCA (ES)	2 à 4	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF19
Lens P3SFL1 TCA (ES)	4 à 7	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF20
Lens P3SFL2 TCA (ES)	7 à 15	1h	200/110	Court	MHBLED	XNF21
Lens P8SF TCA (ES)	2 à 9	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF22
Lens P8SFL1 TCA (ES)	9 à 15	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF23
Lens P8SFL2 TCA (ES)	15 à 25	1h	400/120	Long	MHBLED	XNF24


Lens Luminaire source centrale (LSC)						
Modèle	Hauteur de pose (m)	Adressable	Lumens	Format	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Lens LF3 (ESM)	2 à 4	Non	200	Court	MHBLED	XNZ01
Lens LF3L1 (ESM)	4 à 7	Non	200	Court	MHBLED	XNZ02
Lens LF3L2 (ESM)	7 à 15	Non	200	Court	MHBLED	XNZ03
Lens LF8 (ESM)	2 à 9	Non	400	Long	MHBLED	XNZ04
Lens LF8L1 (ESM)	9 à 15	Non	400	Long	MHBLED	XNZ05
Lens LF8L2 (ESM)	15 à 25	Non	400	Long	MHBLED	XNZ06
Lens LF3 ELC (ESM)	2 à 4	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ07
Lens LF3L1 ELC (ESM)	4 à 7	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ08
Lens LF3L2 ELC (ESM)	7 à 15	Oui	200	Court	MHBLED	XNZ09
Lens LF8 ELC (ESM)	2 à 9	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ10
Lens LF8L1 ELC (ESM)	9 à 15	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ11
Lens LF8L2 ELC (ESM)	15 à 25	Oui	400	Long	MHBLED	XNZ12

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Les modèles Permanents A et TCA disposent de la fonction éco-permanente.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI)).
Degré de protection: IP66 IK04.

LENS ÉTANCHE SEMI-ENCASTRÉ
LENS (ESM) / LENS (ESM,AEX)
CORPS COURT

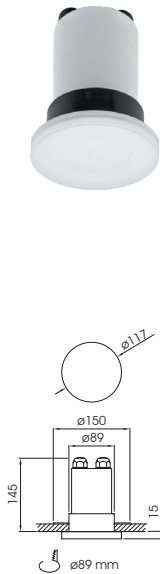

LENS ÉTANCHE SEMI-ENCASTRÉ
LENS (ESM) / LENS (ESM,AEX)
CORPS LONG

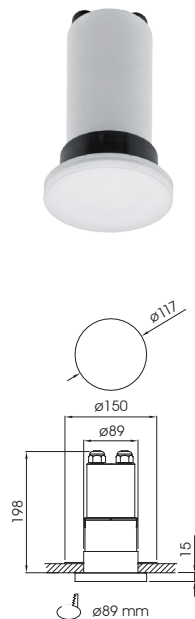

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Format	Semi-encastré	(ESM)
	Semi-encastré intempéries	(ESM,AEX)
	Modèles non permanents A et TCA et luminaires LSC uniquement.	
Ton couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. Le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-127V 50/60Hz	110-127V
Luminaires LSC	110-240V 50/60Hz, 170-320V CC	-----
	24V 50/60Hz, 18-30V CC (Réf. ELC disponibles seulement en 18-30 V CC)	(24V)

FAÇON DE COMMANDE					
Code		Code de modèle		Finitions	
X	N		☐	☐	☐
					☒
Format			Tension		Couleur LED
8 Semi-encastré			0 220-230V 50/60Hz, 170-320V CC		0 Blanc froid (standard)
J Semi-encastré intempéries			2v 110-127V 50/60Hz		1 Blanc chaud (WW)
			6 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC (LSC)		
			3 24V 50/60Hz, 18-30V CC (LSC)		
Exemple de commande:					
Lens N8SF TCA à 5m hauteur, LED blanc froid - XNF1090000					
Lens P3SFL1 A à 6m hauteur, LED blanc chaud - XNF1490010					

ACCESSOIRES D'INSTALLATION			
Référence	Schéma	Description	Code
KSP LENS		Boîtier de semi-encastrement pour plafond en béton, pour format court uniquement.	XNK0500000
KSP-L LENS		Boîtier de semi-encastrement pour plafond en béton, pour format long uniquement.	XNK0600000

MYRA


Norme NF

Myra A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Myra LD NE2SF A	1h	NIMH	90	LMSLED	MYF05
Myra LD NE8SF A	1h	NIMH	400	LMSLED	MYF06

Myra TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Myra LD NE2SF TCA	1h	NIMH	90	LGPLLED	MYF07
Myra LD NE8SF TCA	1h	NIMH	380	ILMLLED	MYF08

Myra Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Myra LD LF3	Voir finitions	Non	90	ILMLLED	MYZ03
Myra LD LF8	Voir finitions	Non	300	ILMLLED	MYZ04

MYRA APPLIQUE
MYRA (GR)

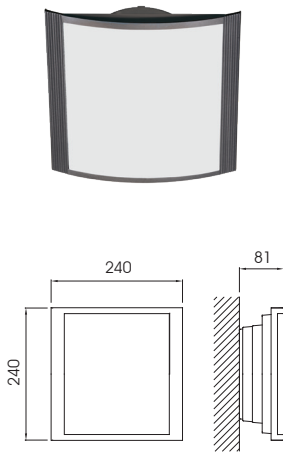


FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé	(GR)
	Gris argent	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
M					
Couleur 0 Blanc (Standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL9006)					

ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KST IMNS	Semi-Encastré Montage box. Suitable for installation in (hollow) panel ceilings/walls made of plaster, wood, sheet metal, plasterboard		100%	KST0100000
				
KSP IMNS	Semi-Encastré Montage box. Suitable for installation in (solid) panel ceilings/walls made of breezeblock, brick, stone...		100%	KSP0200000
				

MYRA SEMI-ENCASTRÉ
Myra (GR) + KSP IMNS OU KST IMNS

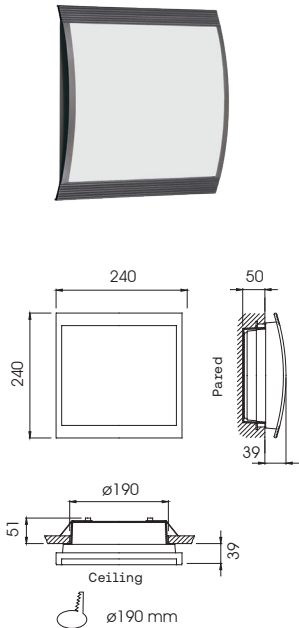

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

NORMA

Norme NF

Norma A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Norma LD NE2SF A	1h	NIMH	90	LMSLED	NRF0500000
Norma LD NE8SF A	1h	NIMH	400	LMSLED	NRF0600000

Norma TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Norma LD NE2SF TCA	1h	NIMH	90	LMSLED	NRF0700000
Norma LD NE8SF TCA	1h	NIMH	400	LMSLED	NRF0800000


Norma Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaïres NF :					
Norma LD LF3	Voir finitions	Non	90	LMSLED	NRZ0306000
Norma LD LF8	Voir finitions	Non	300	LMSLED	NRZ0406000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

NORMA APPLIQUE

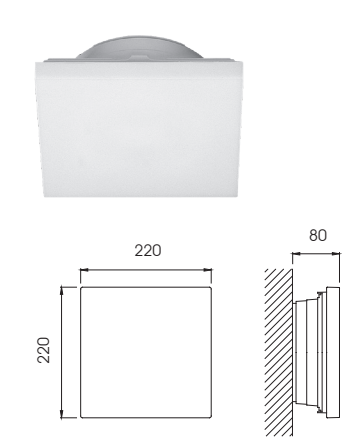


NORMA ENCASTRÉ NORMA + KET NORMA




FINITIONS				
Finition de	Description	Marquage		
Tension d'alimentation:				
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----		
Luminaire LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----		
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)		

ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KENTB Norma	Kit d'arasement. Blanc.		85%	NRK1300000
KENTNE Norma	Kit d'arasement. Noir.		85%	NRK1500000
Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre. Consulter l'entreprise pour les autres couleurs.				
KET Norma	Boîtier d'encastrement Utilisable pour installation sur plafond/ mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.		100%	NRK1200000
KST IMNS	Boîtier de semi-encastrement Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.		100%	KST0100000
KSP IMNS	Boîtier de semi-encastrement Utilisable pour installation sur mur/plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.		100%	KSP0200000


NORMA ARASANT DIMENSIONS EXTÉRIEURES 253x253mm NORMA + KENTB NORMA

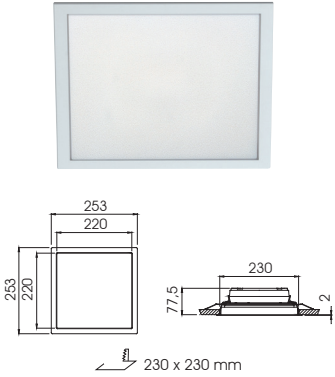

NORMA ENCASTRÉ NORMA + KENTB-Z NORMA

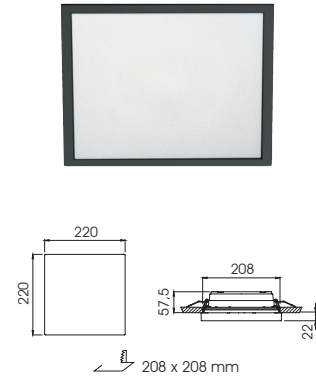

NORMA SEMI-ENCASTRÉ NORMA + KSP IMNS OR KST IMNS

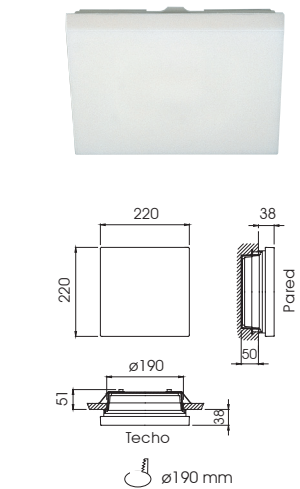

IRIS


Norme NF

Iris A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Iris LD NE8SF A	1h	NiMH	400	LMSLED	IRF0600000

Iris TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents  :					
Iris LD NE8SF TCA	1h	NiMH	400	LMSLED	IRF0800000

Iris Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires  :					
Iris LD LF3	Voir finitions	Non	90	LMSLED	IRZ0300600
Iris LD LF8	Voir finitions	Non	400	LMSLED	IRZ0400600


IRIS APPLIQUE
IRIS (GR)

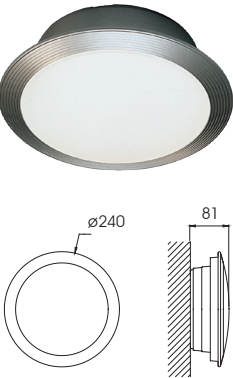


FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé	(GR)
	Gris argent	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KET Iris	Boîtier d'encastrement. Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.	 KET IRIS	100%	IRK0300000
		 IRIS		
KEP Iris/Sol	Boîtier d'encastrement. Suitable for installation in (solid) panel walls made of breezeblock, brick, stone... Ne convient pas pour mur.	 KEP IRIS/SOL	100%	KEP0300000
		 IRIS		
KST IMNS	Boîtier de semi-encastrement. Utilisable pour installation sur plafond (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre. Ne convient pas pour mur.	 KST IMNS	100%	KST0100000
		 IRIS		
KSP IMNS	Boîtier de semi-encastrement. Utilisable pour installation sur mur/plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.	 KSP IMNS	100%	KSP0200000
		 IRIS		

IRIS ENCASTRÉ
IRIS (GR) + KEP IRIS/SOL OR KET IRIS

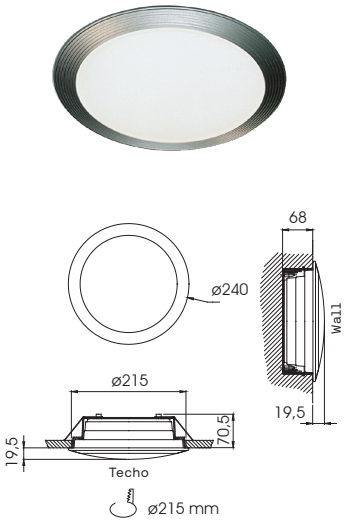

IRIS SEMI-ENCASTRÉ
IRIS (GR) + KSP IMNS OR KST IMNS

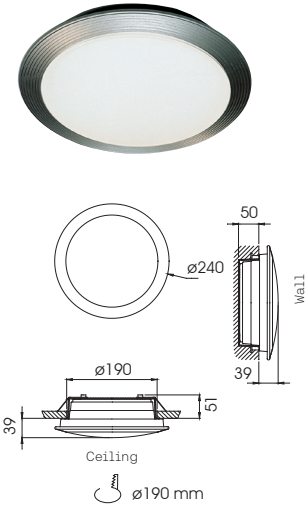

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

SOL

Norme NF

Sol A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Sol LD NE2SF A	1h	NiMH	90	LMSLED	SOF0500000
Sol LD NE8SF A	1h	NiMH	400	LMSLED	SOF0600000

Sol TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Sol LD NE2SF TCA	1h	NiMH	90	LMSLED	SOF0700000
Sol LD NE8SF TCA	1h	NiMH	400	LMSLED	SOF0800000


Sol Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Sol LD LF3	Voir finitions	Non	90	LMSLED	SOZ0306000
Sol LD LF8	Voir finitions	Non	300	LMSLED	SOZ0406000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK07.

SOL APPLIQUE
SOL

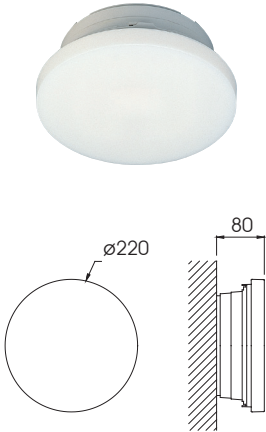


FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
Luminaires LSC	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
	24V c.a. 50/60Hz 18-30V c.c.	(24V)


ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KENTB Sol	Boîtier d'arasement. Blanc.		82%	SOK0500000
KENTGP Sol	Boîtier d'arasement. Gris argent.		82%	SOK0900000
KENTC Sol	Boîtier d'arasement. Chromé.		82%	SOK0600000
KENTN Sol	Boîtier d'arasement. Nickelé.		82%	SOK0700000
KENTD Sol	Boîtier d'arasement. Doré.		82%	SOK0800000
	Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.			
KTDM Sol	Kit pour montage du boîtier d'arasement (KENT*) au plafond enregistreur métallique.		-----	SOK1500000
KTLE Sol	Kit qui complète le KTDM Sol pour soutenir l'éclairage dans les profils.		-----	SOK1600000
KENPB Sol	Boîtier d'arasement. Blanc.		82%	SOK1000000
KENPGP Sol	Boîtier d'arasement. Gris argent.		82%	SOK1400000
KENPC Sol	Boîtier d'arasement. Chromé.		82%	SOK1100000
KENPN Sol	Boîtier d'arasement. Nickelé.		82%	SOK1200000
KENPD Sol	Boîtier d'arasement. Doré.		82%	SOK1300000
	Utilisable pour installation sur mur (massif) de parpaing, brique et pierre. Ne convient pas pour plafonds.			
KET Sol	Boîtier d'encastrement. Utilisable pour installation sur plafond/mur (technique) de panneau de gypse, bois, tôle et plâtre.		100%	SOK0300000
KEP Iris/Sol	Boîtier d'encastrement. Utilisable pour installation sur mur (massif) de parpaing, brique et pierre. Ne convient pas pour plafonds.		100%	KEP0300000
KST IMNS	Boîtier de semi-encastrement. Suitable for installation in (hollow) panel ceilings made of plaster, wood, sheet metal, plasterboard... Not suitable for walls		100%	KST0100000
KSP IMNS	Boîtier de semi-encastrement. Utilisable pour installation sur mur/plafond (massif) de parpaing, brique et pierre.		100%	KSP0200000


SOL ARASANT
SOL + KENPB SOL Ô KENTB SOL

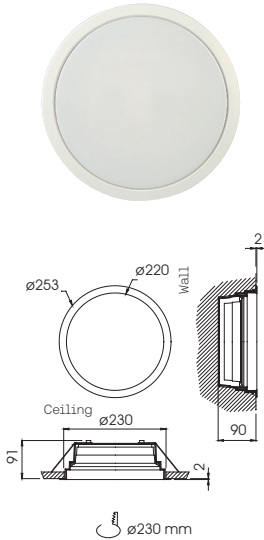

SOL ENCASTRÉ
SOL + KET SOL / SOL + KEP IRIS/SOL

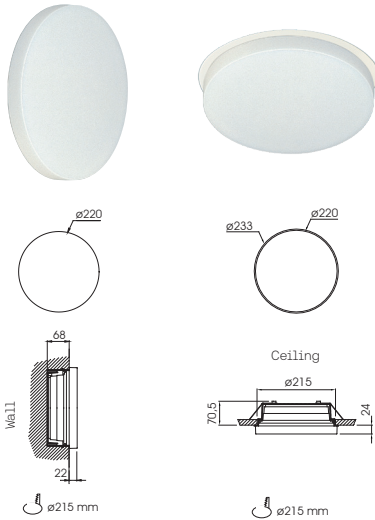

SOL SEMI-ENCASTRÉ
SOL + KSP IMNS OU KST IMNS

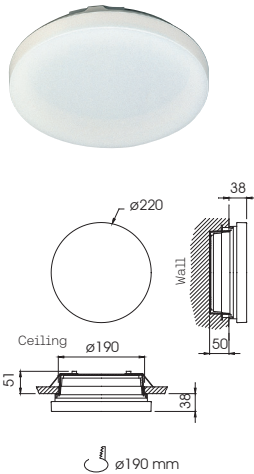


ANTIDÉFLAGRANTE

Norme NF

Antidéflagrante A (Sati)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents:					
Antidéflagrante LD NE2SF A	1h	NiMH	90	ILM _{LED}	ANF0500000
Antidéflagrante LD NE8SF A	1h	NiMH	600	ILM _{LED}	ANF0600000



Antidéflagrante TCA (Sati Adressable)

Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents:					
Antidéflagrante LD NE2SF TCA	1h	NiMH	90	ILM _{LED}	ANF0500000
Antidéflagrante LD NE8SF TCA	1h	NiMH	600	ILM _{LED}	ANF0600000

Antidéflagrante - Luminaire source centrale (LSC)

Modèle	Tension d'alimentation:	Lumens	Lampe	Adressable	Code
Antidéflagrante LD LF6	Voir finitions	300	ILM _{LED}	Non	ANZ0160000
Antidéflagrante LD LF12	Voir finitions	600	ILM _{LED}	Non	ANZ0260000
Antidéflagrante LD LF6 ELC (†)	Voir finitions	300	ILM _{LED}	Oui	ANZ0300000
Antidéflagrante LD LF12 ELC (†)	Voir finitions	600	ILM _{LED}	Oui	ANZ0400000

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

The Éclairage d'évacuation equipped with Ni-Mh Batterie technology include a pulse-load microprocessing system that enables an important reduction of energy consumption.

Built according to UNE-EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-1, UNE-EN 60079-31, UNE-EN 60598-1 (IEC 60598-1) standards. CE Type Examination Certificate LOM 03ATEX2112 X according to Directive 2014/34/EU.

(†) The ELC luminaire Modèles allow Adressable with CB and LPS equipment through the same Alimentation cable. Suitable for integration into the DaisaTest centralized management system.

Protection rating: IP67 IK04. Classification: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 °C Db.



Blocs phares

ATRIA_{p.106}

ZENIT_{p.108}

ZENIT PL_{p.110}

ZENIT Étanche_{p.112}

Atria A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Hauteur de pase (m)	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Atria N22SF A	5 à 20	1h	LiFePO4	1000	MHBLED	ATF01
Atria N48SF A	5 à 20	1h	LiFePO4	2500	MHBLED	ATF02

Atria TCA Sati Adressable						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pase (m)	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Atria LD NE22SF TCA	5 à 20	1h	LiFePO4	1000	MHBLED	ATF03
Atria LD NE48SF TCA	5 à 20	1h	LiFePO4	2500	MHBLED	ATF04

Atria Luminaire Luminaire source centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Atria LF22	Voir finitions	Non	1000	MHBLED	ATZ01
Atria LF48	Voir finitions	Non	2500	MHBLED	ATZ02
Atria LF22 ELC	Voir finitions	Oui	1000	MHBLED	ATP03
Atria LF48 ELC	Voir finitions	Oui	2500	MHBLED	ATP04


Atria AEX A (Sati)						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).						
Modèle	Hauteur de pase (m)	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Atria N48SF AEX A	5 à 20	1h	LiFePO4	2300	MHBLED	ATF05

Atria AEX TCA Sati Adressable						
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).						
Modèle	Hauteur de pase (m)	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :						
Atria N48 NF AEX TCA	5 à 20	1h	LiFePO4	2300	MHBLED	ATF06


Atria AEX Luminaire Luminaire Source Centrale (LSC)						
Modèle	Hauteur de pase (m)	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :						
Atria LF48 AEX	5 à 20	Voir finitions	Non	2300	MHBLED	ATZ03
Atria LF48 AEX ELC	5 à 20	Voir finitions	Oui	2300	MHBLED	ATP06

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie LiFePO4 incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 Standard (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C71-820 (SATI).
Degré de protection: IP43 IK04.


ATRIA APPLIQUE
ATRIA N48 (RAL9006)



ATRIA AEX (EXTÉRIEURS)
ATRIA P48 AEX A (AT)



ATRIA APPLIQUE
ATRIA N48 (GR) + KPGR ATRIA

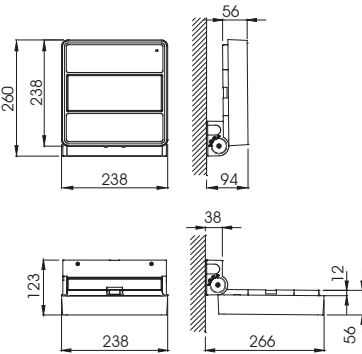

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Groupe optique	Anti-panique au plafond	(AT)
	Anti-panique au mur	(AP)
	Circulation Plafond/Mur	(EVC)
Couleur	Blanc	(B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Gris métallisé	(GR)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud. le flux lumineux se réduit un 20%	(WW)
	Modèles permanents et modèles de luminaires uniquement	
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)

ACCESSOIRES				
Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
KPB Atria KPGP Atria KPGR Atria	Blanc Gris argent Gris métallisé Accessoire pour régler le niveau d'inclinaison. Utilisable pour installation sur plafond/mur.		----- ----- -----	ATK0100000 ATK0200000 ATK0300000
KAV Atria	Kit de protection et matière synthétique transparente. L'indice de protection augmente jusqu'à IK10		90%	ATK0400000
KES Atria	Boîte étanche IP66 IK10		90%	ATK0500000
KPKES30 Atria	Accessoire en acier inoxydable pour l'installation de KES ATRIA avec une inclinaison de 30° sur le mur.		-----	ATK0600000

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
A T -----					
Ensemble optique 0 Anti-panique au plafond (AT) 1 Anti-panique au mur (AP) 2 Circulation Plafond/mur (EVC)		Couleur 0 Blanc 1 Gris argent (RAL9006) 2 Gris métallisé	Couleur LED 0 Blanc froid (standard) 1 Blanc chaud (WW)		

Zenit A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Z LD-P NE12SF A	1h	NIMH	620	2xLED	ZIF01
Z LD-G NE24SF A	1h	NIMH	1240	4xLED	ZIF02

Zenit TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Z LD-P NE12SF TCA	1h	NIMH	620	2xLED	ZIF03
Z LD-G NE24SF TCA	1h	NIMH	1240	4xLED	ZIF04

Zenit Luminaire Luminaire source centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Z LD-P LF12	Voir finitions	Non	620	2xLED	ZEZ03
Z LD-G LF25	Voir finitions	Non	1240	4xLED	ZEZ04
Z LD-P LF12 ELC	Voir finitions	Oui	620	2xLED	ZEP01
Z LD-G LF25 ELC	Voir finitions	Oui	1240	4xLED	ZEP02

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.


Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP42 IK04.

LARGE ZENIT 4 PROJECTEURS

Z LD-4***G (GR)

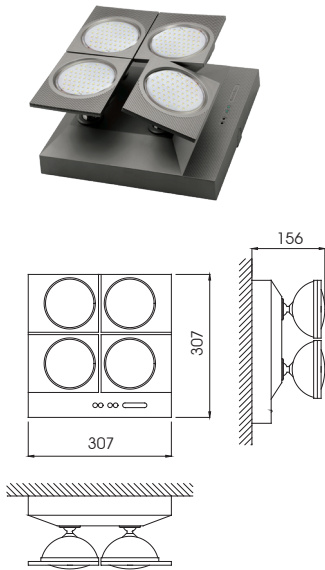

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé ZP2 petit 2 projecteurs	(GR)
	Gris métallisé ZG4 grand 4 projecteurs	(GR)
	Gris argent ZP2 petit 2 projecteurs	(RAL9006)
Tension d'alimentation:	Gris argent ZG4 grand 4 projecteurs	(RAL9006)
	Autonomes	220-230V 50/60Hz -----
		110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c. -----
	Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V (24V) c.c

FAÇON DE COMMANDE


Code	Finitions
Z	
Couleur	
0 Blanc (standard)	
1 Gris métallisé (GR)	
2 Gris argent (RAL9006)	

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Code
KPG Zenit	Accessoire pour le placement des projecteurs des séries ZENIT et ZENIT PL (Modèle à taille grande) en surfaces irrégulières ou inférieures à L x H = 270 x 215 mm, où la fixation des trois points de fixation de la plaque d'ancrage s'avère impossible.		KPG0100000
KPP Zenit	Accessoire pour le placement des projecteurs des séries ZENIT et ZENIT PL (modèle à taille réduite) en surfaces irrégulières ou inférieures à L x H = 150 x 215 mm, où la fixation des trois points de fixation de la plaque d'ancrage s'avère impossible.		KPP0200000

SMALL ZENIT 2 PROJECTEURS

Z LD-2***P (GR)

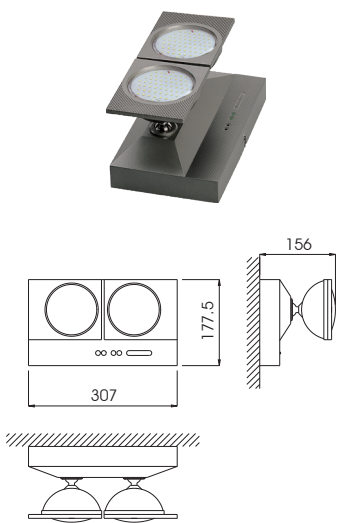

ZENIT PL

Norme NF

Zenit PL A (Sati)
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
ZP2 LD-NE22F A	1h	NiMH	1000	2xPLED	ZPF05
ZG4 LD-NE48F A	1h	NiMH	2400	4xPLED	ZPF06


Zenit PL TCA Sati Adressable
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).

Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
ZP2 LD-NE22F TCA	1h	NiMH	1000	2xPLED	ZPF07
ZG4 LD-NE48F TCA	1h	NiMH	2400	4xPLED	ZPF08

Zenit PL Luminaire Luminaire source centrale (LSC)

Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
ZP2 LD-LF22	Voir finitions	Non	1000	2xPLED	ZPZ05
ZG4 LD-LF48	Voir finitions	Non	2400	4xPLED	ZPZ06
ZP2 LD-LF22 ELC	Voir finitions	Oui	1000	2xPLED	ZPP04
ZG4 LD-LF48 ELC	Voir finitions	Oui	2400	4xPLED	ZPP05

ZENIT PL GRAND 4 PROJECTEURS: ZG4
ZG4 (GR)



FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur	Blanc (standard)	-----
	Gris métallisé ZP2 petit 2 projecteurs	(GR)
	Gris métallisé ZG4 grand 4 projecteurs	(GR)
	Gris argent ZP2 petit 2 projecteurs	(RAL9006)
	Gris argent ZG4 grand 4 projecteurs	(RAL9006)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)



FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
Z		0	0	0	0
Couleur 0 Blanc (standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL9006)					

ACCESSOIRES

Référence	Description	Schéma	Code
KPG Zenit	Accessoire pour le placement des projecteurs des séries ZENIT et ZENIT PL (Modèle à taille grande) en surfaces irrégulières ou inférieures à L x H = 270 x 215 mm. où la fixation des trois points de fixation de la plaque d'ancrage s'avère impossible.		KPG0100000
KPP Zenit	Accessoire pour le placement des projecteurs des séries ZENIT et ZENIT PL (modèle à taille réduite) en surfaces irrégulières ou inférieures à L x H = 150 x 215 mm. où la fixation des trois points de fixation de la plaque d'ancrage s'avère impossible.		KPP0200000

ZENIT PL PETIT 2 PROJECTEURS: ZP2
ZP2 (GR)

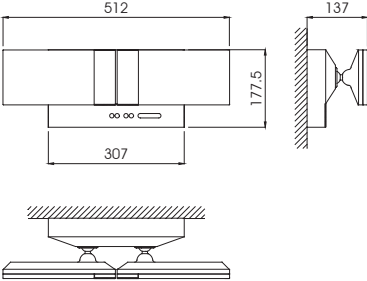

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.
Comporte un système de fixation et une connexion rapide.
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).
Degré de protection: IP42 IK04.

ZENIT Étanche

Norme NF

Zenit A (Sati)					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Zes LD NE24F A	1h	NiMH	1500	2xPLED	ZSF03

Zenit TCA Sati Adressable					
Comporte un microprocesseur pour un fonctionnement en mode Autotest (Sati) et un Système de gestion centralisée DaisaTest (Sati Adressable).					
Modèle	Autonomie	Batterie	Lumens	Lampe de secours	Code
Non permanents NF :					
Zes LD NE24F TCA	1h	NiMH	1500	2xPLED	ZSF04

Zenit Luminaire Luminaire source centrale (LSC)					
Modèle	Tension d'alimentation	Adressable	Lumens	Lampe	Code
Luminaires NF :					
Zes LD LF12	Voir finitions	Non	750	1xPLED	ZSZ03
Zes LD LF24	Voir finitions	Non	1500	2xPLED	ZSZ04
Zes LD LF12 ELC	Voir finitions	Oui	750	1xPLED	ZSP03
Zes LD LF24 ELC	Voir finitions	Oui	1500	2xPLED	ZSP04

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


Les blocs de secours équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.

Comporte un système de fixation et une connexion rapide.

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22), EN 60598-1 (IEC 60598-1), NF C 71-800, NF C 71-801, UTE C 71-802 et NF C 71-820 (SATI).

Degré de protection: IP42 IK04.

ZENIT ÉTANCHE ZES



Dimensions por exécution IP65 intérieur

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Application	IP65 intérieur (standard)	-----
	IP65 extérieur. Exécution à utiliser sur des applications semi-recouvertes et extérieures. Projecteur équipé d'n bouclier en aluminium qui minimise les effets de l'incidence directe des radiations solaires.	(AEX)
Tension d'alimentation:		
Autonomes	220-230V 50/60Hz (standard)	-----
	110-240V c.a. 50/60Hz 170-320V c.c.	-----
Luminaires LSC	24V AC 50/60Hz 18-30V DC Réf. ELC disponibles seulement en 18-30V c.c	(24V)


FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions
Z	Couleur 0 Blanc (standard) 1 Gris métallisé (GR) 2 Gris argent (RAL9006)

ACCESSOIRES


Référence	Description	Schéma	Flux résultant	Code
ZES-AP	Plaque pour regrouper projecteurs. L'accessoire ZES-AP permet de relier deux appareils ou plus parfaitement alignés et équidistants. Ne convient pas pour la finition AEX.		100%	ZSK0100000

ZENIT ÉTANCHE ZES (AEX)



Dimensions por exécution IP65 intérieur

ZENIT ÉTANCHE 2 PROJECTEURS 2 ZES + ZES-AP



Dimensions for indoor IP65 installation



ALZIR	p.118	LÉCU	p.126
AQUA	p.128	LEDA	p.130
CLAVO	p.132	SHERPA	p.134

ALZIR autonome

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			
Alzir/A RS			AZARS
Alzir/A CS			AZACS
Alzir Floor floodlight			
Alzir/A RC			AZARC
Alzir/A CC			AZACC

FINITION DE		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230 V, 50/60 Hz	(230V)
	Chromé brillant	(CHR-B)
Couleur enjoliveur	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
	Blanc froid (standard)	-----
Couleur LED (Sur secteur) (1)	Blanc chaud	(WW)
	Bleu	(Z)
FAÇON DE COMMANDE		
Code	Finitions	
A		
	Boîtier d'encastrement 0 Avec boîtier (IP66 IK07) 1 Sans boîtier (IP65 IK07)	Couleur diffuseur 0 Blanc/transparent (Pfront./vers le sol) 1 Noir/transparent (Pfront./vers le sol) 2 Noir/opale (P. front.)
	Tension d'alimentation 0 220-230V, 50/60Hz	Enjoliveur 0 Chromé brillant 1 Gris argent (RAL9006) 3 Blanc mat 4. Noir mat
		Couleur LED 0 Blanc froid 1 Blanc chaud (WW) 2 Bleu (Z)
ACCESSORIES		
Code	Description	Code
KE Alzir R	Boîtier d'encastrement Alzir R. (IP66 IK07).	AZK0100000
KE Alzir C	Boîtier d'encastrement Alzir C. (IP66 IK07).	AZK0200000
TD-50 UB	Télécommande pour 50 balises Alzir	TDU0100000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:


(1) Comporte deux états d'éclairage: En présence de réseau électrique (deux diodes LED) et hors secteur (deux diodes LED, 1 h d'autonomie). Pour d'autres autonomies, consulter l'entreprise.
La couleur des deux diodes LED hors secteur sera toujours blanc froid.
La balise Alzir est fournie avec un boîtier d'encastrement (de série).
Le système de fixation par crampons des balises Alzir permet de les monter sur des plaques de gypse, bois, tôle, plâtre...
Les lettres des modèles Alzir/A signifient:
Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) et EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.
Degré de protection: IP65 IK07.
Ne convient pas pour une installation à l'extérieur.

ALZIR Centralisée/de courtoisie


Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Proyección frontal			
Alzir/C RS			AZCRS
Alzir/C CS			AZCCS
Alzir Bañador de suelos			
Alzir/C RC			AZCRC
Alzir/C CC			AZCCC

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60Hz (I=0,01A)	(230V)
	24V c.c./c.a. (I=0,01A)	(24V)
Couleur enjoliveur	Chromé brillant	(CHR-B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc froid haute luminosité (1)	(HB)
	Blanc chaud	(WW)
	Blanc chaud haute luminosité (1)	(WWHB)
	Bleu	(Z)
FAÇON DE COMMANDE		
Code	Finitions	
A		
	Boîtier d'encastrement 0 Avec boîtier (IP66 IK07) 1 Sans boîtier (IP65 IK07)	Couleur diffuseur 0 Blanc/transparent (Pfront./vers le sol) 1 Noir/transparent (Pfront./vers le sol) 2 Noir/opale (P. front.)
	Tension d'alimentation 0 220-230V, 50/60Hz 3 24V CC/CA	Enjoliveur 0 Chromé brillant 1 Gris argent (RAL9006) 3 Blanc mat 4. Noir mat
		Couleur LED 0 Blanc froid 6 Blanc froid plus de luminosité (HB) 1 Blanc chaud (WW) 7 Blanc chaud plus de luminosité (WWHB) 2 Bleu (Z)
ACCESSORIES		
Référence	Description	Code
KE Alzir R	Boîtier d'encastrement Alzir R. (IP66 IK07).	AZK0100000
KE Alzir C	Boîtier d'encastrement Alzir C. (IP66 IK07).	AZK0200000

MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

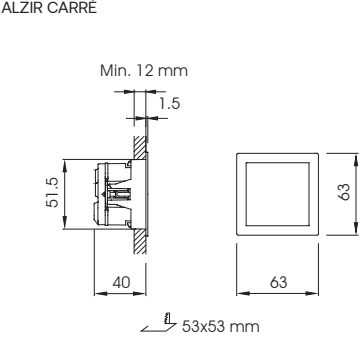

ALZIR RONDE

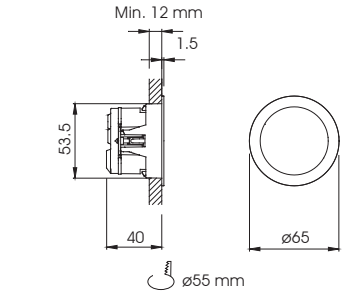


ALZIR Centralisée/de courtoisie


Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Proyección frontal			
Alzir/C RS			AZCRS
Alzir/C CS			AZCCS
Alzir Bañador de suelos			
Alzir/C RC			AZCRC
Alzir/C CC			AZCCC

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60Hz (I=0,01A)	(230V)
	24V c.c./c.a. (I=0,01A)	(24V)
Couleur enjoliveur	Chromé brillant	(CHR-B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc froid haute luminosité (1)	(HB)
	Blanc chaud	(WW)
	Blanc chaud haute luminosité (1)	(WWHB)
	Bleu	(Z)
FAÇON DE COMMANDE		
Code	Finitions	
A		
	Boîtier d'encastrement 0 Avec boîtier (IP66 IK07) 1 Sans boîtier (IP65 IK07)	Couleur diffuseur 0 Blanc/transparent (Pfront./vers le sol) 1 Noir/transparent (Pfront./vers le sol) 2 Noir/opale (P. front.)
	Tension d'alimentation 0 220-230V, 50/60Hz 3 24V CC/CA	Enjoliveur 0 Chromé brillant 1 Gris argent (RAL9006) 3 Blanc mat 4. Noir mat
		Couleur LED 0 Blanc froid 6 Blanc froid plus de luminosité (HB) 1 Blanc chaud (WW) 7 Blanc chaud plus de luminosité (WWHB) 2 Bleu (Z)
ACCESSORIES		
Référence	Description	Code
KE Alzir R	Boîtier d'encastrement Alzir R. (IP66 IK07).	AZK0100000
KE Alzir C	Boîtier d'encastrement Alzir C. (IP66 IK07).	AZK0200000

MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

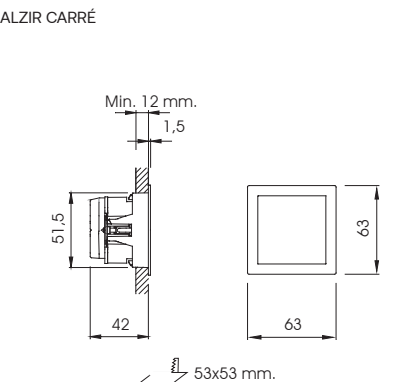

ALZIR RONDE

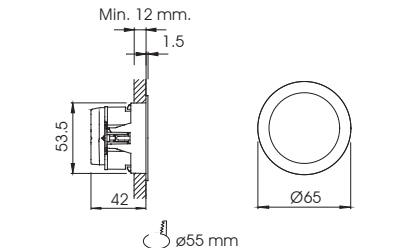

ALZIR LX Centralisée/de courtoisie (50 lm)

Norme NF


Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			
Alzir LX/C RS			ALCRS
Alzir LX/C CS			ALCCS
Alzir Faisceau au sol			
Alzir LX/C RC			ALCRC
Alzir LX/C CC			ALCCC

ALZIR


ALZIR LX/C

MONTAGE AVEC BOÎTIER (IP66 IK07)

ALZIR CARRÉ

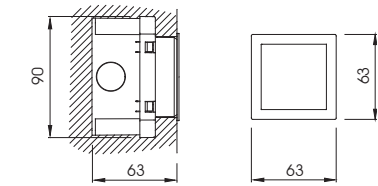


ALZIR RONDE

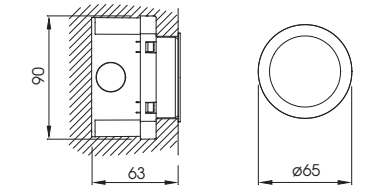


MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

ALZIR CARRÉ

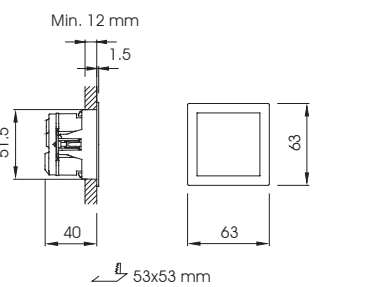

ALZIR RONDE

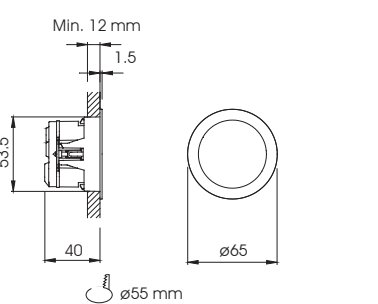

ALZIR-INOX Autonome

Norme NF


Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			
Alzir-Inox/A RS			AXARS
Alzir-Inox/A CS			AXACS
Alzir Faisceau au sol			
Alzir-Inox/A RC			AXARC
Alzir-Inox/A CC			AXACC

ALZIR


ALZIR INOX/A

MONTAGE AVEC BOÎTIER (IP66 IK07)

ALZIR CARRÉ

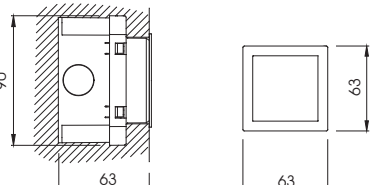


ALZIR RONDE

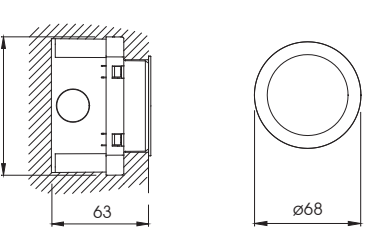


MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

ALZIR CARRÉ

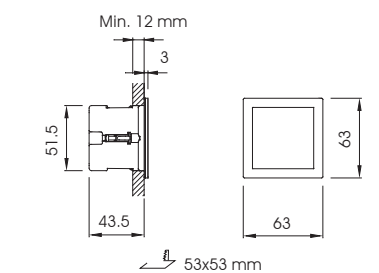

ALZIR RONDE

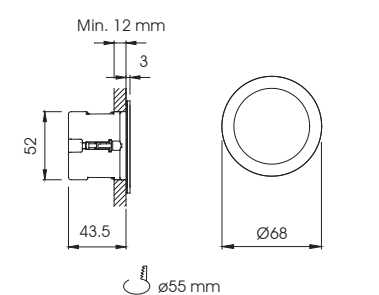

Référence	Description	Quantité maximale	
Power units:		Alzir LX	Code
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	5	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	16	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	12	PBL0200000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	5	PBL1000000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	16	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	12	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 3 balises Alzir LX pour sortie.	12	DIR0100000

Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

La balise Alzir LX est fournie avec un boîtier d'encastrement (de série).
Comporte quatre diodes LED à haut rendement.
Le système de fixation par crampons des balises Alzir permet de les monter sur des plaques de gypse, bois, tôle, plâtre...
Les lettres des modèles Alzir/C signifient:
Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)
Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.
Degré de protection: IP65 IK07.

Référence	Description	Code
KE Alzir R	Boîtier d'encastrement Alzir R. (IP66 IK07).	AZK0100000
KE Alzir C	Boîtier d'encastrement Alzir C. (IP66 IK07).	AZK0200000
TD-50 UB	Télécommande pour 50 balises Alzir. (NIVEAU DE REMISE A)	TDU0100000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(1) Comporte deux états d'éclairage : En présence de réseau électrique (deux diodes LED) et hors secteur (deux diodes LED, 1 h d'autonomie).
La couleur des deux diodes LED hors secteur sera toujours blanc froid.
La balise Alzir est fournie avec un boîtier d'encastrement (de série).
Fabrication acier inoxydable poli AISI 316L, adaptée aux environnements marins et agressifs.
Le système de fixation par crampons des balises Alzir permet de les monter sur des plaques de gypse, bois, tôle, plâtre...
Les lettres des modèles Alzir-Inox/A signifient :
- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) et EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.
Degré de protection: IP65 IK07.
Ne convient pas pour une installation à l'extérieur.

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			AXCRS
Alzir-Inox/C RS			AXCCS
Alzir-Inox/C CS			
Alzir Faisceau au sol			AXCRC
Alzir-Inox/C RC			
Alzir-Inox/C CC			AXCCC

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60Hz (I=0,01A)	(230V)
	24V c.c./c.a. (I=0,01A)	(24V)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc froid haute luminosité (f)	(HB)
	Blanc chaud	(WW)
	Blanc chaud haute luminosité (f)	(WWHB)
	Bleu	(Z)

FAÇON DE COMMANDE

Code

A

Finitions

Boîtier d'encastrement

0 Avec boîtier (IP66 IK07)

1 Sans boîtier (IP65 IK07)

Couleur diffuseur

0 Blanc/transparent (P.front./vers le sol)

1 Noir/transparent (P.front./vers le sol)

2 Noir/opale (P. front.)

Tension

d'alimentation

0 220-230V, 50/60Hz

3 24V CC/CA

Couleur LED

0 Blanc froid

1 Blanc chaud (WW)

ACCESSORIES

Référence

Description

Code

KE Alzir R

Boîtier d'encastrement Alzir R (IP66 IK07)

AZK0100000

KE Alzir C

Boîtier d'encastrement Alzir C (IP66 IK07)

AZK0200000

Référence	Description	Quantité maximale	Code
Power units:		Alzir-Inox	Alzir-Inox (HB)
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	20	10
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	70	30
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	50	20
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 12 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55
PBL-80 (NiMH)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 12 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	20	10
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	70	30
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	80	40
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 25 balises Alzir-Inox pour sortie. Maximum 12 balises Alzir-Inox (HB) pour sortie.	100	48
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements			

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(f) Elles fournissent trois fois plus de luminosité.

La balise Alzir est fournie avec un boîtier d'encastrement (de série).

Comporte quatre diodes LED à haut rendement. Le système de fixation par crampons des balises Alzir permet de les monter sur des plaques de gypse, bois, tôle, plâtre..

Les lettres des modèles Alzir-Inox/C signifient :


- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)

Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19. Degré de protection: IP65 IK07.




MONTAGE AVEC BOÎTIER (IP66 IK07)

ALZIR CARRÉ

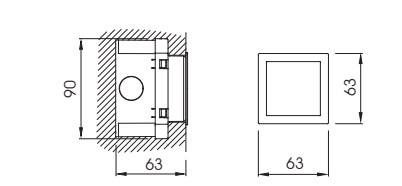


ALZIR RONDE

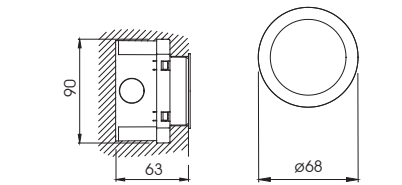


MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

ALZIR CARRÉ

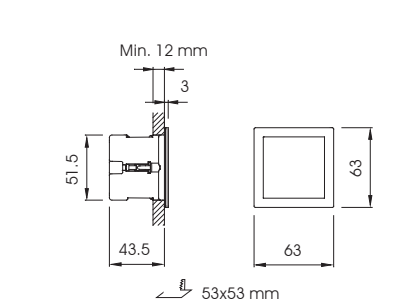

ALZIR RONDE

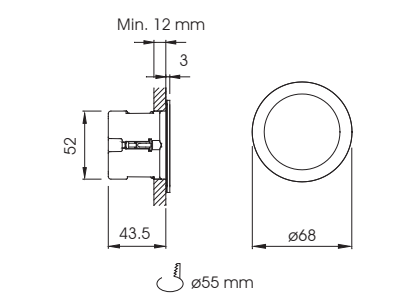

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			AICRS
Alzir-Inox LX/C RS			AICCS
Alzir-Inox LX/C CS			
Alzir Faisceau au sol			AICRC
Alzir-Inox LX/C RC			
Alzir-Inox LX/C CC			AICCC

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	110-240V 50/60Hz, 170-320V DC	(230V)
	24V c.c. / c.a. (I=0,04A c.c.)	(24V)
LED Couleur	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud	(WW)

FAÇON DE COMMANDE	
Code	Finitions
A	Boîtier d'encastrement 0 Avec boîtier (IP66 IK07) 1 Sans boîtier (IP65 IK07)
	Couleur diffuseur 0 Blanc/transparent (P.front./vers le sol) 1 Noir/transparent (P.front./vers le sol) 2 Noir/opale (P. front.)
	Tension d'alimentation 6 110-240V, 50/60Hz 170-320V CC 3 24V CC/CA
	Couleur LED 0 Blanc froid 1 Blanc chaud (WW)
	0

ACCESSORIES		
Code	Description	Code
KE Alzir R	Boîtier d'encastrement Alzir R. (IP66 IK07).	AZK0100000
KE Alzir C	Boîtier d'encastrement Alzir C. (IP66 IK07).	AZK0200000

Référence	Description	Quantité maximale	Code
Équipements d'alimentation:		Alzir-Inox LX	
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	5	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	16	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	12	PBL0200000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	5	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	16	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	12	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 3 balises Alzir-Inox LX pour sortie.	12	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements			

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

La balise Alzir-Inox LX est fournie avec un boîtier d'encastrement (de série).

Comporte quatre diodes LED à haut rendement.

Le système de fixation par crampons des balises Alzir permet de les monter sur des plaques de gypse, bois, tôle, plâtre..

Les lettres des modèles Alzir-Inox/C signifient :


- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)

Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19. Degré de protection: IP65 IK07.




MONTAGE AVEC BOÎTIER (IP66 IK07)

ALZIR CARRÉ

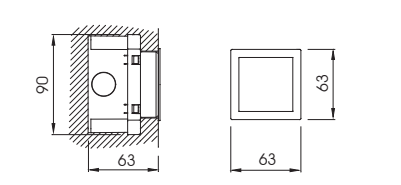


ALZIR RONDE

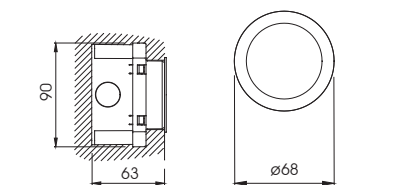


MONTAGE SANS BOÎTIER (IP65 IK07)

ALZIR CARRÉ

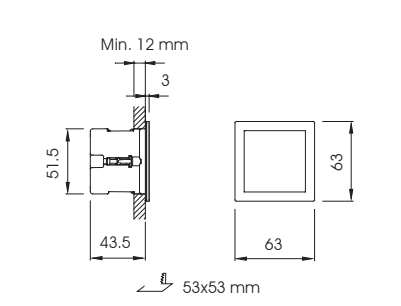

ALZIR RONDE

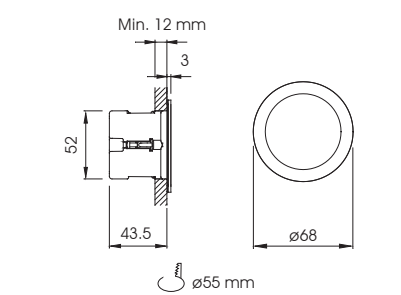


Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir-She Projection frontale			AHARS
Alzir-She/A RS			
Alzir-She Floor floodlight			AHARC
Alzir-She/A RC			

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230 V, 50/60 Hz	(230V)
Couleur enjoliveur	Chromé brillant	(CHR-B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
LED Couleur (presencia Red) (3)	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud	(WW)
	Bleu	(Z)

FAÇON DE COMMANDE					
Code	Finitions				
A					
	Couleur diffuseur 0 Blanc/transparent (P. front./vers le sol) 1 Noir/transparent (P. front./vers le sol) 2 Noir/opale (P. front.)	Tension d'alimentation 0 220-230V, 50/60Hz	Enjoliveur 0 Chromé brillant 1 Gris argent (RAL9006) 3 Blanc mat 4. Noir mat	Couleur LED 0 Blanc froid 1 Blanc chaud (WW) 2 Bleu (Z)	

RÉFÉRENCE		
Code	Description	Code
TD-50 UB	Télécommande pour 50 balises Alzir.	TDU0100000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
(1) Comporte deux états d'éclairage : En présence de réseau électrique (deux diodes LED) et hors secteur (deux diodes LED, 1 h d'autonomie). Pour d'autres autonomies, consulter l'entreprise.
La couleur des deux diodes LED hors secteur sera toujours blanc froid.
Les lettres des modèles Alzir-She/A signifient:
- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)
Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) et EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19.
Degré de protection: IP65 IK07 (IP66 IK07 avec KE Sherpa).
Ne convient pas pour une installation à l'extérieur.

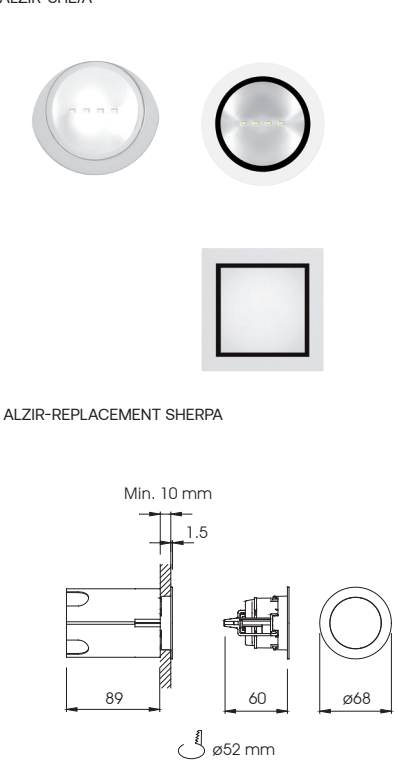

ALZIR-REPLACEMENT SHERPA

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Alzir Projection frontale			AHCRS
Alzir-She/C RS			
Alzir Faisceau au sol			AHCRC
Alzir-She/C RC			

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60Hz (I=0,01A)	(230V)
	24V c.c./c.a. (I=0,01A)	(24V)
Couleur enjoliveur	Chromé brillant	(BT)
	Gris argent	(NT)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
Couleur LED (Sur secteur) (1)	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc froid haute luminosité (1)	(HB)
	Blanc chaud	(WW)
	Blanc chaud haute luminosité (1)	(WWHB)
	Bleu	(Z)

FAÇON DE COMMANDE

Code

A

Finitions

Couleur diffuseur

0 Blanc/transparent
(P. front./vers le sol)

1 Noir/transparent
(P. front./vers le sol)

2 Noir/opale (P.
front.)

Tension d'alimentation

0 220-230V,
50/60Hz

3 24V CC/CA

Enjoliveur

0 Chromé brillant

1 Gris argent
(RAL9006)

3 Blanc mat

4. Noir mat

Couleur LED

0 Blanc froid

6 Blanc froid plus de
luminosité (HB)

1 Blanc chaud (WW)

7 Blanc chaud plus de
luminosité (WWHB)


2 Bleu (Z)

0


Référence	Description	Quantité maximale		
		Alzir Sherpa	Alzir Sherpa (HB)	Code
Équipements d'alimentation:				
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	20	10	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	70	30	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	50	20	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55	PBL0100000
PBL-80 (NIMH)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	20	10	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	70	30	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	80	40	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 25 balises Alzir-She pour sortie. Maximum 12 balises Alzir-She (HB) pour sortie.	100	48	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements				

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
(1) Elles fournissent trois fois plus de luminosité.
Alzir-Remplacement Sherpa : Exclusivement Alzir ronde. La balise Alzir est fournie avec un accessoire qui permet son installation dans des boîtiers déjà installés KE Sherpa, facilitant ainsi le remplacement de cette famille Sherpa.
Comporte quatre diodes LED à haut rendement.
Les lettres des modèles Alzir-She/C signifient :
- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)
Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.
Degré de protection: IP65 IK07 (IP66 IK07 avec KE Sherpa).

ALZIR
ALZIR-SHE/C

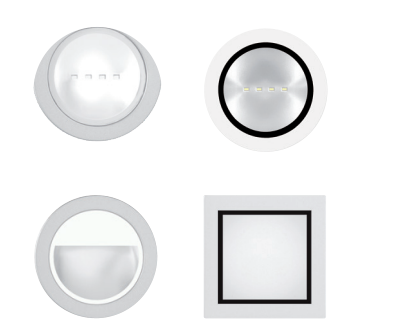

ALZIR-REPLACEMENT SHERPA

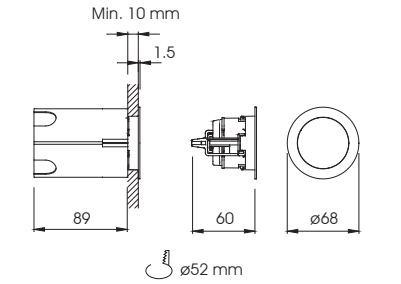

LÉCU autonome

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Lécu Projection frontale			
Lécu/A RS (1)			LCARS
Lécu/A CS (2)			LCACS
Lécu Faisceau au sol			
Lécu/A RC (1)			LCARC
Lécu/A CC (2)			LCACC

ACCESSOIRES		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230 V, 50/60 Hz	(230V)
	Chromé brillant	(CHR-B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
Couleur LED (Sur secteur) (3)	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud	(WW)
	Bleu	(Z)

FAÇON DE COMMANDE

Code

L

Finitions

O

Couleur diffuseur

0 Blanc/transparent
(Pfront./vers le sol)

1 Noir/transparent
(Pfront./vers le sol)

2 Noir/opale
(P. front.)

Couleur Tension

d'alimentation

0 220-230V, 50/60Hz

1 Gris argent
(RAL9006)

3 Blanc mat

4 Noir mat

Enjoliveur

0 Chromé brillant

1 Gris argent
(RAL9006)

3 Blanc mat

4 Noir mat

Couleur LED

0 Blanc froid

1 Blanc chaud (WW)

2 Bleu (Z)

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

The Lécu Series comes WITHOUT housing.

(1) Balise adaptée pour boîtier d'encastrement rond avec une distance de 60 mm entre les vis. La balise Lécu est fournie SANS boîtier.

(2) Balise pour boîtier d'encastrement rond et carré. La balise Lécu est fournie SANS boîtier.

(3) Comporte deux états d'éclairage: En présence de réseau électrique (deux diodes LED) et hors secteur (deux diodes LED, 1 h d'autonomie). La couleur des deux diodes LED hors secteur sera toujours blanc froid.

Les lettres des modèles Lécu/A signifient:

- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)

Fabrication conforme aux normes EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) et EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.

Degré de protection: IP65 IK06 (IP66 IK06 avec boîtier).

LÉCU centralisée / de courtoisie

Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Lécu Proyección frontal			
Lécu/C RS (1)			LCCRS
Lécu/C CS (2)			LCCCS
Lécu Bañador de suelos			
Lécu/C RC (1)			LCCRC
Lécu/C CC (2)			LCCCC

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60 Hz (I= 0,01A)	(230V)
	24V CC/CA (I=0,01A)	(24V)
Couleur enjoliveur	Chromé brillant	(CHR-B)
	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
	Blanc froid (standard)	-----
Couleur LED	Blanc froid haute luminosité (3)	(HB)
	Blanc chaud	(WW)
	Blanc chaud haute luminosité (3)	(WWHB)
	Bleu	(Z)

FAÇON DE COMMANDE

Code

Finitions

L

Couleur diffuseur

0 Blanc/transparent (P.front./vers le sol)

1 Noir/transparent (P.front./vers le sol)

2 Noir/opale (P. front.)

Tension d'alimentation

0 220-230V, 50/60Hz

3 24V CC/CA

Enjoliveur

0 Chromé brillant (RAL9006)

1 Gris argent

3 Blanc mat

4 Noir mat

Couleur LED

6 Blanc froid plus de luminosité (HB)

1 Blanc chaud (WW)

7 Blanc chaud plus de luminosité (WWHB)

2 Bleu (Z)

ACCESSOIRES

Référence	Description	Code	Incr. €
KEP Lécu	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	LEP0100000	-----
KET Lécu	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	LET0100000	-----

Référence	Description	Quantité maximale		Code
		Lécu	Lécu (HB)	
Équipements d'alimentation:				
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	20	10	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	70	30	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	50	20	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55	PBL0110000
PBL-80 (NIMH)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	55	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	20	10	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	70	30	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	80	40	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 25 balises Lécu pour sortie. Maximum 12 balises Lécu (HB) pour sortie.	100	48	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements				

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(1) Balise adaptée pour boîtier d'encastrement rond avec une distance de 60 mm entre les vis. La balise Lécu est fournie SANS boîtier.

(2) Balise pour boîtier d'encastrement rond et carré. La balise Lécu est fournie SANS boîtier.

(3) Elles fournissent trois fois plus de luminosité. Comporte quatre diodes LED à haut rendement.

Les lettres des modèles Lécu/A signifient:

- Première lettre: R: Ronde / C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)



Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.

Degré de protection: IP65 IK06 (IP66 IK06 avec boîtier).



LÉCU LÉCU/C



KEP LÉCU



KET LÉCU



LÉCU LX centralisée / de courtoisie (50 lum)

Norme NF



Modèle	Répartition de la lumière	Forme	Code
Lécu Proyección frontal			
Lécu LX/C RS (1)			LLCRS
Lécu LX/C CS (2)			LLCCS
Lécu Bañador de suelos			
Lécu LX/C RC (1)			LLCRC
Lécu LX/C CC (2)			LLCCC

LÉCU



Lécu LX/C



KEP LÉCU



KET LÉCU

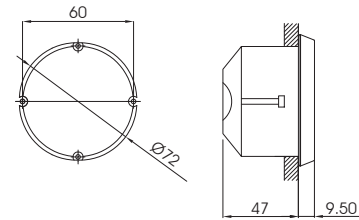

ø68 mm

AQUA

Norme NF

Modèle	Couleur LEDs	Code
Aqua round		
Aqua R/B	Blanc froid	AQR01
Aqua R/WW	Blanc chaud	AQR06
Aqua R/Z	Bleu	AQR02
Aqua R/V	Vert	AQR03
Aqua R/A	Ambre	AQR04
Aqua R/R	Rouge	AQR05
Aqua square		
Aqua C/B	Blanc froid	AQC01
Aqua C/WW	Blanc chaud	AQC06
Aqua C/Z	Bleu	AQC02
Aqua C/V	Vert	AQC03
Aqua C/A	Ambre	AQC04
Aqua C/R	Rouge	AQC05


AQUA




Option de diffuseur opale personnalisé (en noir ou en couleur) sur commande.

AQUA AVEC 1 PRESSE-ÉTOUPE

MONTAGE AVEC BOÎTIER

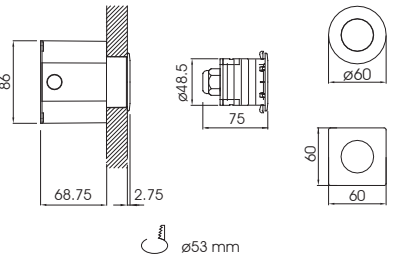


MONTAGE SANS BOÎTIER

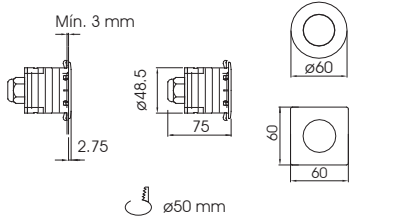


AQUA AVEC 2 PRESSE-ÉTOUPES

MONTAGE AVEC BOÎTIER

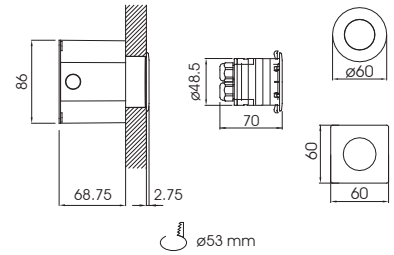

MONTAGE SANS BOÎTIER

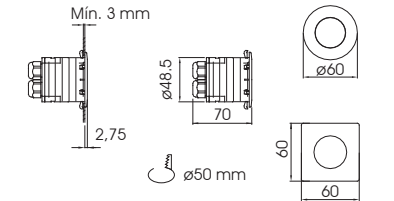

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur diffuseur	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(BT)
	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	(NT)
	Noir opale (Projection frontale)	(NO)
Tension d'alimentation	220-230V, 50/60 Hz (I= 0,01A)	(230V)
	24V CC/CA (I=0,01A)	(24V)
	Chromé brillant	(CHR-B)
Couleur enjoliveur	Gris argent	(RAL9006)
	Blanc mat	(BM)
	Noir mat	(NM)
Couleur LED	Blanc froid (standard)	-----
	Blanc chaud	(WW)

FAÇON DE COMMANDE

Code	Finitions				
L	☐	☐	☐	☐	☐
	Couleur diffuseur	Tension d'alimentation	Enjoliveur	Couleur LED	
	0 Blanc/transparent (Pfront/vers le sol)	6 110-240V, 50/60Hz	0 Chromé brillant	0 Blanc froid	
	1 Noir/transparent (Pfront/vers le sol)	170-320V CC	1 Gris argent (RAL9006)	1 Blanc chaud (WW)	
	2 Noir/opale (P. front.)	3 24V CC/CA	3 Blanc mat		
			4 Noir mat		

ACCESSOIRES

Référence	Description	Code
KEP Lécu	Blanc/transparent (Projection frontale/vers le sol)	LEP0100000
KET Lécu	Noir/transparent (Projection frontale/vers le sol)	LET0100000

Référence	Description	Quantité maximale	Code
Équipements d'alimentation:		Lécu LX	
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	5	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	16	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	12	PBL0200000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	5	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	16	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	12	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 3 balises Lécu LX pour sortie.	12	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements			

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

- (1) Balise adaptée pour boîtier d'encastrement rond avec une distance de 60 mm entre les vis. La balise Lécu LX est fournie SANS boîtier.
- (2) Balise pour boîtier d'encastrement rond et carré. La balise Lécu est fournie SANS boîtier. Comporte quatre diodes LED à haut rendement.

Les lettres des modèles Lécu/A signifient:

Première lettre: R: Ronde / C: Carrée

Deuxième lettre: C: Avec visière (Faisceau au sol) / S: Sans visière (Projection frontale)

Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme aux norme ISO 16069-A 18-19.

Degré de protection: IP65 IK06 (IP66 IK06 avec boîtier).

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Diffuseur	Opale	(OPAL)
	Opale personnalisé	(OPAL-P)
	Deux presse-étoupe (standard)(1)	-----
Entrée de cable	Un presse-étoupe (2)	(1M)
	220-230V, 50/60Hz	(230V)
Tension d'alimentation:	24V c.c./c.a. (I=0,02A)	(24V)
FAÇON DE COMMANDE		

Code	Finitions				
A	☐	☐	☐	☐	☐
	Boîtier d'encastrement	Diffuseur	Enjoliveur	Tension d'alimentation	
	0 Avec boîtier	0 Opale (standard)	0 Deux Presse-étoupe (standard)	0 Blanc froid	
	1 Sans boîtier	1 Opale personnalisé	1 Un Presse-étoupe	1 Blanc chaud (WW)	

ACCESSOIRES

Référence	Description	Code
KE Aqua	Boîtier d'encastrement pour installation sans accès arrière (mur en brique, faïence, escaliers, etc.).	AQK0100000

Référence	Description	Quantité maximale	Code
Équipements d'alimentation:		Aqua	
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	10	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	35	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	25	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	65	PBL0110000
PBL-80 (NIMH)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	65	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	10	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	35	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	40	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 25 balises Lécu pour sortie. Maximum 12 balises Lécu (HB) pour sortie.	48	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipementS			

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

La balise Aqua est fournie avec un boîtier d'encastrement (standard).

- (1) Comporte deux entrées avec presse-étoupes pour gaines de 5 mm à 7 mm. Simplifie l'installation en permettant d'effectuer la connexion sur la balise elle-même.
- (2) Comporte une seule entrée avec presse-étoupes pour gaines de 5,5 mm à 9 mm. Ne pas immerger la balise. Effectuer obligatoirement des drainages pour éviter l'accumulation d'eau. Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19. Degré de protection: IP66 IK07. NE PAS IMMERGER LA BALISE.

LEDA-ES (Leda Étanche)

Norme NF

Corps et diffuseur en matière synthétique et un enjoliveur fabriqué en acier inoxydable poli AISI 316L.

Modèle	Couleur LEDs	Tension d'alimentation:	Code
Leda-ES B	Blanc froid	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMB01
Leda-ES WW	Blanc chaud	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMW06
Leda-ES Z	Bleu	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMZ02
Leda-ES V	Vert	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMV03
Leda-ES A	Ambre	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMA04
Leda-ES R	Rouge	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	LMR05
* Voir les accessoires			

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Diffuseur	Opal	(OPAL)
	Transparent	(TR)

FAÇON DE COMMANDE

Code

Finitions

L

Diffuseur


0 Opale

2 Transparent


ACCESSOIRES

Référence	Description	Code
KE Leda-ES	Boîtier d'encastrement Leda-ES/MC, pour installation sans accès arrière (mur en brique, faïence, escaliers, etc.)	LEK0200000

LEDA-ES

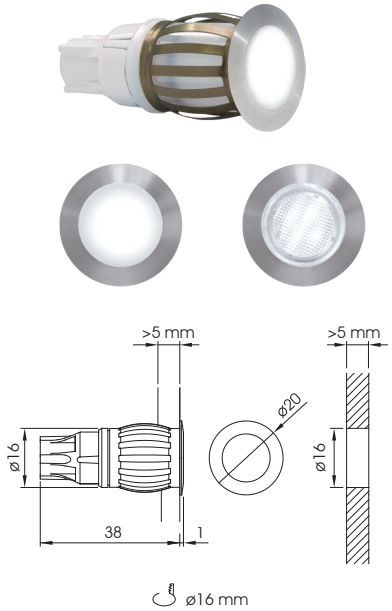

KE LEDA-ES



CLAVO-MD

Norme NF

Modèle	Couleur LEDs	Tension d'alimentation:	Code
Clavo-MD B	Blanc	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMB01
Clavo-MD WW	Blanc chaud	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMW06
Clavo-MD Z	Bleu	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMZ02
Clavo-MD V	Vert	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMV03
Clavo-MD A	Ambre	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMA04
Clavo-MD R	Rouge	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMR05
* Voir les accessoires			

CLAVO-MD

Balise ne indiquée pour être installée sur des matériaux durs (pierre, parpaing, brique).

Modèle	Couleur LEDs	Tension d'alimentation:	Code
Clavo B	Blanc	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMB01
Clavo WW	Blanc chaud	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMW06
Clavo Z	Bleu	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMZ02
Clavo V	Vert	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMV03
Clavo A	Ambre	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMA04
Clavo R	Rouge	24V CC/CA (I = 0.01 A)*	CMR05
* Voir les accessoires			

FINITIONS

Finition de	Description	Marquage
Diffuseur	Opal	(OPAL)
	Transparent	(TR)

FAÇON DE COMMANDE

Code

Finitions

C

Diffuseur

0 Opale

2 Transparent

ACCESSOIRES


Référence	Description	Code
KE Clavo-MD	Boîtier d'encastrement Clavo-MD	CLK0200000
KE Clavo	Boîtier d'encastrement Clavo	CLK0100000

Référence	Description	Quantité maximale	Code
Équipements d'alimentation:		Clavo-MD/Clavo	
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	20	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie.	70	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	50	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	PBL0110000
PBL-80 (NiMH)	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente, 24V CA en présence du secteur et 24V CC en l'absence de secteur, 1,2 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest.	130	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	20	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec une sortie permanente 24V CC, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	70	PBL1200000
TL-40	Transformateur 230V CA / 24V CA	80	TLB0100000
DIR-1	Commutateur directionnel 24 V cc/ca. permettant à chaque balise de s'allumer de manière séquentielle, en indiquant une direction. Maximum 25 balises Lécu pour sortie. Maximum 12 balises Lécu (HB) pour sortie.	100	DIR0100000
Note: Plus de renseignements techniques et de dimensions sur ces équipements			


Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les balises Clavo et Clavo-MD sont fournies avec un câble d'1,5 m de long, pour les autres dimensions, consulter l'entreprise. Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19. Degré de protection: IP64 IK07.


CLAVO-MD

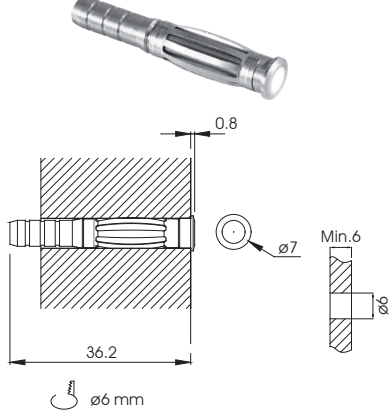


KE CLAVO-MD



CLAVO

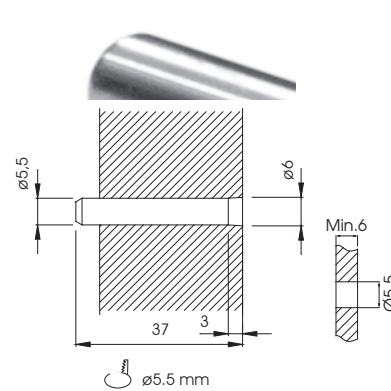

KE CLAVO



SHERPA Autonome

Norme NF

Modèle	Autonomie	Alimentation	Lampe de secours	Code
Sherpa/A RC	1h	230V 50Hz	LED	SHA01
Sherpa/A RS	1h	230V 50Hz	LED	SHA02
Sherpa/A CC	1h	230V 50Hz	LED	SHA03
Sherpa/A CS	1h	230V 50Hz	LED	SHA04

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Couleur LED	Rouge (standard)	-----
	Blanc	(B)
	Bleu	(Z)
	Vert	(V)
	Ambre	(A)
	NEXTEL GRIS (standard)	-----
Couleur enjoliveur	BLANC (1)	Mod: RC et RS (BL) Mod: CC et CS (BL)
	DORÉ	Mod: RC et RS (AU) Mod: CC et CS (AU)
	CHROMÉ	Mod: RC et RS (CHR) Mod: CC et CS (CHR)
	NICKELÉ	Mod: RC et RS (NI) Mod: CC et CS (NI)
	NOIR MAT	Mod: RC et RS (NM) Mod: CC et CS (NM)

FAÇON DE COMMANDE				
Code	Finitions			
-----				0
	Boîtier d'encastrement	Couleur LED	Couleur de l'enjoliveur	Tension d'alimentation
	0 Avec boîtier	0 Rouge	0 Nextel gris (standard)	0 230V, 50Hz
	1 Sans boîtier	1 Blanc	1 Blanc	
		2 Bleu	2 Doré	
		3 Vert	3 Chromé	
		4 Ambre	4 Nickelé	

ACCESSOIRES		
Référence	Description	Code
KE Sherpa	Boîtier d'encastrement Sherpa	SHK0100000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(1) La finition BLANCHE, pour les commandes de plus de 100 unités, ne subit pas d'augmentation de prix. Autres couleurs nous consulter.

Les lettres des modèles Sherpa/A signifient:

- Première lettre : R: Ronde, C: Carrée
- Deuxième lettre : C: Avec visière, S: Sans vis

Fournie avec boîtier à encastrer Sherpa et pièce de positionnement.

FONCTIONNEMENT: Deux diodes LED s'allument en présence de secteur électrique (voir finitions). Une LED blanc chaud s'allume en cas d'absence de secteur.

Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19.

Degré de protection: IP42 IK07.

SHERPA Luminaire

Norme NF

Modèle	Alimentation	Lampe de secours	Code
Sherpa/D RC (1)	Voir finitions	LED	SHD01
Sherpa/D RS (1)	Voir finitions	LED	SHD02
Sherpa/D CC (1)(2)	Voir finitions	LED	SHD03
Sherpa/D CS (1)(2)	Voir finitions	LED	SHD04

FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:	12V c.a./c.c. (3)	(12V)
	24V c.a./c.c. (3)	(24V)
	220-230V, 50/60Hz (3)	(230V)
	NEXTEL GRIS (standard)	-----
Couleur enjoliveur	BLANC (4)	Mod: RC et RS (BL) Mod: CC et CS (BL)
	DORÉ	Mod: RC et RS (AU) Mod: CC et CS (AU)
	CHROMÉ	Mod: RC et RS (CHR) Mod: CC et CS (CHR)
	NICKELÉ	Mod: RC et RS (NI) Mod: CC et CS (NI)
	NOIR MAT	Mod: RC et RS (NM) Mod: CC et CS (NM)
Tension d'alimentation (3)	230 V, 50/60Hz (230V)	-----
	12V CC/CA (12V)	-----
	24V CC/CA (24V)	-----

FAÇON DE COMMANDE				
Code	Finitions			
S -----			0	0
	Couleur de l'enjoliveur	Tension d'alimentation		
	0 Nextel gris (standard)	0 230V, 50Hz		
	1 Blanc	2 12V		
	2 Doré	3 24V		
	3 Chromé			
	4 Nickelé			

ACCESSOIRES		
Référence	Description	Code
KE Sherpa	Boîtier d'encastrement Sherpa	SHK0100000

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(1) Les modèles Sherpa/D NO N'inclut PAS le boîtier à encastrer.

Les lettres des modèles Sherpa/A signifient:

- Première lettre : R: Ronde, C: Carrée
- Deuxième lettre : C: Avec visière, S: Sans vis


Peuvent être installés dans des boîtes de dérivation universelles.

FONCTIONNEMENT: Une LED blanc chaud s'allume en présence de secteur électrique.


Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19.

Degré de protection: IP42 IK07.


SHERPA/D RC + KE SHERPA

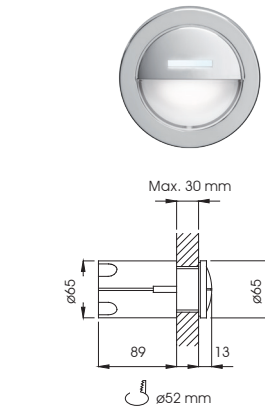


SHERPA/D CC + KE SHERPA

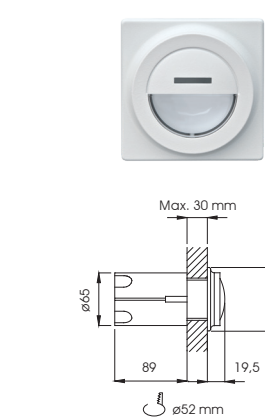

SHERPA/D RS + KE SHERPA

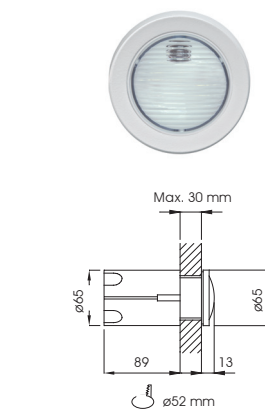

SHERPA/D CS + KE SHERPA

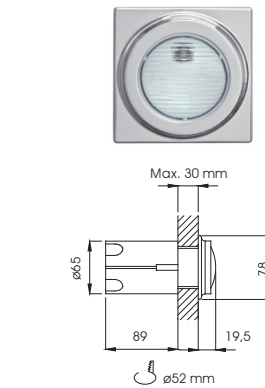


SHERPA Centralisée


Norme NF

Modèle	Alimentation	Lampe de secours	Éclairage d'Évacuation	Code
Sherpa/C RC (1)	Équipements PBS	LED	LEDs Rouges (3)	SHC01
Sherpa/C RS (1)	Équipements PBS	LED	LEDs Rouges (3)	SHC02
Sherpa/C CC (1)(2)	Équipements PBS	LED	LEDs Rouges (3)	SHC03
Sherpa/C CS (1)(2)	Équipements PBS	LED	LEDs Rouges (3)	SHC04
* Voir paragraphe des équipements PBS à la page 134				


SHERPA/C RC + KE SHERPA

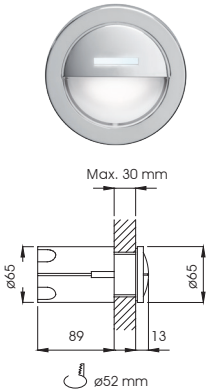


SHERPA/C CC + KE SHERPA

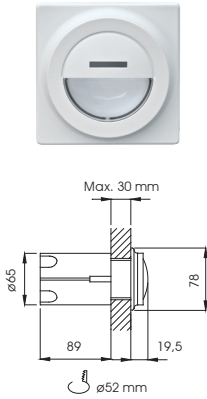

SHERPA/C RS + KE SHERPA

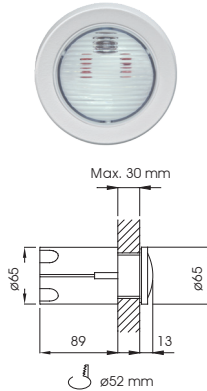

SHERPA/C CS + KE SHERPA

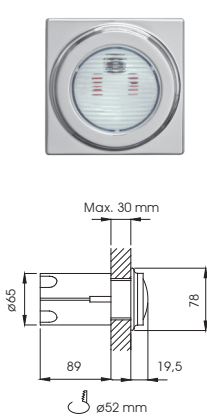


Équipements PBS

Norme NF


Pour alimenter les modèles de balises (Sherpa/C)

Modèle	Autonomie	Tension d'alimentation:	Tension secteur présent	Tension secteur absent	N° de balises Sherpa/C alimentées	Code
PBS-10 (1)	1 h	230V c.a.	-6V c.c.	+12V c.c.	10	PBS0100000
PBS-20	1 h	230V c.a.	-6V c.c.	+24V c.c.	20	PBS0200000
PBS-60	1 h	230V c.a.	-6V c.c.	+24V c.c.	60	PBS0300000

PBS-10

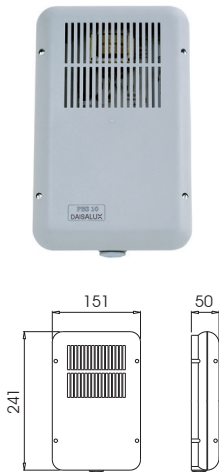

PBS-20 / PBS-60



Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

- (1) Le prix des modèles Sherpa/C N'inclut PAS le boîtier à encastrer.
- (2) Peuvent être installés dans des boîtes de dérivation universelles.
- (3) Pour d'autres couleurs de LED, consulter le fabricant.

Les lettres des modèles Sherpa/C signifient:

- Première lettre : R: Ronde, C: Carrée
- Deuxième lettre: C: Avec visière, S: Sans visière

FONCTIONNEMENT: Deux diodes LEDs rouges s'allument en présence de secteur électrique. Une LED blanc chauds'allume en l'absence de secteur.

(4) Si la balise doit être alimentée par le PBS-10 elle doit être commandée en finition 12V, marquage (12V).

(5) La finition BLANCHE, pour les commandes de plus de 100 unités, ne subit pas d'augmentation de prix. Autres couleurs nous consulter.

Fabrication conforme à la norme EN 60598-1 (IEC 60598-1). Adapté pour être conforme à la norme ISO 16069-A 18-19. Degré de protection: IP42 IK07.

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

(1) L'équipement PBS-10 alimente seulement des balises avec finition (12V)
Fabrication conforme à la norme EN 50171. Degré de protection: IP20 IK04.

PBL

PBL		Norme NF
Référence	Description	Code
PBL-24-02	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente 24V, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique.	PBL0900000
PBL-24-06	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente 24V, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique.	PBL1000000
PBL-25	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente, 24V, 0,38 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie.	PBL0200000
PBL-80	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente, 24V, 1,2 A. Tension d'alimentation 220V CA/50Hz. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest (Sati).	PBL0110000
PBL-80 (NiMH)	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente, 24V, 1,2 A. Tension d'alimentation 220V CA/50Hz. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie. Dispose de deux niveaux de puissance, l'un étant ajustable, sur secteur. Fonctionnement en mode Autotest (Sati).	PBL0120000
PBL-24-02 TCA	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente 24V, 0,2 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Permet le contrôle de l'accessoire DIR-1 par le biais du Système centralisé DaisaTest.	PBL1100000
PBL-24-06 TCA	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente 24V, 0,6 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Permet le contrôle de l'accessoire DIR-1 par le biais du Système centralisé DaisaTest.	PBL1200000
PBL-12-04	Équipements d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente de 12V, 0,42 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique.	PBL0600000
PBL-12-06	Équipement d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente de 12V, 0,66 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique.	PBL0700000
PBL-12-03 TCA	Équipement d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente de 12V, 0,36 A. Comporte une batterie Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	PBL0400000
PBL-12-06 TCA	Équipement d'alimentation avec des batteries, avec une sortie permanente de 12V, 0,66 A. Comporte une batterie Ni-Mh. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et pour court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Comporte un microprocesseur pour fonctionner avec le Système Centralisé DaisaTest.	PBL0800000

Quantités maximales de balises en 24V: Alzir, Lécu, Aqua, Lyra, Leda et Clavo alimentées par les différents équipements centralisés. Pour 1 h d'autonomie.


Modèle	Alzir Lécu	Alzir (HB) Lécu (HB)	Alzir LX Lécu LX	Aqua	Lyra	Leda Leda-ES	Clavo-MD Clavo
PBL-24-02	20	10	5	10	20	20	20
PBL-24-06	70	30	16	35	70	70	70
PBL-25	50	20	12	25	50	50	50
PBL-80	130	55	----	65	130	130	130
PBL-80 (NiMH)	130	55	----	65	130	130	130
PBL-24-02 TCA	20	10	5	10	20	20	20
PBL-24-06 TCA	70	30	16	35	70	70	70

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les modèles équipés d'une batterie utilisant la technologie Ni-Mh incorporent un système à microprocesseur de charge par impulsion permettant de réduire fortement la consommation énergétique.


Télécommandes

Norme NF		
Modèle	Fonctionnement	Code
TD-50	Mise au repos et réallumage.	TDN0100000
TD-100	Mise au repos et réallumage.	TDN0200000
TD-50 T	Mise au repos automatique au bout de 5 minutes. Mise au repos et réallumage. A la fonction base de télécommande joint une ordre d'éteindre temporisée à partir de la faille du secteur. Cette temporisation peut être annulée appuyant sur allumé (ON).	TDT0200000
TD-50 MP	Fonctionnement contrôlable par ordinateur. Mise au repos et réallumage. Offre la possibilité d'être contrôlé avec actions extérieures à distances libres de potentiel. Quand on ferme le contact l'ordre correspondante d'allumage ou repos est envoyée.	TDP0100000
TD-50 S	Alarme sonore et visuelle pendant 30 secondes après la faille du secteur. Mise au repos et réallumage. A la fonction base de télécommande joint une alarme sonore et visuelle, pendant 30 secondes suivantes la faille du secteur.	TDS0100000
TD-200 DBR	Mise en état de veille et ré-allumage de tous les modèles (SATI / SATI DBR). Fonction de vérification de la correcte connexion de ligne de télécommande (Test / Telem). Dans le cas d'alarme générale d'évacuation, le fonctionnement SATI DBR et les blocs SATI sont activés.	TDD0100000
TD 200 TI	Pour installations utilisant les modèles BAEH et les modèles à double fonction BAES+BAEH, asservie à la Détection Incendie elle met un ordre d'extinction du BAES au bout de 5 minutes pour ne laisser en fonction que le BAEH. Elle réallume le BAES en cas de détection Incendie, celui ci étant resté en veille, pour être en conformité avec les exigences normatives françaises concernant les établissements recevant du sommeil.	TDI0100000




TÉLÉCOMMANDES


PBL-24-02




PBL-24-06




PBL-25



PBL-80



PBL-12




Dx daisalux.com 139

Source centrale LPS


Norme NF

- Sources centrales LPS à faible puissance avec une tension de sortie de 24 V c.c. ont été conçus conformément à la norme EN 50171 de type sans interruption.
- Puissance maximale de sortie 300 W.
 - Circuits de sortie à 4 A avec double terminal. Configuration en tant que permanent / non-permanent.
 - Protection active en cas de courts-circuits sans nécessiter de fusibles.
 - Possibilité d'installation de balises Daisalux avec dimming.
 - Possibilité d'installation d'un système DBR sur des luminaires de type ELC.
 - Panneau de contrôle avec écran graphique. Clavier pour la configuration et la supervision de la source.
 - Connexion Ethernet inclus pour Système DaisaTest.
 - Connexion Ethernet avec PC ou serveur web (voir accessoire LPSLan).
 - 4 entrées numériques, 1 entrée analogique pour réglage de balises Daisalux, 1 entrée pour télécommande Daisalux.
 - Alarmes: 4 contacts libre de potentiel.
 - Heures autonomie configurable 0,5 - 8 (0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8)
 - Batteries au plomb étanche à régulation par soupape (VRLA).


Modèle	Description	Batterie	Code
LPS24-26	405x400x225	24V-26 Ah	LPS0100000
LPS24-65	605x400x225	24V-65 Ah	LPS0200000

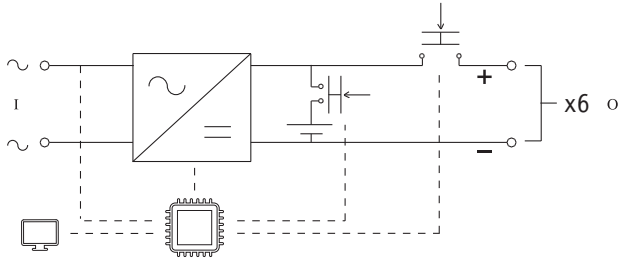

LPS24-26

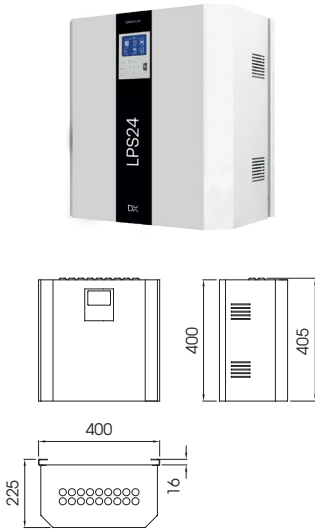

LPS24-65



FINITIONS		
Finition de	Description	Marquage
Tension d'alimentation:	220-230V 50/60Hz (standard)	-----
	110-127V 50/60Hz	(110-127V)
ACCESSOIRES		
Référence	Description	Code
LPSLan	Module de communication Ethernet avec serveur web et serveur Modbus TCP.	LPSK100000
DR-3	Détecteur à distance de défaut du réseau triphasé/monophasé.	LPSK200000



Source centrale CB

Norme NF

Équipements d'alimentation avec batteries

Les équipements CB sont des systèmes qui doivent être dimensionnés et supervisés par un technicien de Daisalux. Étant donné qu'il s'agit d'équipements sur mesure, il est nécessaire de disposer de la liste des luminaires à installer, du nombre de circuits nécessaires, de la répartition des luminaires par circuit, de l'autonomie requise, de la marge de sécurité pour les extensions futures ainsi que d'autres exigences spécifiques.

Schéma interne de fonctionnement

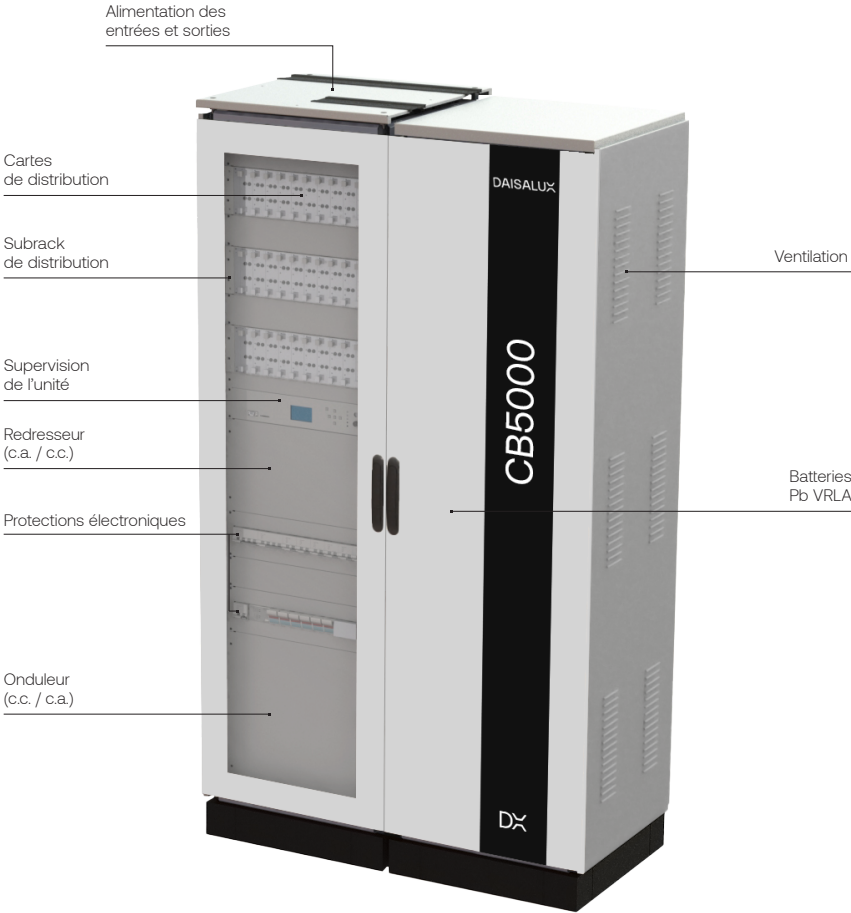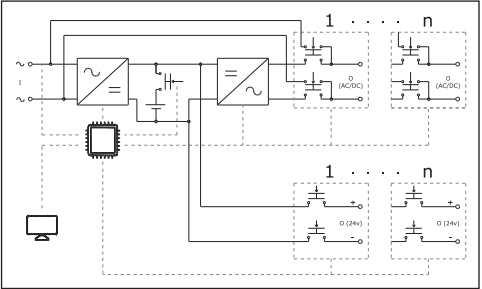


- Sources centrales CB ont été conçus conformément à la norme EN 50171 en mode inversé ou sans interruption, avec des tensions de sortie de 230V c.a. / 24V c.c. et des puissances maximales de sortie de 800 VA, 1250 VA, 2500 VA et 5000 VA. (Consulter Daisalux pour d'autres puissances).
- Maximum de 20 circuits de sortie sur sources CB800 et CB1250, 40 circuits sur CB2500 et 60 circuits sur CB5000.
 - Possibilité de configuration de différentes autonomies pour chaque circuit de sortie.
 - Processus de charge rapide des batteries (VRLA).
 - Entrées et sortie d'alimentation par la partie supérieure.
 - Panneau de contrôle pour la configuration et la surveillance de la source.
 - Port mini USB frontal pour connexion à un PC.
 - Connexion Ethernet avec PC pour Système DaisaTest.
 - Intégration avec Système DaisaTest pour la gestion de la maintenance (EN-50172).
 - Possibilité d'installation d'un système DBR sur des luminaires de type ELC.
 - Entrées: 2 entrées auxiliaires pour actions à distance, port de communication pour EV-BUS, 1 sortie de 230V pour installation d'un alimentateur de bus EV-ALIM.
 - Alarmes: 5 contacts libres de potentiel pour erreurs, alarmes et état de la source (EN-50171).
- Toutes nos sources centrales CB sont sur mesure et fabriquées sur commande. Pour de plus amples informations, contactez-nous.

ACCESSOIRES		
Référence	Description	Code
EV-DR	Détecteur à distance de défaut de réseau triphasé/monophasé	CBK0100000
EV-PD	Détecteur de niveau.	CBK0200000
EV-ALIM	Alimentateur de bus.	CBK0300000


DNH

Norme NF

Modèle	Autonomie	Batterie NiCd	Sortie			Code
			Puissance	Tension présence de réseau	Tension présence de réseau	
Éclairage normal et de secours						
DNH-50EP	> 1 h	12V 7Ah	50 W	12V c.a.	12V c.c.	DNH0100000
DNH-100EP	> 1 h	2X12V 7Ah	2X50 W	12V c.a.	12V c.c.	DNH0200000

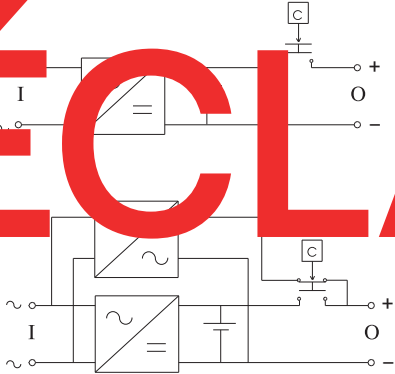

DNH

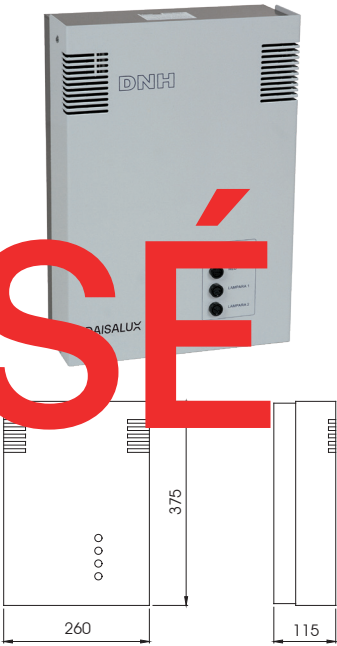

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Équipement préparé pour être conforme à la norme EN 50171: systèmes d'alimentation centralisés.
Degré de protection: IP20 IK04.

DINN


Norme NF

Équipement d'alimentation avec batteries

Modèle	Autonomie	Batterie NiCd	Sortie					Code
			Puissance maximale permanent	Puissance pointe de consommation	Puissance présence de réseau	Tension absence de réseau	Tension crête maximale	
(Application dans des centres de transformation)								
DINN 24	>1h30	24V 1,5Ah	15 W	144 W	24V c.c.	24V c.c.	1%	DINN0100000
DINN 48	>3h	48V 1,5Ah	15 W	144 W	48V c.c.	48V c.c.	1%	DINN0200000




DINN

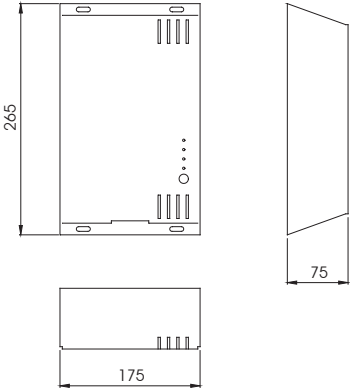

DEN

Norme NF

Modèle	Autonomie	Batterie NiCd	Sortie				Code
			Tension présence de réseau	Tension absence de réseau	Puissance maximale	Intensité maximale	
Seulement en cas de secours (1)							
DENS 24 / 86	> 1 h	24V 4 Ah	-----	24V c.c.	86 W	3,6 A	DES0300000
DENS 24 / 151	> 1 h	24V 7 Ah	-----	24V c.c.	151 W	6,3 A	DES0400000




DEN




Équipements à 24V

Modèle	Autonomie	Batterie NiCd	Sortie				Code
			Tension présence de réseau	Tension absence de réseau	Puissance maximale	Intensité maximale	
Seulement en cas de secours (2)							
DENA 24 / 86	> 1 h	24V 4 Ah	24V c.c.	24V c.c.	86 W	3,6 A	DEA0300000
DENA 24 / 151	> 1 h	24V 7 Ah	24V c.c.	24V c.c.	151 W	6,3 A	DEA0400000

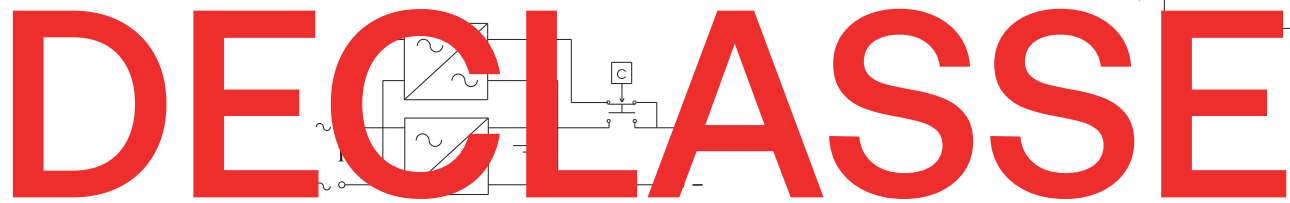

Modèle	Autonomie	Batterie NiCd	Sortie				Code
			Tension présence de réseau	Tension absence de réseau	Puissance maximale	Intensité maximale	
Éclairage normal et de secours: (3)							
DENC 24 / 86	> 1 h	24V 4 Ah	24V c.c.	24V c.c.	86 W	3,6 A	DEC0300000
DENC 24 / 151	> 1 h	24V 7 Ah	24V c.c.	24V c.c.	151 W	6,3 A	DEC0400000

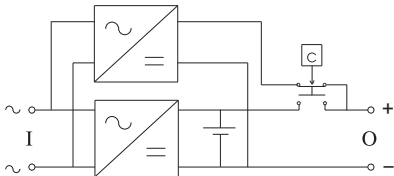

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

- (1) Équipements DENS: Seulement en secours (Hors Secteur)
- (2) Équipements DENA: Éclairage Normal (Sur Secteur c.a) et de Secours (Hors Secteur c.c.)
- (3) Équipements DENC: Éclairage Normal (Sur Secteur c.c) et de Secours (Hors Secteur c.c.)




La gamme d'équipements en fonction de la tension de sortie et la capacité de la batterie est illimitée. Dégradé de protection équipements 24V: IP55.

Ballast pour fluorescence

Norme NF

Modèle		Caractéristiques techniques				Alimentation	Code
BE 3612	Tubes de...	13 / 15 W	18 / 20 W	36 / 40 W	58 / 60 W	12V c.c.	BEA0100000
	Consommation Lumens	0,70 A 492	1,10 A 871	1,82 A 1.788	2,15 A 2.035		
BE 3624	Tubes de...	13 / 15 W	18 / 20 W	36 / 40 W	58 / 60 W	24V c.c.	BEA0200000
	Consommation Lumens	0,70 A 492	1,10 A 871	1,82 A 1.788	2,15 A 2.035		
BE 3648	Tubes de...	13 / 15 W	18 / 20 W	36 / 40 W	58 / 60 W	110V c.c.	BEA0300000
	Consommation Lumens	0,24 A 675	0,39 A 1.235	0,62 A 2.637	0,67 A 2.537		
BE 36110	Tubes de...	13 / 15 W	18 / 20 W	36 / 40 W	58 / 60 W	110V c.c.	BEA0400000
	Consommation Lumens	0,10 A 645	0,16 A 1.161	0,27 A 2.437	0,27 A 2.343		
BE 824	Tubes de...	8 W	11 W	-	-	24V c.c.	BEB0600000
	Consommation Lumens	0,50 A 620	0,65 A 1.123	-	-		
BE 848	Tubes de...	8 W	11 W	-	-	48V c.c.	BEB0700000
	Consommation Lumens	0,22 A 545	0,29 A 1.002	-	-		
BE 8110	Tubes de...	8 W	11 W	-	-	110V c.c.	BEB0800000
	Consommation Lumens	0,10 A 568	0,12 A 950	-	-		

BALLAST ÉLECTRONIQUES

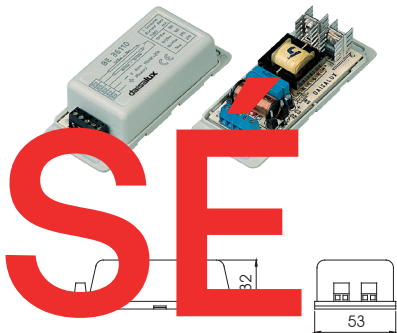




Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:

Les lampes compactes avec starter incorporé NE peuvent être connectées à AUCUN de ces ballasts. Fabrication conforme à la norme EN 61347-1 (IEC 61347-1).

Système DaisaTest

Fonctions du système DaisaTest

Le système DaisaTest est un type d'installation d'éclairage de secours capable de surveiller l'état de chaque luminaire sur chaque ordinateur de contrôle et d'optimiser la maintenance. De ce fait, le système DaisaTest vérifie que tous les luminaires fonctionnent correctement. Le résultat des test effectués grâce aux pilotes de signalisation est affiché sur l'écran de l'ordinateur de manière graphique ou par le biais de rapports sur l'état de l'installation de secours.

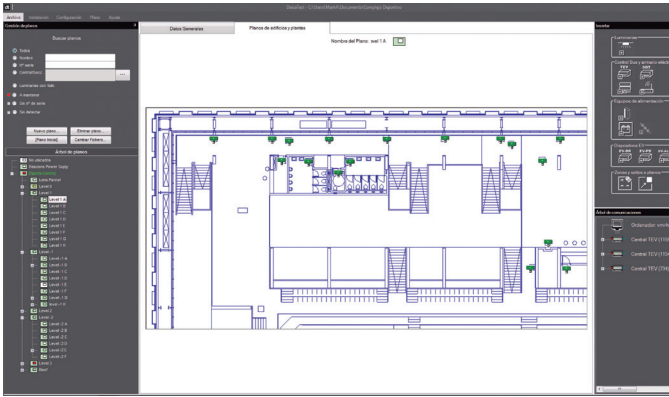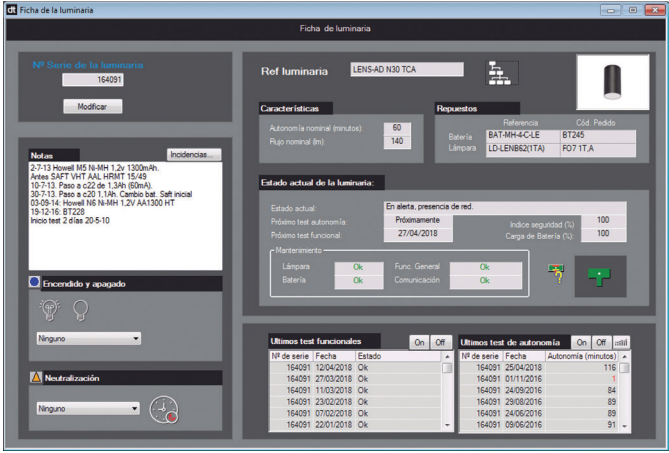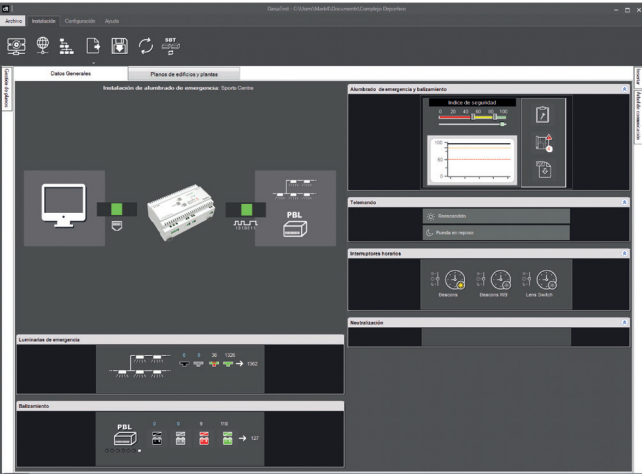

Fonctions principales:

- Chaque luminaire dispose de sa fiche technique contenant des informations relatives au niveau de charge de sa batterie, à la référence des pièces de rechange, à l'autonomie...
- On peut établir un indice de sécurité sur un plan déterminé ou dans une zone qui reflètera le degré de sécurité pour l'ensemble de l'installation de l'éclairage de secours.
- A tout moment, DaisaTest vérifiera que les luminaires reçoivent une alimentation électrique, qu'ils communiquent entre eux et avec l'ordinateur de contrôle et que les batteries de chaque luminaire reçoivent du courant et qu'elles ne soient pas en court-circuit.
- Il effectue un test de fonctionnement tous les 30 jours, période pouvant être modifiée de 3 à 30 jours, qui vérifie le processus d'allumage de la lampe de sécurité.
- Il effectue un test d'autonomie sur chaque luminaire tous les 3 mois, période pouvant être modifiée de 3 à 12 mois, ou après que la batterie ait été changée suite à un problème d'autonomie.

DaisaTest facilite la maintenance de l'installation en précisant quand, où et comment le personnel de maintenance doit agir, permettant ainsi de définir un système d'avertissements automatiques que l'utilisateur pourra recevoir par e-mail lorsqu'une intervention de maintenance est nécessaire.


Sur chaque plan où il faut effectuer la maintenance, DaisaTest vous avertira et vous fera une **proposition pour la maintenance**, en ayant comme objectif d'optimiser les coûts de maintenance de l'installation de l'éclairage de secours et faciliter l'enregistrement des opérations de maintenance effectuées.

Performances ajoutées

- Depuis le point de contrôle, on peut définir des niveaux d'avertissements spécifiques pour chaque zone. Par exemple, un seul luminaire effectuera le test d'autonomie dans une même zone, laissant ainsi les autres luminaires de la zone à disposition face à une possible coupure d'électricité.
- Il permet de rechercher des plans ou des luminaires et grâce au système graphique de navigation entre les plans, il simplifie l'identification de l'état de chaque plan et l'accès immédiat.
- On peut allumer et éteindre les luminaires permanents et les éclairages de balisage en présence de réseau et établir des horaires d'allumage pour réaliser des économies d'énergie lorsque les lieux ne sont pas fréquentés par le public.
- Il permet d'effectuer un test de fonctionnement ou de programmer un test d'autonomie pour n'importe quel luminaire au moment souhaité.
- Il gère la désinstallation ou l'installation de nouveaux luminaires ainsi que l'augmentation du nombre de luminaires ou leur déplacement dans le bâtiment.
- Il bénéficie des mêmes fonctions que celle d'une télécommande traditionnelle (mettre en état de veille ou rallumer les blocs de secours en cas de panne d'électricité) et permet de programmer les heures de neutralisation dans les zones fermées au public dans lesquelles on ne souhaite pas que l'éclairage de secours soit en marche.
- Il permet d'allumer et d'éteindre volontairement tous les blocs de secours dans le but de faciliter une possible évacuation d'urgence. Cet ordre peut être donné depuis une centrale incendie.

Système DaisaTest

Éléments d'un Système DaisaTest et leur câblage

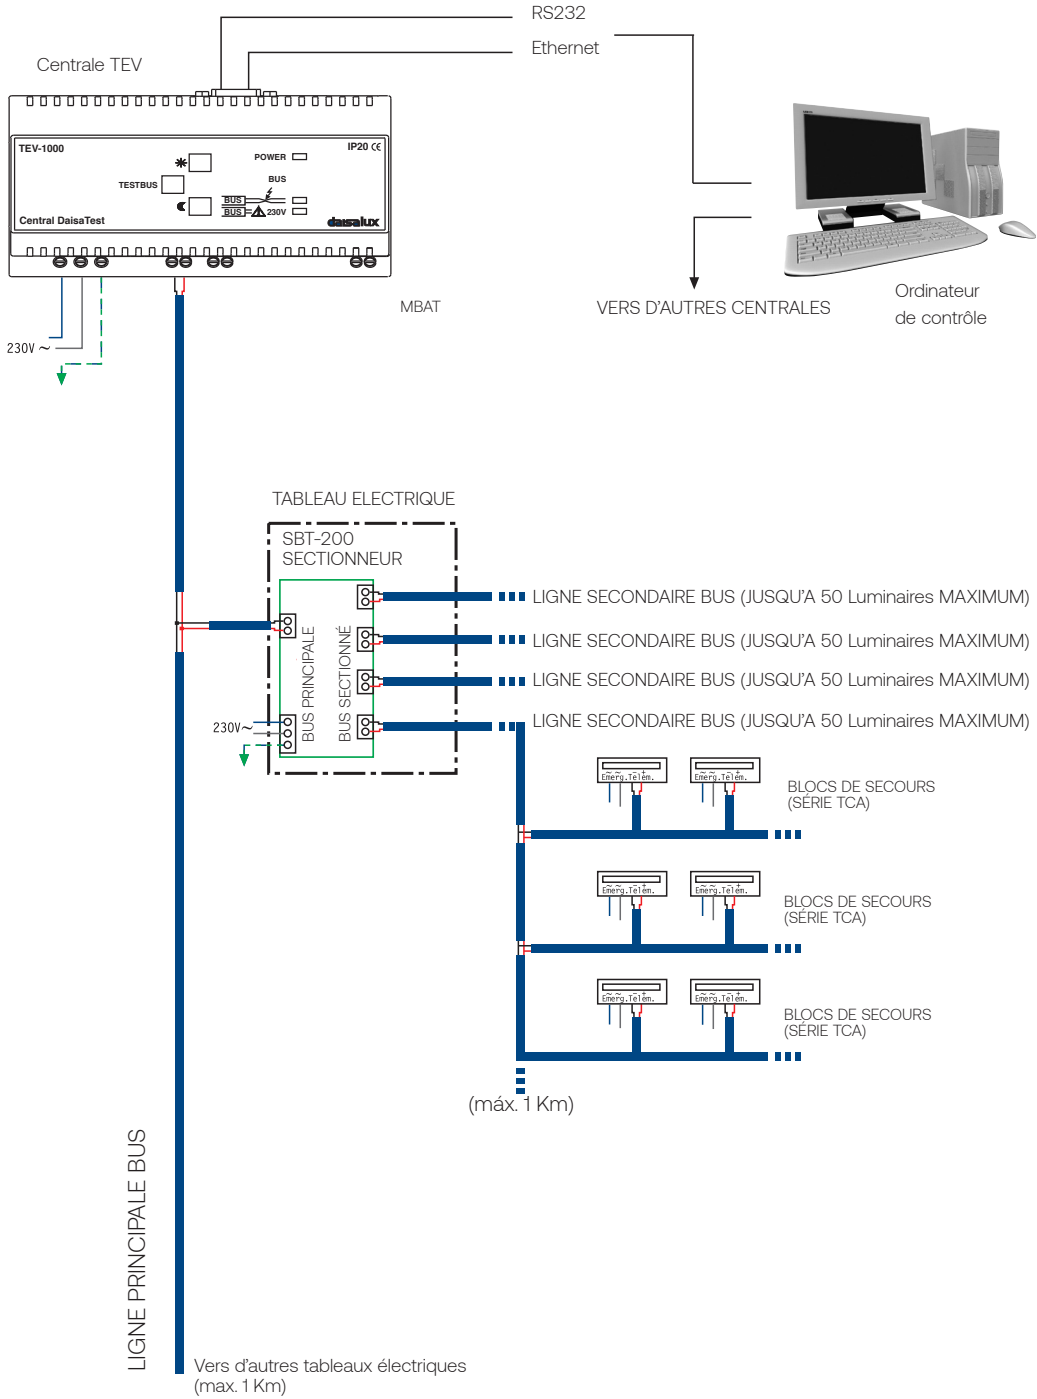


LIGNE PRINCIPALE BUS

Vers d'autres tableaux électriques (max. 1 Km)

Note: Le schéma de connexion associé à la Centrale TEV-200 ne nécessite pas de sectionneurs. La ligne principale du BUS peut être directement connectée aux blocs de secours.

Système DaisaTest

Éléments d'un Système DaisaTest et leur câblage

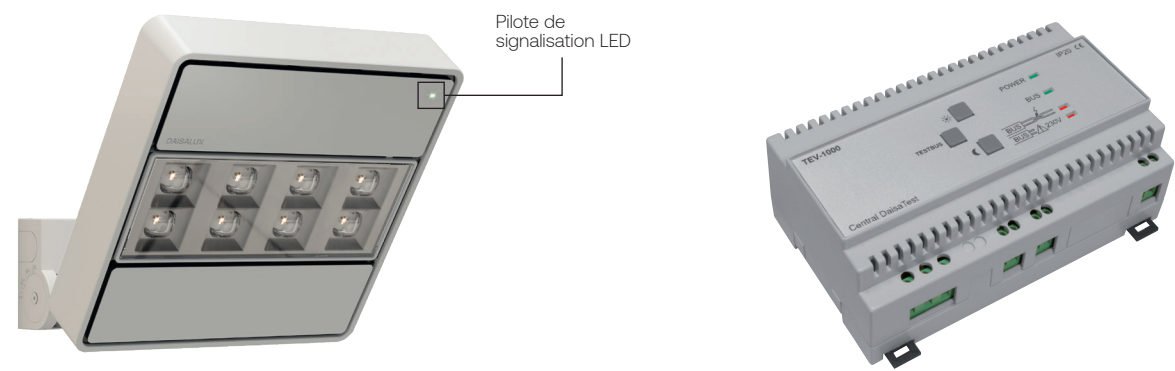

Central TEV

Series TCA Éclairage d'évacuation


Les blocs de secours Série TCA sont capables de rentrer en contact avec une centrale TEV et d'effectuer des test de fonctionnement et d'autonomie. Cette Série TCA s'étend à tous les modèles d'équipement et de blocs de secours de Daisalux. Chaque luminaire de secours TCA est détecté et fait part de son état grâce à ses pilotes de signalisation LED. De cette manière, il peut identifier visuellement la faille ou la situation et procéder à sa réparation.

Pour le contrôle effectué grâce à un logiciel, il est impératif de disposer d'un ordinateur de contrôle sur lequel le logiciel SOFT-DAISATEST aura été installé. Depuis n'importe quel ordinateur du réseau doté du logiciel installé SOFT-DAISATEST, on peut visualiser et procéder à la gestion de maintenance de l'installation d'éclairage de secours et ce en simplifiant le contrôle horaire de l'allumage de luminaires permanents et des balises.

Depuis l'écran initial de Soft-DaisaTest, on peut visualiser et configurer les éléments suivants:

TEV-1000, TEV-500, TEV-200 control units

Centrales TEV-1000, TEV-500 et TEV-200, sont le centre de communication du système DaisaTest entre les luminaires et l'ordinateur de contrôle. Par le biais d'un câble Bus et des sorties RS232 et Ethernet, les luminaires communiquent entre eux en lançant un test de fonctionnement et d'autonomie et mémorisent les résultats qui seront ensuite transmis de la centrale TEV à l'ordinateur de contrôle.

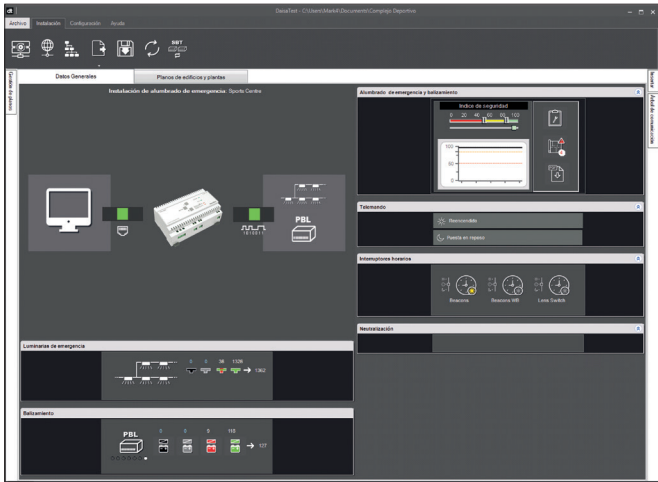


- État de communication
- Résumé de l'état des luminaires
- Plans avec notification d'avis de maintenance
- Rapport de l'état de l'installation
- Enregistrement d'incidents de l'installation
- Indice de sécurité de l'installation
- Neutralisation des luminaires
- Interrupteurs horaires (luminaires permanents)

CENTRALE TEV

Norme NF

Modèle	Fonctionnement	Nombre d'appareils	Code
TEV-200	Équipement de test et télécommande qui communique grâce à un BUS à deux fils (BUS-TAM) avec les luminaires autonomes de la série TCA de Daisalux. Ne nécessite pas de sectionneurs SBT-200 TI. L'installation est contrôlée depuis un ordinateur local ou à distance.	200	TEV0200000
TEV-500	Équipement de test et télécommande qui communique grâce à un BUS à deux fils (BUS-TAM) avec les luminaires autonomes de la série TCA de Daisalux. Il faut des sectionneurs SBT-200 TI. L'installation est contrôlée depuis un ordinateur local ou à distance.	500	TEV0500000
TEV-1000	Équipement de test et télécommande qui communique grâce à un BUS à deux fils (BUS-TAM) avec les luminaires autonomes de la série TCA de Daisalux. Il faut des sectionneurs SBT-200 TI. L'installation est contrôlée depuis un ordinateur local ou à distance.	1000	TEV0100000


CENTRAL TEV

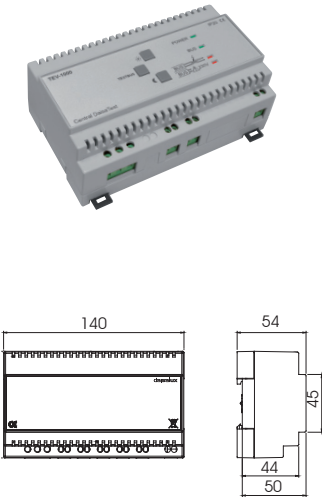


Norme NF

ACCESSOIRES CENTRAL TEV		
Modèle	Description	Code
BUS-TAM 0,6/1 100 m	Câble multiconducteur de type tuyau doté d'une isolation de 0,6/1 kV composée de deux conducteurs blanc-rouge, de 1,5 mm2 de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans des chemins de câble. Longueur : 100 m. (*) Prix estimé : le prix peut varier en fonction du coût de la matière première.	BUS0100000
BUS-TAM 0,6/1 500 m	Câble multiconducteur de type tuyau doté d'une isolation de 0,6/1 kV composée de deux conducteurs blanc-rouge, de 1,5 mm2 de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans des chemins de câble. Longueur : 500 m. (*) Prix estimé : le prix peut varier en fonction du coût de la matière première.	BUS0200000
BUS-TAM 450/750 100 m	Câble composé de deux conducteurs unipolaires dotés d'une isolation de 450/750 V blanc-rouge tressés entre eux, de 1,5 mm2 de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans un tuyau ondulé. Longueur : 100 m. (*) Prix estimé : le prix peut varier en fonction du coût de la matière première.	BUS0300000
BUS-TAM 450/750 500 m	Câble composé de deux conducteurs unipolaires dotés d'une isolation de 450/750 V blanc-rouge tressés entre eux, de 1,5 mm2 de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans un tuyau ondulé. Longueur : 500 m. (*) Prix estimé : le prix peut varier en fonction du coût de la matière première.	BUS0400000
SBT-200	Sectionneur du BUS pour brancher 200 luminaires maximum. Permet de vérifier le statut des lignes secondaires de BUS utilisées lors de la communication de la Centrale avec les luminaires de la série TCA. Le sectionneur couple huit fois le signal du bus entre la ligne principale et la ligne secondaire, en protégeant ainsi l'installation de possibles erreurs et en facilitant la détection de défauts.	SBT0100000
SBT-200I	Sectionneur ininterrompu du BUS pour brancher 200 luminaires maximum. Permet de vérifier le statut des lignes secondaires de BUS utilisées lors de la communication de la Centrale avec les luminaires de la série TCA. Le sectionneur couple huit fois le signal du bus entre la ligne principale et la ligne secondaire, en protégeant ainsi l'installation de possibles erreurs et en facilitant la détection de défauts. Autonomie augmentée d'une heure.	SBT0200000
MBAT 12-11	Module de batteries pour la centrale TEV-200, TEV-500 et TEV-1000, pour intergir avec l'installation en absence d'électricité.	MBA0100000
PM-200	Mise en marche sans présence sur le site de l'installation (par téléphone ou similaire) du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-200 et/ou sources centrales LPS-24, CB580-ELC, CB800-ELC, CB1250-ELC. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMT0200000
PM-500	Mise en marche sans présence sur le site de l'installation (par téléphone ou similaire) du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-500 et/ou sources centrales CB2500-ELC, CB3300-ELC, CB5000-ELC. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMT0500000
PM-1000	Mise en marche sans présence sur le site de l'installation (par téléphone ou similaire) du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-1000 et/ou sources centrales CB7500-ELC et supérieur. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMT0100000
PMT-200	Mise en marche, en présence sur le site de l'installation, du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-200 et/ou sources centrales LPS-24, CB580-ELC, CB800-ELC, CB1250-ELC. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMA0200000
PMT-500	Mise en marche, en présence sur le site de l'installation, du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-500 et/ou sources centrales CB2500-ELC, CB3300-ELC, CB5000-ELC. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMA0500000
PMT-1000	Mise en marche, en présence sur le site de l'installation, du système Daisatest sur l'ordinateur de contrôle pour centrale TEV-1000 et/ou sources centrales CB7500-ELC et supérieur. Elle inclut : Configuration de la communication IP entre centrales/sources et ordinateur. Introduction des numéros de série des luminaires installés dans le programme Daisatest, après réception du plan avec leurs positions au format .dwg. Rapport d'état de l'installation et dérivations. Formation du personnel de maintenance. La confirmation que les centrales/sources/luminaires sont correctement installés doit parvenir avant la réalisation de la Mise en marche.	PMA0100000


SBT-200

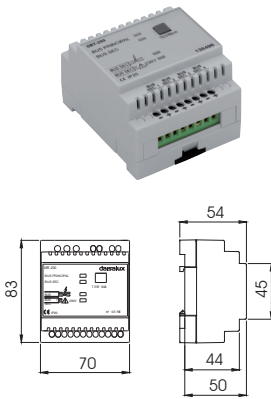

SBT-200I

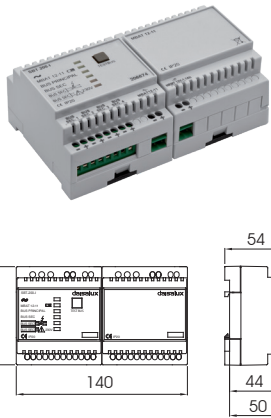


MBAT 12-11




Programme de calcul Daisa

Programme développé pour élaborer des projets d'éclairage de secours d'une grande précision. Il optimise le coût des projets et respecte en toute sécurité les normes en vigueur.

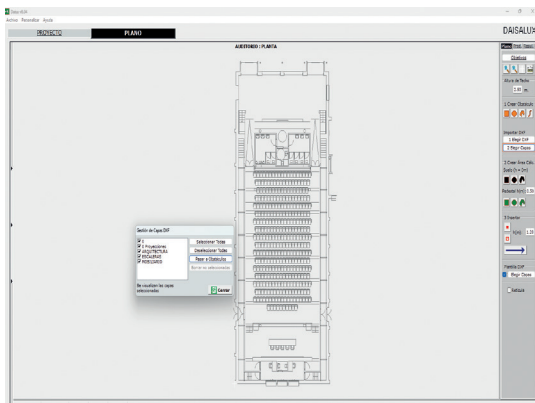


1. Importer des plans / Gestion des couches

- Permet de réaliser des projets avec de nombreux plans.
- Permet de dupliquer des plans.
- Permet d'importer des fichiers DXF et évite ainsi à l'utilisateur de dessiner les plans.
- Zoomez avec la roulette de la souris sur les fenêtres : Édition Plan et Produits.
- Identifie les couches et leurs entités DXF.
- Permet de transmettre les obstacles sur des couches éminentes pour procéder au calcul.
- Permet de visualiser un modèle de couches du DXF pour simplifier l'emplacement des cheminements d'évacuation, des luminaires... ou tout autre type d'information du DXF à l'utilisateur.

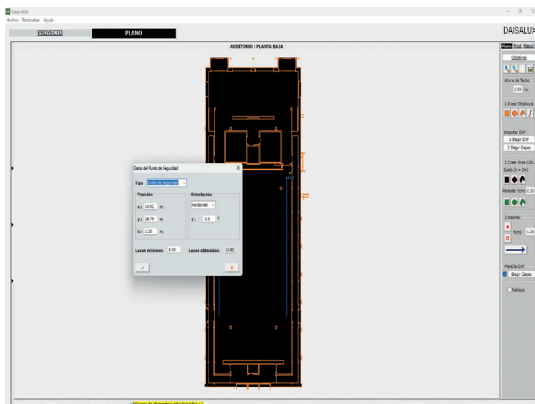


2. Cheminement d'évacuation / Points de contrôle

- Permet de définir des cheminements d'évacuation.
- Une fois le calcul effectué, on peut visualiser l'éclairage sur chaque cheminement sélectionné.
- Le rapport montre tous les cheminements définis.
- Permet de déclarer des points de contrôle et des tableaux électriques, de leur attribuer une hauteur d'utilisation et de visualiser les résultats.

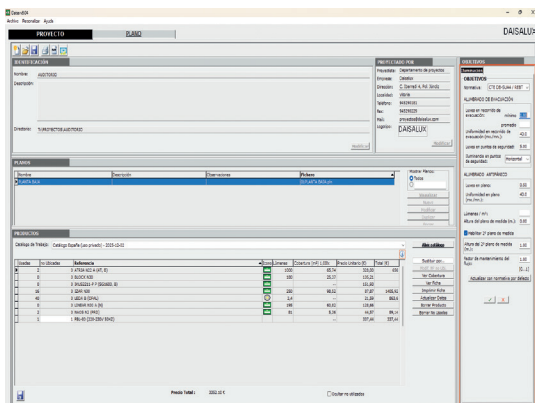


3. Fixer des objectifs

- Il est possible de fixer les objectifs à atteindre sur une installation en attribuant des valeurs minimales pour : des lumières sur plan, sur les cheminements d'évacuation, sur les points de contrôle, l'uniformité sur plan, l'uniformité sur les cheminements...
- Permet de définir un facteur de maintenance pour le projet et pour chacun de vos plans.
- On peut aussi définir une deuxième hauteur de calcul pour obtenir les résultats en volume (RTB).
- On peut choisir des objectif par défaut, qui peuvent ensuite être modifiés au moment opportun.
- Les objectifs pour les plans ou les projets peuvent être stockés et nommés. Ainsi, on pourra conserver des exigences particulières ou normatives pour une utilisation ultérieure.

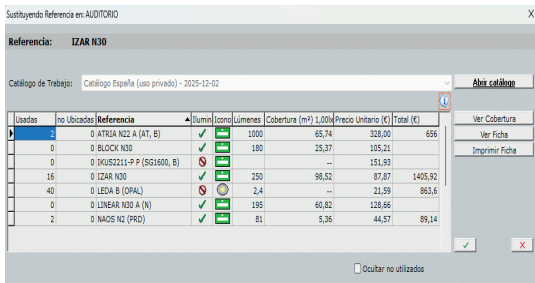


4. Communication avec le catalogue et choix de produits

- Daisa interagit avec le catalogue de Daisalux pour permettre de choisir des références, des accessoires (boîtier étanche, à encastrer, à araser, pictogrammes...) et des finitions.
- Sur la fenêtre des produits préselectionnés apparaît la superficie de couverture pour :
- -La hauteur de l'emplacement définie dans le projet (valeur par défaut: 2,5 m)
- -Couvrir les lumières sur le cheminement d'évacuation des objectifs de lumière.
- Outre les éclairages de secours, on peut aussi inclure les éléments suivants dans les projets: des centrales de communication, des balises, des signalétiques à éclairage...
- On connaît le devis ventilé et le coût total du projet.

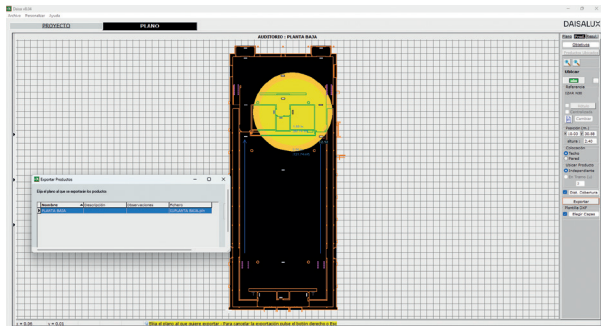

5. Emplacement des luminaires et autres produits

- On peut installer un produit visuel très facilement dans une position de base (plafond ou mur)
- Le programme permet de modifier toutes les coordonnées localisant la référence sur le plan.
- On peut choisir un ou plusieurs luminaires, remplacer les références, leur hauteur ainsi que leur orientation sur le plan.
- Remplacer une référence par une autre sur tous les points de lumière du projet ou d'un plan.
- Exporter les points de lumière sélectionnés d'un plan vers un autre.
- Sur la partie droite de l'écran, on peut voir la référence, la hauteur de l'emplacement et l'orientation du luminaire sélectionné.
- Lorsqu'on place ou sélectionne un luminaire installé, le logiciel permet de visualiser sa couverture, en nous informant de la superficie couverte.
- On différencie de manière graphique les luminaires dotés de pictogrammes de ceux qui n'en possèdent pas. On peut également configurer les pictogrammes de l'appareil.
- Les produits installés disposent d'un menu contextuel (bouton droit) permettant de: modifier, orienter, effacer et calculer leur distance de couverture.
- On peut déplacer les produits sélectionnés en bougeant la souris.
- Permet de faire un zoom sur le plan.
- Non seulement Daisa permet de localiser des luminaires mais aussi des trames de balise et des balises indépendantes.

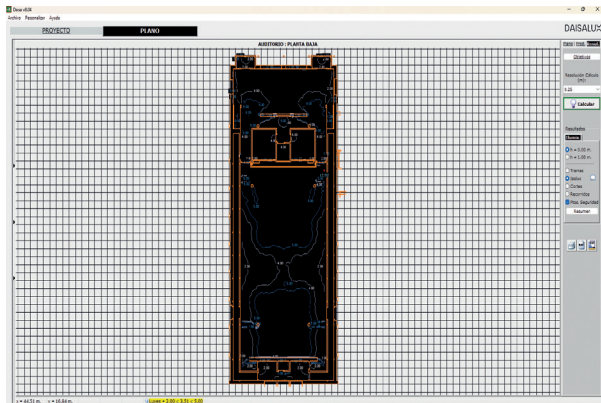

6. Calcul

- Permet de configurer le calcul en fixant la résolution et les courbes Isolux à calculer.
- Lorsque le calcul est en train d'être effectué, un indicateur de progression apparaît dans la partie inférieure de la fenêtre.
- Le calcul peut être interrompu à tout moment.
- Il montre les résultats pour chaque calcul de hauteur dans les rubriques : trames, courbes Isolux, cheminements d'évacuation, points de contrôle et tableaux électriques.
- Il révèle les résultats obtenus en les comparant avec les objectifs requis par l'utilisateur et avertit ce dernier de ceux qui n'ont pas été atteints.

7. Rapport du projet

- Un rapport complet répondant à la norme est généré dans les rubriques suivantes:
- Liste de plans du projet/plan de l'emplacement des produits/liens des produits utilisés sur le plan/résultats anti-panique: Graphique des trames du plan Courbes Isolux du plan Résultat volumétrique/résultats relatifs à l'évacuation: Cheminements d'évacuation Points de contrôle et tableaux électriques/devis du projet/fiche techniques
- Permet de générer le rapport sur un document modifiable (format RTF).

8. Exportation des résultats

- Permet d'exporter des résultats (courbes Isolux, points de contrôle, tableaux électriques, cheminement d'évacuation et positionnement de produits) sur des fichiers au format DXF, permettant également d'importer cette information sur les fichiers des plans initiaux.
- Permet d'exporter le devis du projet en format FIEBDC, texte et document modifiable (format RTF).

Pour garantir une élaboration correcte de ses projets, Daisalux met gratuitement à votre disposition un tutoriel sur le fonctionnement du logiciel et une section projets depuis lequel il vous propose:

- a) une assistance sur le fonctionnement du logiciel.
- b) la réalisation de vos projets complets si vous le souhaitez.


Section projets: proyectos@daisalux.com / Le logiciel Daisa ainsi que son tutoriel sont disponibles gratuitement sur www.daisalux.com.

PICTOGRAMMES


Éclairage d'évacuation.
Conformes aux normes EN 1838, EN ISO 7010, UNE 23033 et UNE 23034.

Remarque : La taille effective d'un pictogramme correspond à sa dimension optimale pour être vu et compris correctement à une distance donnée. Le nombre d'éléments contenus dans le panneau influence sa taille effective.

PANNEAUX INDIVIDUELS

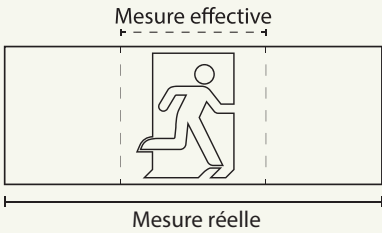

PANNEAUX DOUBLES

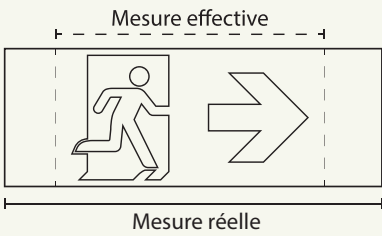

Pour compléter la référence du pictogramme sélectionné:


- 1- Sélectionner le type d'étiquette.
- 2- Remplir les deux dernières cases de la référence.

Exemple:

NAOS SG17□□




NAOS SG17112




NAOS


NAOS SG17□□
Pictogrammes à apposer sur le boîtier étanche KES Naos.
Mesure réelle du pictogramme 218 x 103 mm | Mesure effective 206 x 103 mm

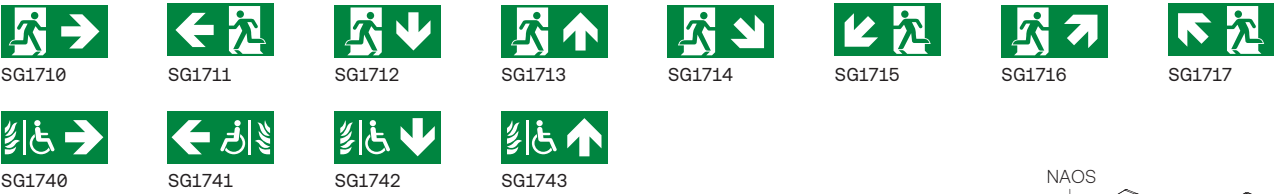


Mesure réelle du pictogramme 218 x 103 mm | Mesure effective 103 x 103 mm

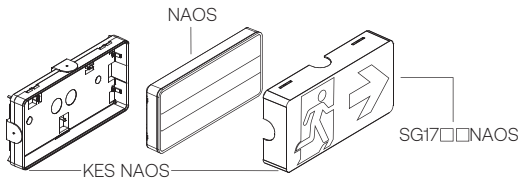


NAOS SKPF17□□
Kit de signalisation pour montage mural avec pictogramme.
Mesure réelle du pictogramme 221 x 118 mm | Mesure effective 206 x 103 mm

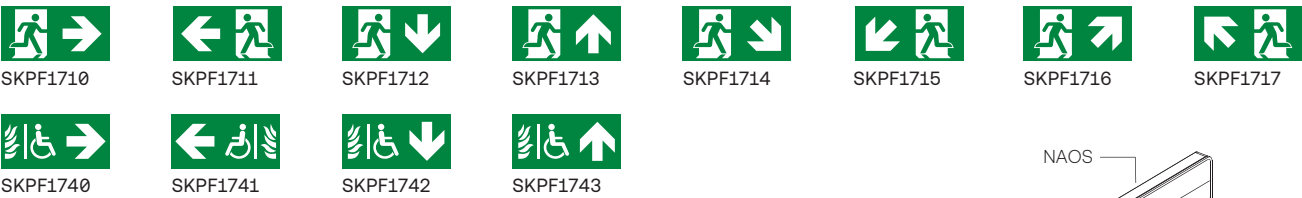


Mesure réelle du pictogramme 218 x 103 mm | Mesure effective 103 x 103 mm




NAOS SKTF17□□
Kit de signalisation pour montage au plafond avec pictogramme.
Mesure réelle du pictogramme 210 x 105 mm | Mesure effective 210 x 105 mm

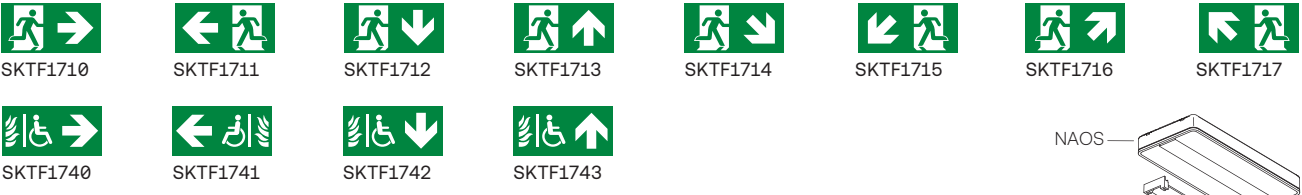


Mesure réelle du pictogramme 218 x 103 mm | Mesure effective 105 x 105 mm



NAOS SKTF(W) 17□□
Kit de signalisation pour montage au plafond avec une ou deux pictogrammes (W).
Mesure réelle du pictogramme 210 x 105 mm | Mesure effective 210 x 105 mm

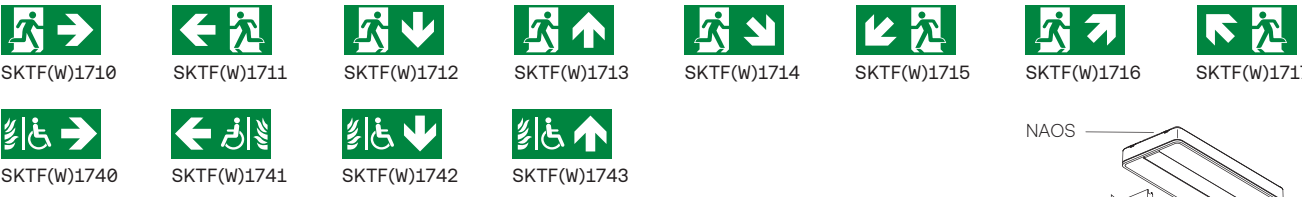


Mesure réelle du pictogramme 218 x 103 mm | Mesure effective 105 x 105 mm

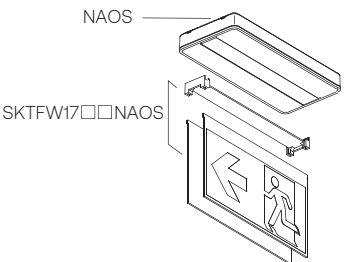

HYDRA


HYDRA SKTF08□□
Plaque de signalisation pour drapeau. Accessoire valable uniquement pour les boîtes d’encastrement au plafond KETB/KETGP HYDRA.
Mesure réelle du pictogramme 324 x 162 mm | Mesure effective 324 x 162 mm

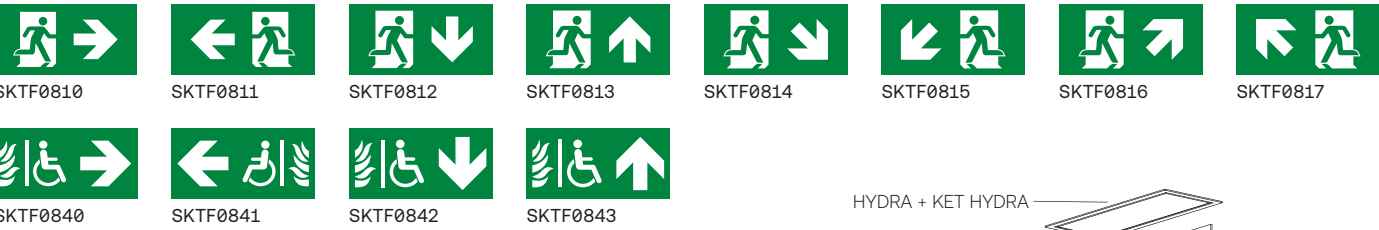

Mesure réelle du pictogramme 324 x 162 mm | Mesure effective 162 x 162 mm



HYDRA SG08□□
Pictogrammes de secours. (Adhésives)
Mesure réelle du pictogramme 311 x 100 mm | Mesure effective 200 x 100 mm

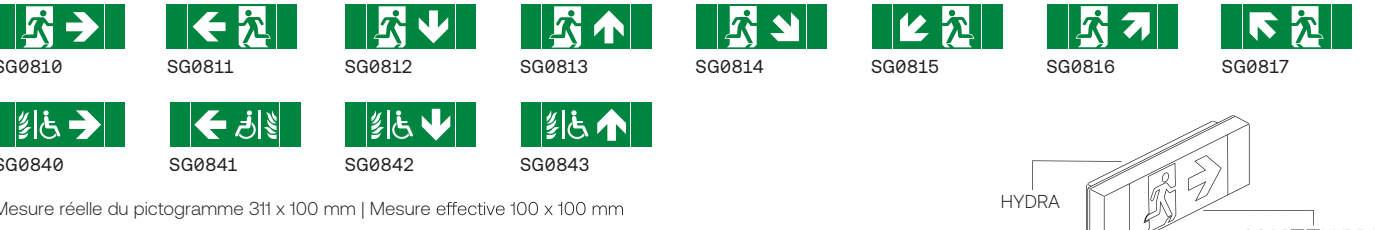


Mesure réelle du pictogramme 311 x 100 mm | Mesure effective 100 x 100 mm



NOVA

NOVA SG01□□
Pictogrammes de secours. (Adhésives)
Mesure réelle du pictogramme 300 x 75 mm | Mesure effective 150 x 75 mm

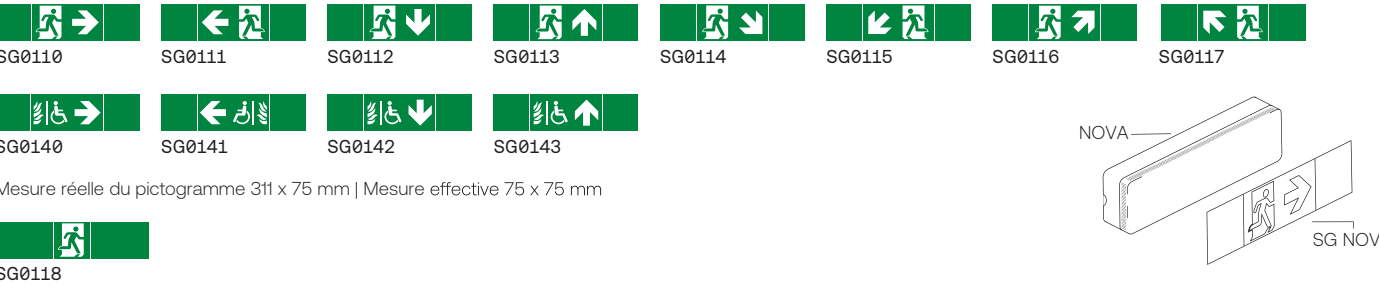


Mesure réelle du pictogramme 311 x 75 mm | Mesure effective 75 x 75 mm



ARGOS

ARGOS SG02□□
Pictogrammes de secours. (Adhésives)
Mesure réelle du pictogramme 311 x 100 mm | Mesure effective 200 x 100 mm

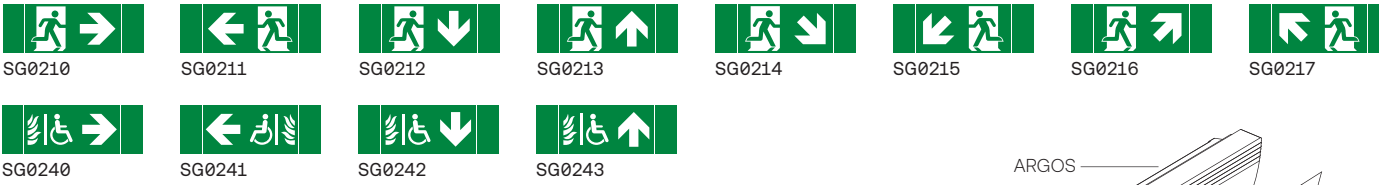


Mesure réelle du pictogramme 311 x 100 mm | Mesure effective 100 x 100 mm



ARGOS-D

ARGOS-D SG02□□
Pictogrammes de secours. (Adhésives)
Mesure réelle du pictogramme 290 x 90 mm | Mesure effective 180 x 90 mm SG14

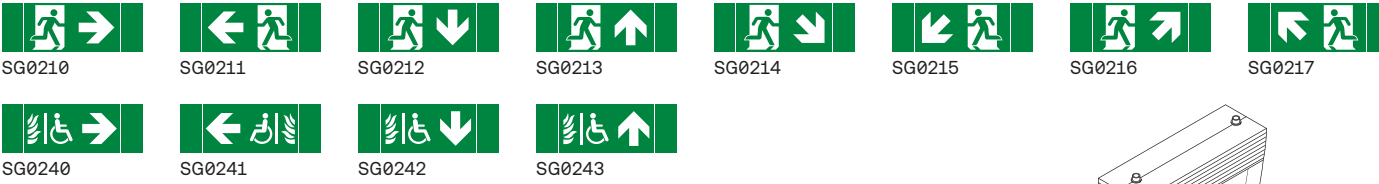

Mesure réelle du pictogramme 311 x 100 mm | Mesure effective 100 x 100 mm



GALIA

GALIA SG12□□
Pictogrammes de secours. (Adhésives)
Mesure réelle du pictogramme 350 x 150 mm | Mesure effective 300 x 150 mm



Mesure réelle du pictogramme 350 x 150 mm | Mesure effective 150 x 150 mm



DAISALUX

DX

When light is a priority

DAISALUX

DAISALUX, S.A.U. ■
Polígono Industrial Jándiz - C/IbarRossoi 4,
01015 Vitoria-Gasteiz (Espagne)
Tel. +34 945 290 181
contact@daisalux.fr

www.daisalux.com



Tous les modèles des series présentées
dans ce catalogue ont été créés et
patentés par Daisalux SARL, qui s'en
réserve l'expressive exclusivité.
Daisalux se réserve le droit de modifier les
données de ce catalogue sans préavis.