


LPS24-26

Code: LPS0100000



LPS24 P

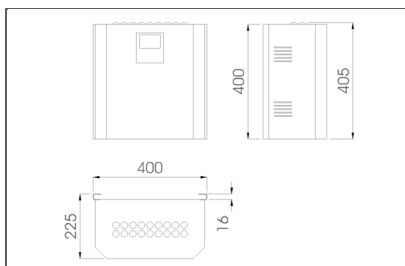

LPS24 P

Description:

Source centrale conformément à la norme EN 50171 de type sans interruption de sorties permanent/non-permanent. Conçu pour une installation mural, il est équipé d'une connexion de l'entrée et des sorties sur la partie supérieure. Il est équipé de 6 circuits de sortie à 24 V en courant continu (4A maximum par circuit) avec détection automatique de courts-circuits. Connexion des sorties avec double terminal. Sortie isolée face à l'entrée de courant alternatif. Mesure du courant pour chaque sortie avec alerte de surcharge. Batteries de plomb étanche (de type VRLA) avec détection de défaillance de symétrie. Le devant de l'appareil est équipé d'un écran graphique avec clavier et port USB pour la communication avec le PC. Possibilité de branchement via Ethernet grâce à l'accessoire LPSLan (y compris serveur web et Modbus TCP). Permanent ou non-permanent grâce au paramétrage sur l'affichage frontal.

Caractéristiques:

Format: LPS24 P

Autonomie (h): 1

Tension de sortie sans secteur (V): 24v DC

Puissance de sortie sans secteur (W): 300 W

Tension de sortie sur secteur (V): 24v DC

Puissance de sortie sur secteur (W): 300 W

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz


**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.

LPS24-26 (110-127V)

Code: LPS0120000



LPS24 P

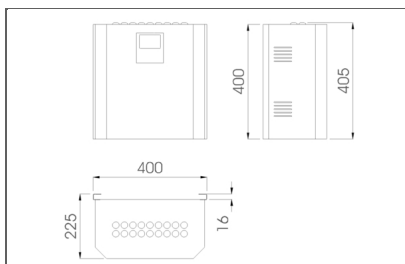

LPS24 P

Description:

Source centrale conformément à la norme EN 50171 de type sans interruption de sorties permanent/non-permanent. Conçu pour une installation mural, il est équipé d'une connexion de l'entrée et des sorties sur la partie supérieure. Il est équipé de 6 circuits de sortie à 24 V en courant continu (4A maximum par circuit) avec détection automatique de courts-circuits. Connexion des sorties avec double terminal. Sortie isolée face à l'entrée de courant alternatif. Mesure du courant pour chaque sortie avec alerte de surcharge. Batteries de plomb étanche (de type VRLA) avec détection de défaillance de symétrie. Le devant de l'appareil est équipé d'un écran graphique avec clavier et port USB pour la communication avec le PC. Possibilité de branchement via Ethernet grâce à l'accessoire LPSLan (y compris serveur web et Modbus TCP). Permanent ou non-permanent grâce au paramétrage sur l'affichage frontal.

Caractéristiques:

Format: LPS24 P

Autonomie (h): 1

Tension de sortie sans secteur (V): 24v DC

Puissance de sortie sans secteur (W): 300 W

Tension de sortie sur secteur (V): 24v DC

Puissance de sortie sur secteur (W): 300 W

Finitions:

Tension d'alimentation: 110-127V 50/60Hz

****Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.**
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.