


TEV-1000

Code: TEV0100000



Centrale TEV

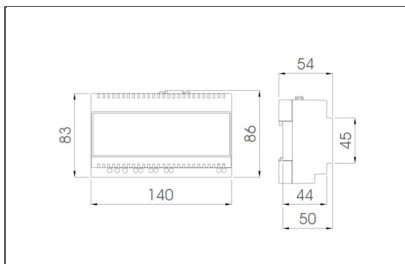

Centrale TEV

Description:

Boîtier rectangulaire fabriqué en polycarbonate avec voyants-indicateurs d'état et touches de commande de l'appareil sur panneau avant. Dispose d'une série de ports qui favorisent la communication entre les luminaires, la centrale et un ordinateur. Elle peut être installée dans une armoire électrique sur un rail symétrique DIN 46277/3, EN 50022 et occupe la largeur de 8 interrupteurs magnétothermiques simples (141 mm). Il est nécessaire de placer des sectionneurs SBT-200. L'installation est contrôlée à partir d'un ordinateur local ou à distance. Fonctions : - Gère la communication entre l'ordinateur de contrôle et les dispositifs du système DaisaTest. La communication avec l'ordinateur de contrôle peut être établie avec la connexion RS232 ou ETHERNET. - Détecte et signale les erreurs du bus principal (court-circuit et fuites) par les voyants lumineux. - Gère les tests d'autonomie et les tests fonctionnels que doivent réaliser les luminaires autonomes, même lorsque le PC est éteint ou déconnecté. - Dispose d'une entrée identifiée comme AUX qui permet d'allumer tous les luminaires connectés au Bus, utile pour être connectée à une centrale d'incendie. Connexion avec le module de batteries MBAT 12-11 : - Continue à fonctionner même en cas d'absence d'alimentation de secteur (autonomie de plus d'1 heure). - Fait fonction de télécommande : mise au repos et rallumage. - Dispose d'un bouton-poussoir de TEST-BUS pour faciliter la mise en marche et le contrôle du bus.

Caractéristiques:

Format: Centrale TEV

N° d'appareils télécommandés: 1000

BUS: EV-TAM

Fixation: Rail symétrique DIN 46277/3

****Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.**
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.