


LPS24-26

Códigos: LPS0100000



LPS24 P

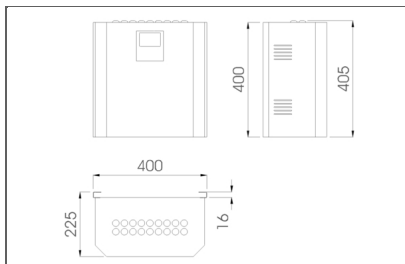

LPS24 P

Descripción:

Equipo centralizado conforme a la norma EN 50171 de tipo sin interrupción de salidas permanente / no permanente. Diseñado para colocación en pared, dispone de conexión de la entrada y las salidas en la parte superior. Dispone de 6 circuitos de salida a 24V c.c.(máximo 4A por circuito) con detección automática de cortocircuitos. Conexión de las salidas con doble terminal. Salida aislada frente a la entrada de corriente alterna. Medición de corriente por cada salida con alerta por sobrecarga. Baterías de plomo estanco (tipo VRLA) con detección de fallo de simetría. En el frontal del equipo dispone de un display gráfico con teclado y puerto USB para comunicación con PC. Posibilidad de conexión vía Ethernet mediante accesorio LPSLan (incluye webserver y Modbus TCP). Permanente o No Permanente mediante configuración en el panel frontal.

Características:

Formato: LPS24 P

Autonomía (h): 1

Tensión de salida sin red (V): 24v DC

Potencia de salida sin red (W): 300 W

Tensión de salida con red (V): 24v DC

Potencia de salida con red (W): 300 W

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz


**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.

LPS24-26 (110-127V)

Códigos: LPS0120000



LPS24 P

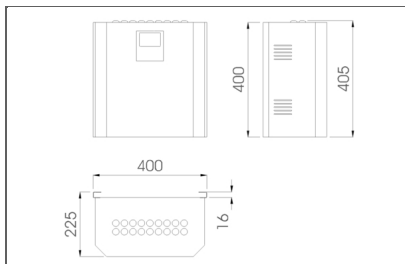

LPS24 P

Descripción:

Equipo centralizado conforme a la norma EN 50171 de tipo sin interrupción de salidas permanente / no permanente. Diseñado para colocación en pared, dispone de conexión de la entrada y las salidas en la parte superior. Dispone de 6 circuitos de salida a 24V c.c.(máximo 4A por circuito) con detección automática de cortocircuitos. Conexión de las salidas con doble terminal. Salida aislada frente a la entrada de corriente alterna. Medición de corriente por cada salida con alerta por sobrecarga. Baterías de plomo estanco (tipo VRLA) con detección de fallo de simetría. En el frontal del equipo dispone de un display gráfico con teclado y puerto USB para comunicación con PC. Posibilidad de conexión vía Ethernet mediante accesorio LPSLan (incluye webserver y Modbus TCP). Permanente o No Permanente mediante configuración en el panel frontal.

Características:

Formato: LPS24 P

Autonomía (h): 1

Tensión de salida sin red (V): 24v DC

Potencia de salida sin red (W): 300 W

Tensión de salida con red (V): 24v DC

Potencia de salida con red (W): 300 W

Acabados:

Tensión de alimentación: 110-127V 50/60Hz

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.