


PBL-12-03 TCA

Códigos: PBL0400000



PBL 12

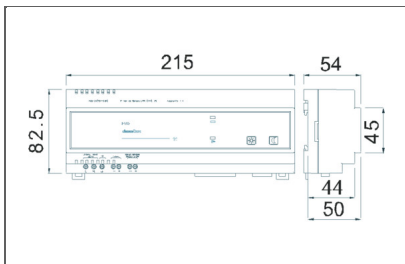

PBL 12

Descripción:

Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión 12 V cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 12 interruptores magnetotérmicos sencillos (215 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 12 V, 0,36 A. Incorpora batería de Ni-Cd. Proporciona 1 hora de autonomía con su máximo consumo de salida. Dispone de protección por cortocircuito en la salida, con rearme automático. Incorpora microprocesador para funcionamiento con Sistema Centralizado Daisatest.

Características:

Formato: PBL 12
Autonomía (h): 1
Tensión de salida sin red (V): 12 CC
Potencia de salida sin red (W): 1h/4,32W
Tensión de salida con red (V): 12 CC

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.