


PBL-24-02 TCA

Códigos: PBL1100000



PBL 24-02

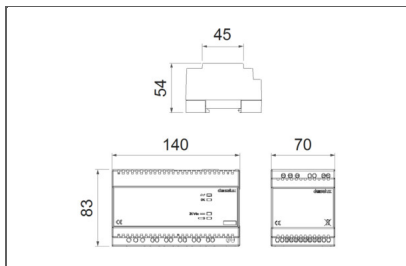

PBL 24-02

Descripción:

Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión de 24 V cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 12 interruptores magnetotérmicos sencillos (140+70 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 0,2 A. Incorpora batería de Ni-MH. Proporciona 1 hora de autonomía con su máximo consumo de salida. Dispone de protección contra sobrecorriente y por cortocircuito en la salida, con rearme automático. Incorpora microprocesador para funcionamiento con Sistema Centralizado Daisatest. Permite el control del accesorio DIR-1 a través del Sistema Centralizado DaisaTest.

Características:

Formato: PBL 24-02

Autonomía (h): 1

Tensión de salida sin red (V): 24 CC

Potencia de salida sin red (W): 4,8

Tensión de salida con red (V): 24 CC

Potencia de salida con red (W): 4,8

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.