


PBL-24-06 TCA

Códigos: PBL1200000



PBL 24-06

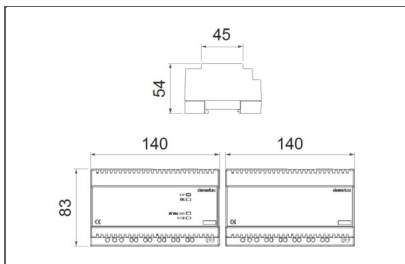

PBL 24-06

Descripción:

Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión de 24 V cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 16 interruptores magnetotérmicos sencillos (140+140 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 0,6 A. Incorpora batería de Ni-MH. Proporciona 1 hora de autonomía con su máximo consumo de salida. Dispone de protección contra sobrecorriente y por cortocircuito en la salida, con rearme automático. Incorpora microprocesador para funcionamiento con Sistema Centralizado Daisatest. Permite el control del accesorio DIR-1 a través del Sistema Centralizado DaisaTest.

Características:

Formato: PBL 24-06

Autonomía (h): 1

Tensión de salida sin red (V): 24 CC

Potencia de salida sin red (W): 14,4

Tensión de salida con red (V): 24 CC

Potencia de salida con red (W): 14,4

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.