


PBL-25

Códigos: PBL0200000



PBL 25

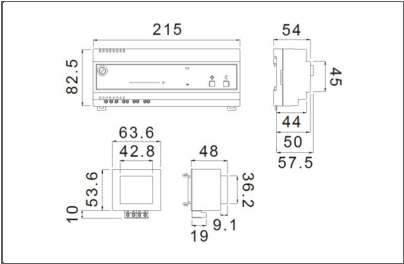

PBL 25

Descripción:

Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión de 24 V ca/cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 16 interruptores magnetotérmicos sencillos (215+64 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 0,38 A. Incorpora batería de Ni-Cd. Proporciona 1 hora de autonomía.

Características:

Formato: PBL 25
Autonomía (h): 1
Tensión de salida sin red (V): 24 CC
Potencia de salida sin red (W): 10
Tensión de salida con red (V): 24 CA
Potencia de salida con red (W): 10

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

****Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.**