

PBL-80 (220-230V 50HZ, NIMH)

Códigos: PBL0120000



PBL 80

Descripción:


Armazón metálico en formato grande que alberga un equipo preparado para suministrar tensión de 24 V cc. Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 1,12 A (NiCd) ó 1,2 A (NIMH). Proporciona 1 hora de autonomía. Dispone de 2 niveles de potencia, uno de ellos ajustable en presencia de red. Funcionamiento en modo AutoTest.

Características:

Formato: PBL 80
Autonomía (h): 1
Tensión de salida sin red (V): 24 CC
Potencia de salida sin red (W): 31
Tensión de salida con red (V): 24 CA
Potencia de salida con red (W): 31

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230v 50Hz
Batería: NiMH

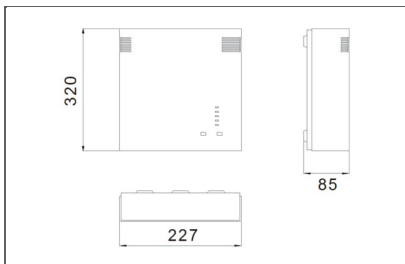

PBL 60/80

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.