


PBL-12-03 TCA

Code: PBL0400000



PBL 12

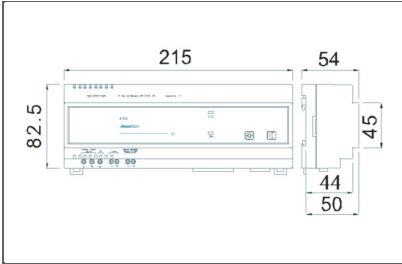

PBL 12

Description:

Boîtier rectangulaire en polycarbonate conçu pour alimenter 12 V cc. Elle peut être installée dans une armoire électrique sur un rail symétrique DIN 46277/3, EN 50022 et occupe la largeur de 12 interrupteurs magnétothermiques simples (215 mm). Il s'agit d'un équipement spécial pour alimenter des balises de manière ininterrompue (que ce soit en présence ou en l'absence de secteur). Equipements d'alimentation avec des batteries avec sortie permanente à 12 V, 0,36 A. Comprend une batterie de Ni-Cd. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre le court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Inclut un microprocesseur lui permettant de fonctionner avec le Système Centralisé Daisatest.

Caractéristiques:

Format: PBL 12

Autonomie (h): 1

Tension de sortie sans secteur (V): 12 CC

Puissance de sortie sans secteur (W): 1h/4,32W

Tension de sortie sur secteur (V): 12 CC

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.