


PBL-24-02 TCA

Code: PBL1100000



PBL 24-02

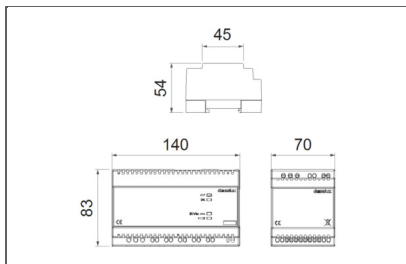

PBL 24-02

Description:

Boîtier rectangulaire en polycarbonate conçu pour alimenter 24 V cc. Elle peut être installée dans une armoire électrique sur un rail symétrique DIN 46277/3, EN 50022 et occupe la largeur de 12 interrupteurs magnétothermiques simples (140+70 mm). Il s'agit d'un équipement spécial pour alimenter des balises de manière ininterrompue (que ce soit en présence ou en l'absence de secteur). Equipements d'alimentation avec des batteries avec sortie permanente à 12 V, 0,2 A. Comprend une batterie de Ni-MH. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et par court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Inclut un microprocesseur lui permettant de fonctionner avec le Système Centralisé Daisatest. Permet le contrôle de l'accessoire DIR-1 par le biais du Système centralisé Daisa Test.

Caractéristiques:

Format: PBL 24-02

Autonomie (h): 1

Tension de sortie sans secteur (V): 24 CC

Puissance de sortie sans secteur (W): 4,8

Tension de sortie sur secteur (V): 24 CC

Puissance de sortie sur secteur (W): 4,8

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.