


PBL-24-06 TCA

Code: PBL1200000



PBL 24-06

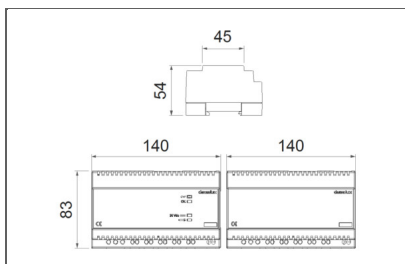

PBL 24-06

Description:

Boîtier rectangulaire en polycarbonate conçu pour alimenter 24 V cc. Elle peut être installée dans une armoire électrique sur un rail symétrique DIN 46277/3, EN 50022 et occupe la largeur de 16 interrupteurs magnétothermiques simples (140+140 mm). Il s'agit d'un équipement spécial pour alimenter des balises de manière ininterrompue (que ce soit en présence ou en l'absence de secteur). Equipements d'alimentation avec des batteries avec sortie permanente à 24 V, 0,6 A. Comprend une batterie de Ni-MH. Doté d'1 heure d'autonomie avec consommation maximale. Dispose d'une protection contre la surintensité et par court-circuit à la sortie, avec un réarmement automatique. Inclut un microprocesseur lui permettant de fonctionner avec le Système Centralisé Daisatest. Permet le contrôle de l'accessoire DIR-1 par le biais du Système centralisé Daisa Test.

Caractéristiques:

Format: PBL 24-06

Autonomie (h): 1

Tension de sortie sans secteur (V): 24 CC

Puissance de sortie sans secteur (W): 14,4

Tension de sortie sur secteur (V): 24 CC

Puissance de sortie sur secteur (W): 14,4

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

****Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.**
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.