

PBL-25

Code: PBL0200000



PBL 25

Description:


Boîtier rectangulaire en polycarbonate conçue pour alimenter 24 V cc/ca. Elle peut être installée dans une armoire électrique sur un rail symétrique DIN 46277/3, EN 50022 et occupe la largeur de 16 interrupteurs magnétothermiques simples (215+64 mm). Il s'agit d'un équipement spécial pour alimenter des balises de manière ininterrompue (que ce soit en présence ou en l'absence de secteur). Equipements d'alimentation avec des batteries avec sortie permanente à 24 V, 0,38 A. Comprend une batterie de Ni-Cd. Fournit 1 heure d'autonomie.

Caractéristiques:

Format: PBL 25
Autonomie (h): 1
Tension de sortie sans secteur (V): 24 CC
Puissance de sortie sans secteur (W): 10
Tension de sortie sur secteur (V): 24 CA
Puissance de sortie sur secteur (W): 10

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

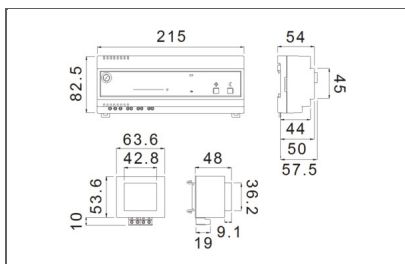

PBL 25

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.