

PBL-80 (220-230V 50HZ, NIMH)

Code: PBL0120000




PBL 80

Description:

Structure métallique de grandes dimensions comprenant un dispositif préparé pour fournir une tension de 24 V cc. Il s'agit d'un équipement spécial pour alimenter des balises de manière ininterrompue (que ce soit en présence ou en l'absence de secteur). Equipements d'alimentation avec des batteries avec sortie permanente à 24 V, 1.12 A (NiCd) ou 1,2 A (NiMh). Fournit 1 heure d'autonomie. Dispose de 2 niveaux de puissance, l'un d'eux réglable en présence du secteur. Fonctionnement en mode AutoTest (SATI).

Caractéristiques:

Format: PBL 80
Autonomie (h): 1
Tension de sortie sans secteur (V): 24 CC
Puissance de sortie sans secteur (W): 31
Tension de sortie sur secteur (V): 24 CA
Puissance de sortie sur secteur (W): 31

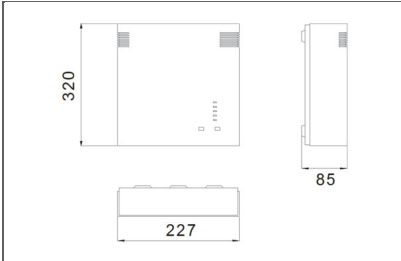

PBL 60/80

Finitions:

Tension d'alimentation: 220-230v 50Hz
Batterie: NiMH

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.