

**PBS-20**

Códigos: PBS0200000




PBS 20/60

**Descripción:**

Armazón metálico en formato grande que alberga un equipo preparado para suministrar una tensión de -6 V cc. en presencia de red para alimentar los pilotos LED de señalización y de 24 V cc. cuando la tensión de red desciende por debajo del 70% del valor nominal. Dispone de un detector de baliza en cortocircuito. Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas Sherpa centralizadas. Puede alimentar un máximo de 50 balizas LED con acabado (24 V).

**Características:**

Formato: PBS 20/60  
Autonomía (h): 1  
Tensión de salida sin red (V): 24 CC  
Potencia de salida sin red (W): 24  
Tensión de salida con red (V): -6 CC  
Potencia de salida con red (W): 6

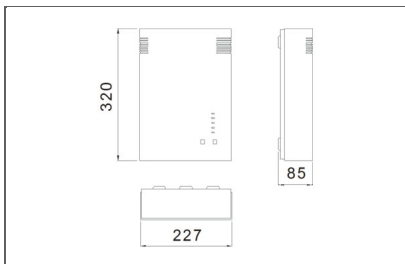

PBS 20/60

**Acabados:**

Tensión de alimentación: 230V 50Hz

\*\*Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.  
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.