

PBS-60

Code: PBS0300000




PBS 20/60

Description:

Structure métallique de grandes dimensions comprenant un dispositif préparé pour fournir une tension de -6 V cc avec la présence de courant électrique pour l'alimentation des voyants LEDs de signalisation et de 24 V cc lorsque la tension du courant électrique passe en dessous de 70 % de la valeur nominale. Dispose d'un détecteur de balise en court-circuit. Il s'agit d'un dispositif spécial adapté pour alimenter les balises Sherpa centralisées. Peut alimenter jusqu'à un maximum de 80 balises avec finition (24 V).

Caractéristiques:

Format: PBS 20/60
 Autonomie (h): 1
 Tension de sortie sans secteur (V): 24 CC
 Puissance de sortie sans secteur (W): 72
 Tension de sortie sur secteur (V): -6 CC
 Puissance de sortie sur secteur (W): 18

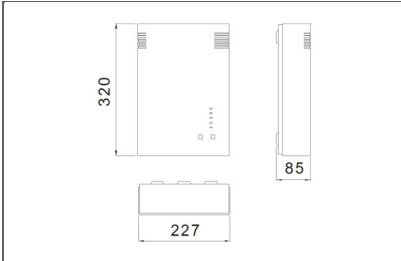

PBS 20/60

Finitions:

Tension d'alimentation: 230V 50Hz

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
 Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.