


## BUS-TAM 0,6/1 100m

Códigos: BUS0100000



BUS-TAM 0,6/1 kV

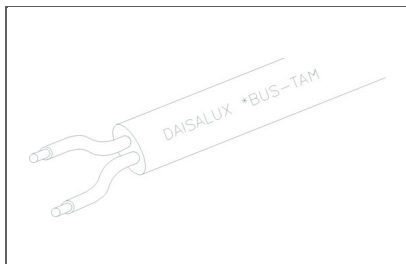

BUS-TAM 0,6/1 kV

### Descripción:

Cable multiconductor tipo manguera con aislamiento 0,6/1kV compuesta por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm<sup>2</sup> de sección. Para la línea de comunicación entre Central TEV y aparatos TCA o para la comunicación de dispositivos EV en equipos centralizados serie CB. Solución para instalación en bandejas. Longitud 100m.

### Características:

Número de vías: 2  
 Sección (mm<sup>2</sup>): 1,5  
 Tipo: RZ1-K  
 Uo/U (V): 600/1000  
 Color aislamiento: Rojo, Blanco  
 Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) DIX-3  
 Diámetro cable (mm): 10,1 +0,25  
 Capacidad máx. (pf/m 1KHz): 100  
 Resistencia Máx. conductor (Ohm/Km 20°C): 16  
 Clasificación CPR: Cca-s1b, d1, a1  
 Conductor: Cobre flexible, clase 5  
 Color cubierta: Azul celeste (RAL5012)  
 Material cubierta: Compuesto poliolefina libre de halógenos DMZ  
 Apantallado: No

**\*\*Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.**