


## BUS-TAM 450/750 500m

Códigos: BUS0400000



BUS-TAM 450-750 V

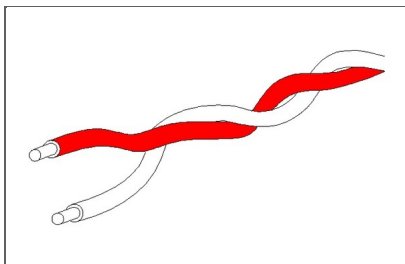

BUS-TAM 450/750 V

### Descripción:

Cable compuesto por dos conductores unipolares con aislamiento 450/750V blanco-rojo trenzados entre sí, de 1,5 mm<sup>2</sup> de sección. Para la línea de comunicación entre Central TEV y aparatos TCA o para la comunicación de dispositivos EV en equipos centralizados serie CB. Solución para instalación en tubo corrugado. Longitud 500m.

### Características:

Número de vías: 2  
 Sección (mm<sup>2</sup>): 1,5  
 Tipo: H07Z1-K  
 Uo/U (V): 450/750  
 Color aislamiento: Rojo, Blanco  
 Material aislamiento: Poliolefina  
 Diámetro cable (mm): 2x2,9  
 Capacidad máx. (pf/m 1KHz): 100  
 Resistencia Máx. conductor (Ohm/Km 20°C): 16  
 Clasificación CPR: Cca-s1b, d1, a1  
 Conductor: Cobre flexible, clase 5  
 Paso: Trenzado

\*\*Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.  
 Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.