


TEV-1000

Códigos: TEV0100000



Central TEV

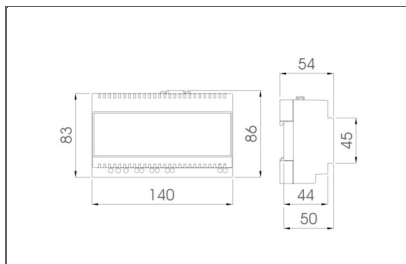

Central TEV

Descripción:

Caja rectangular fabricada en policarbonato que cuenta en su panel frontal con indicadores de estado y botones de control del aparato. Dispone de serie de puertos que permiten la comunicación entre las luminarias, la central y un ordenador. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 8 interruptores magnetotérmicos sencillos (141 mm). Es necesario colocar seccionadores SBT-200. La instalación se controla desde un ordenador local o remoto. Funciones: - Gestiona la comunicación entre el ordenador de control y los dispositivos del sistema DaisaTest. La comunicación con el ordenador de control la puede realizar mediante conexión RS232 o ETHERNET. - Detecta e informa de los fallos en el bus principal (cortocircuito y fugas) a través de los pilotos. - Gestiona los test de autonomía y test funcionales que deben realizar las luminarias autónomas, incluso cuando el PC está apagado o desconectado. - Dispone de una entrada identificada como AUX que permite el encendido de todas las luminarias conectadas al Bus, útil para ser conectada a una central de incendios. Conectando el módulo de baterías MBAT 12-11: - Mantiene su funcionamiento en ausencia de alimentación (autonomía superior a 1 hora). - Realiza las funciones de telemando: puesta en reposo y reencendido. - Dispone de pulsador de TEST-BUS para facilitar la puesta en marcha y chequeo del bus.

Características:

Formato: Central TEV
Nº de aparatos comandados: 1000
BUS: EV-TAM
Fijación: Carril simétrico DIN 46277/3

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.