


## BUS-TAM 450/750 100m

Code: BUS0300000



BUS-TAM 450-750 V

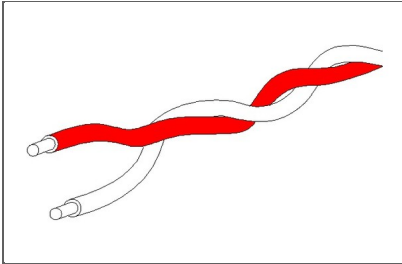

BUS-TAM 450/750 V

### Description:

Câble composé de deux conducteurs unipolaires dotés d'une isolation de 450/750 V blanc-rouge tressés entre eux, de 1,5 mm<sup>2</sup> de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans un tuyau ondulé. Longueur 100 mètres.

### Caractéristiques:

Nombre de voies: 2  
Section (mm<sup>2</sup>): 1,5  
Type: H07Z1-K  
Uo/U (V): 450/750  
Couleur isolement: Rouge, Blanc  
Matériau isolement: Polyoléfine  
Câble diamètre (mm): 2x2,9  
Capacité max. (pf/m 1KHz): 100  
Résistance max. conducteur (Ohm/Km 20°C): 16  
Classement CPR: Cca-s1b, d1, a1  
Conducteur: Cuivre flexible, Classe 5  
Passage: Torsadé

\*\*Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.  
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.