


BUS-TAM 450/750 500m

Code: BUS0400000



BUS-TAM 450-750 V

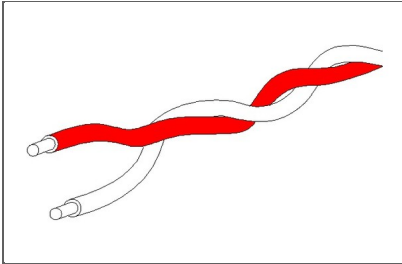

BUS-TAM 450/750 V

Description:

Câble composé de deux conducteurs unipolaires dotés d'une isolation de 450/750 V blanc-rouge tressés entre eux, de 1,5 mm² de section. Pour la ligne de communication entre la Centrale TEV et les appareils TCA ou pour la communication d'appareils EV dans les sources centrales CB. Solution pour une installation dans un tuyau ondulé. Longueur 500 mètres.

Caractéristiques:

Nombre de voies: 2
Section (mm²): 1,5
Type: H07Z1-K
Uo/U (V): 450/750
Couleur isolement: Rouge, Blanc
Matériau isolement: Polyoléfine
Câble diamètre (mm): 2x2,9
Capacité max. (pf/m 1KHz): 100
Résistance max. conducteur (Ohm/Km 20°C): 16
Classement CPR: Cca-s1b, d1, a1
Conducteur: Cuivre flexible, Classe 5
Passage: Torsadé

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis.
Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.